



Samsung Portable SSD T7 Shield

Používateľská príručka

MU-PE1T0S MU-PE2T0S MU-PE4T0S

MU-PE1T0K MU-PE2T0K

MU-PE1T0R MU-PE2T0R



ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK ZMENIŤ PRODUKTY, INFORMÁCIE A TECHNICKÉ PARAMETRE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Informácie v tomto dokumente sa uvádzajú v súvislosti s produktmi od spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“). Popisy a technické parametre produktov uvedené v tomto dokumente slúžia len na referenčné účely. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a poskytujú sa „TAK, AKO SÚ“, bez záruk akéhokoľvek druhu. Tento dokument a všetky informácie v ňom uvedené zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Samsung. Tento dokument nepredstavuje žiadne práva na udelenie licencie na akýkoľvek patent, vytvorenie masky, právo na ochrannú známku alebo akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, či už výlučné alebo predpokladané, uplatnením právnej prekážky alebo akokoľvek inak. Okrem záruk uvedených v podmienkach a ustanoveniach spoločnosti Samsung týkajúcich sa predaja daných produktov spoločnosť Samsung odmieta akúkoľvek výslovnú alebo implikovanú záruku týkajúcu sa predaja a/alebo používania produktov Samsung vrátane zodpovednosti alebo záruky týkajúcej sa vhodnosti na konkrétny účel, obchodovateľnosti alebo neporušovania nejakého patentu, autorských práv ani iných práv duševného vlastníctva. Produkty spoločnosti Samsung nie sú určené na používanie v zariadeniach na podporu života, urgentnej starostlivosti, lekárskech ani bezpečnostných zariadeniach ani v podobných aplikáciách, kde by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám. Nie sú určené na používanie v žiadnej vojenskej ani obrannej aplikácii ani na vládne obstarávanie, na ktoré sa môžu vzťahovať špeciálne podmienky alebo ustanovenia. Aktualizácie alebo dodatočné informácie týkajúce sa produktov od spoločnosti Samsung získate vo svojom miestnom obchode Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung (www.samsung.com). Samsung a logá Samsung sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách. Ostatné názvy a značky môžu byť majetkom príslušných vlastníkov.

Copyright © 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Samsung Portable SSD T7 Shield

Používateľská príručka

Obsah

Úvod	4
Začínáme	6
Obsah balenia	6
Pripojenie/odpojenie	6
Požiadavky na systém.....	7
Kapacita zariadenia T7 Shield zobrazená v systéme	8
Používanie zariadenia T7 Shield	9
Pripojenie zariadenia T7 Shield	9
Odpojenie zariadenia T7 Shield	9
Inštalácia aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0	9
Pozor	22
Zálohujte si dôležité údaje.....	22
Chráňte používateľské heslo	22
Pripájajte k certifikovaným zariadeniam; dodržujte bezpečnostné normy	22
Vyhýbajte sa nárazom a vibráciám	22
Nerozoberajte, nepoškodzujte ani neodstraňujte štítok.....	22
Používajte originálne príslušenstvo	23
Používajte pri vhodnej teplote a vlhkosti.....	23
Pri odpájaní kábla nepoužívajte neprimeranú silu	23
Vykonávajte kontrolu vírusov a aktualizácie.....	23
Čistite produkt.....	23
Uchovávajte mimo dosahu detí, dojčiat a zvierat	23
Udržujte mimo dosahu prostredí presahujúcich stupeň ochrany krytom IP65	23
Často kladené otázky	24
Technické parametre a certifikácie produktu	26
Technické parametre produktu.....	26
Súlad so zákonnými predpismi	26
KC (kórejská certifikácia)	26
FCC (Federálna komunikačná komisia).....	27
CE (európska zhoda)	27

Úvod

T7 Shield Portable Solid-State Drive (PSSD) v sebe spája výnimočný výkon, po ktorom túžia fotografi a filmári, a odolnosť potrebnú v bežných životných situáciách. T7 Shield je ľahký, má vreckovú veľkosť, kompletný inteligentný dizajn od spoločnosti Samsung a umožňuje spotrebiteľom a profesionálnym tvorcom obsahu sebaisto ukladať údaje v teréne s vedomím, že sú tieto údaje chránené, a to dokonca aj v prípade, že zariadenie spadne, je vystavené vode, prachu alebo vysokým teplotám. Ide o najnovší prírastok do populárnej série T diskov Samsung Portable SSD a dodáva sa so softvérom spoločnosti Samsung, ktorý prináša zvýšenú bezpečnosť a tiež prístup k unikátnemu balíku správcovského softvéru Magician.

Profesionálny výkon a výborná kapacita

Portable SSD T7 Shield od spoločnosti Samsung používa protokol NVMe™, aby mohol naplno využiť rozhranie USB 3.2 Gen2 a ponúknuť maximálnu šírku pásma až 10 Gb/s. Výnimočný výkon zariadenia T7 Shield pomáha urýchliť a zjednodušiť prenos fotografií a videí, vďaka čomu ponúka rýchlosť čítania/zapisovania až 1 050/1 000 MB/s¹⁾, takže je viac než 1,9-krát rýchlejšie ako súčasné prenosné disky SSD na báze SATA a viac než 9,5-krát rýchlejšie ako externé harddisky¹⁾. Zariadenie T7 Shield je zároveň unikátne optimalizované tak, aby poskytovalo stabilný výkon pri čítaní a zapisovaní, dokonca aj keď sa disk zaplní, takže podporuje náročné a dlhodobé úlohy, ako sú nahrávanie, úprava či šifrovanie vysokokvalitných videí, a pomáha zmierňovať obavy o vykresľovanie alebo kvalite videí, ktoré by mohol vyvolať nekonzistentný výkon. Zariadenie T7 Shield bude k dispozícii s kapacitou 1 TB, 2 TB a 4 TB, takže používateľom umožňuje ukladať si dlhé hodiny videí v rozlíšení 8K a tisíce špičkových fotografií.

¹⁾ Na základe výsledkov interného testovania

Odolný dizajn – ochrana pred prachom, vodou a pádom

Disky Portable SSD zo série T od spoločnosti Samsung sú známe svojou kompaktnosťou, dôveryhodnosťou a ľahkosťou používania v teréne. Samsung teraz do portfólia diskov Portable SSD pridáva aj vynikajúcu odolnosť v podobe modelu T7 Shield. Konštrukciu tohto nového produktu tvorí silné hliníkové telo potiahnuté gumou pre zvýšenú odolnosť. Hliník dodáva robustnosť a vynikajúce uvoľňovanie tepla v dôsledku vysokej tepelnej vodivosti. Vďaka odolnej gumenej vrstve sa dá zariadenie ľahko uchopiť a zároveň je chránené pred škrabancami alebo škvŕnami a odolá aj vonkajším nárazom. V záujme zvýšenia ochrany spoločnosť Samsung pridala aj dve bariéry obklopujúce port konektora USB, ktoré bránia vniknutiu vody a prachu. T7 Shield získal osvedčenie o stupni ochrany krytom IP65²⁾ od certifikačného laboratória s medzinárodnou akreditáciou³⁾ a prešiel interným testovaním⁴⁾ vrátane pádov z výšky až 3 metre (9,8 stopy). Vďaka tomuto odolnému dizajnu si používatelia môžu T7 Shield so sebou brať na fotografovanie v exteriéri alebo na cesty bez toho, aby sa museli obávať, že sa poškodí vplyvom prírodného prostredia alebo nehody.

²⁾ Hodnotenie IP znamená kód IP alebo stupeň ochrany krytom, ktorý je zadaný v norme IEC 60529 a predstavuje hodnotenie stupňa ochrany pred prachom a vodou, ktorú poskytujú mechanické obaly a elektrické kryty.

³⁾ Certifikácia hodnotenia IP (KCTL) platí v krajinách a akreditačných organizáciách, ktoré sú členmi asociácie ILAC.

(104 krajín) Ak došlo k ponoreniu zariadenia T7 Shield pod vodu, pred ďalším použitím ho dôkladne usušte. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené kvapalinami a prachom.

4) Interný test nárazu pri voľnom páde sa vykonával v kontrolovaných podmienkach.

Riadiaci softvér

Zariadenie T7 Shield je vybavené inovovaným softvérom pre platformy PC a Mac s cieľom pomôcť vám nastaviť heslo a získať najnovšie aktualizácie firmvéru. Môžete si tiež stiahnuť mobilnú aplikáciu pre smartfóny a tablety s OS Android. Okrem toho disk Samsung Portable SSD podporuje softvér Magician (od verzie Magician 7.0 vydanej v septembri 2021), aby mohli používatelia porovnávať výkon, resetovať PSID pri obnove výrobných nastavení, používať bezpečnostné funkcie (ako registrácia hesla) a prijímať aktualizácie firmvéru.

Kompatibilita s viacerými zariadeniami

Samsung Portable SSD T7 Shield možno pripojiť k iným zariadeniam, ktoré zvyknete používať. Zariadenie T7 Shield je energeticky úsporné a spĺňa požiadavky normy pre napájanie cez USB, vďaka čomu je kompatibilné s množstvom rôznych zariadení. Špeciálne v záujme predĺženia výdrže batérie je zariadenie T7 Shield navrhnuté tak, aby pracovalo pri nízkom príkone, ak je pripojené k väčšine mobilných zariadení (ako sú mobilné telefóny/tablety). Okrem toho zariadenie T7 Shield poskytuje rýchly a trvalý výkon pri zapisovaní, vďaka čomu je vhodné pre tvorcov obsahu a profesionálov s kamerami na vysielanie. Najnovšie prenosné zariadenie SSD T7 Shield ponúka širokú kompatibilitu vďaka odborným skúsenostiam spoločnosti Samsung s rôznymi zariadeniami od TV až po mobilné produkty.


* Kompatibilita s hosťiteľskými zariadeniami sa môže líšiť. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na adrese www.samsung.com/support.

Začínáme

Pred používaním zariadenia Samsung Portable SSD T7 Shield (ďalej len „T7 Shield“) si dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku, aby ste vedeli používať tento produkt bezpečným a vhodným spôsobom.


Obsah balenia

- Samsung Portable SSD T7 Shield
- USB 3.2 Gen2, USB kábel C na A
- USB 3.2 Gen2, USB kábel C na C
- Stručná používateľská príručka a Vyhlásenie o záruke

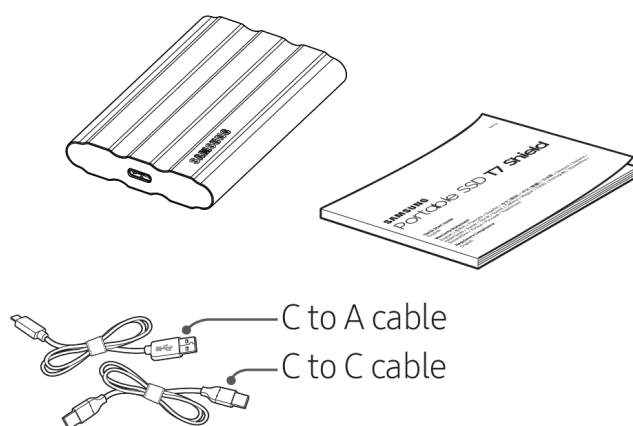

Pripojenie/odpojenie

- ① Vyberte kábel kompatibilný s vaším zariadením. Pripojte jeden koniec kábla k zariadeniu a druhý koniec k zariadeniu T7 Shield.
- ② V záujme ochrany vašich údajov pri odpájaní zariadenia T7 Shield vždy používajte možnosti „Vysunúť“, „Odpojiť“ alebo „Bezpečne odstrániť hardvér“.

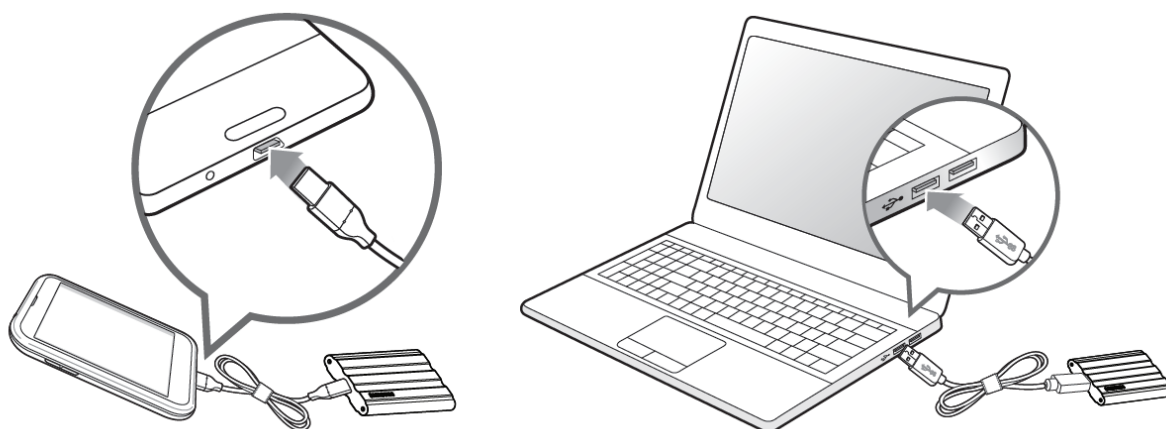

Požiadavky na systém

1. Podpora rozhrania USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

USB (Universal Serial Bus – Univerzálna sériová zbernica) je štandardné sériové vstupno-výstupné rozhranie na pripájanie rôznych zariadení. Rýchlosť prenosu údajov zariadenia T7 Shield je optimálna pri použití rozhrania USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a použitie nižších verzií, ako sú napríklad USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s), USB 2.0 a 1.1, môže spôsobiť nižší výkon z dôvodu obmedzení rozhrania, ktoré sú vlastné pre tieto nižšie verzie.

* Výkonnosť sa môže líšiť v závislosti od systému používateľa, ku ktorému je zariadenie T7 Shield pripojené. Keďže výkon zariadenia T7 Shield nemusí byť optimálny, ak váš systém nepodporuje protokol UASP (USB Attached SCSI Protocol), aj keď sa používajú pripojenia USB 3.2 Gen 2, uistite sa, že váš systém podporuje protokol UASP.

2. Požiadavky na operačný systém

- OS Windows: Windows 7 alebo novší
- OS Mac: Mac OS X 10.10 alebo novší
- OS Android: Android Lollipop alebo vyššia verzia

* 4 TB verzia zariadenia T7 Shield je kompatibilná iba so 64-bitovým OS.

3. Formáty súborov

Zariadenie T7 Shield je vopred naformátované na používanie súborov exFAT, ktoré podporujú operačné systémy Windows, Mac a Android. Ako je uvedené v tabuľke nižšie, to, či sa údaje naformátované na určitý formát dajú čítať alebo zapisovať do vášho počítača, závisí od OS. Ak používate zariadenie T7 Shield s jedným OS, odporúčame vám naformátovať ho použitím formátu súborov vhodného pre daný OS.

Tabuľka 1: Obmedzenia pre čítanie/zápis pre súborové systémy podľa každého operačného systému.

Formáty súborov	OS Windows	OS Mac
exFAT	Čítanie aj zapisovanie	Čítanie aj zapisovanie
NTFS	Čítanie aj zapisovanie	Len čítanie
HFS/HFS+/APFS	Nerozpoznatelné	Čítanie aj zapisovanie

* Ak používate formát súborov exFAT vo viacerých operačných systémoch, zapisovanie údajov sa môže zablokovať a údaje môžu byť možné len čítať. Ak sa to stane, môžete obnoviť prístup na zápis údajov podľa nasledujúcich pokynov.

- OS Mac: Znovu pripojte zariadenie T7 Shield k zariadeniu Mac a vykonajte vysunutie.
- OS Windows: Keď dostanete oznámenie, že prístup na zápis je vypnutý, kliknite na možnosť „Skenovať a opraviť“ na vykonanie kontroly disku (CHKDSK). V prípade, že ste toto oznámenie zatvorili bez vykonania kontroly disku, môžete prípadne urobiť toto: vyberte disk → kliknite pravým tlačidlom myši → Vlastnosti → Nástroje → Skontrolovať.

* Ak chcete v počítači Mac využiť funkciu Time Machine, zmeňte formát súboru na APFS.

Kapacita zariadenia T7 Shield zobrazená v systéme

Kapacita uvádzaná systémom, ku ktorému je vaše zariadenie T7 Shield pripojené, sa môže líšiť od vyznačenej kapacity z dôvodu rozdielu medzi desatinným a binárnym systémom merania a ďalších faktorov vrátane rozdelenia a blokovania disku.

* Napr. OS Windows: 1 GB = 1024 MB, OS Mac: 1 GB = 1000 MB

Vyznačená kapacita používa desiatkový systém a dá sa konvertovať nasledujúcim spôsobom:

1 GB = 1 000 000 000 bajtov, 1 TB = 1 000 000 000 000 bajtov

Váš počítač môže udávať nižšiu kapacitu v prípade použitia iného štandardu merania.

Používanie zariadenia T7 Shield

Pripojenie zariadenia T7 Shield

Vyberte kábel kompatibilný s vaším zariadením. Pripojte jeden koniec kábla k zariadeniu a druhý koniec k zariadeniu T7 Shield.

Odpojenie zariadenia T7 Shield

Nezabudnite pri každom odpojení zariadenia T7 Shield použiť funkciu Bezpečne odpojiť hardvér. Odpojenie zariadenia T7 Shield od počítača bez použitia funkcie Bezpečne odpojiť hardvér môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie zariadenia T7 Shield.

* Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov používateľa ani za poškodenie produktu z dôvodu nedodržania týchto pokynov zo strany používateľa.

Inštalácia aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0

(Pre režim zabezpečenia a aktualizáciu firmvéru)

(Pri inštalácii softvéru platí rovnaký postup ako v prípade zariadenia T7, preto si pozrite obrázky pre T7)

Pre platformy PC a Mac

V okne Prieskumník (OS Windows) alebo Pracovná plocha (OS Mac) vyberte aplikáciu „Samsung Portable SSD 1.0“.

OS Windows: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

OS Mac: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Formátovanie partície zariadenia T7 Shield po zakúpení spôsobí vymazanie softvéru Samsung Portable SSD. V takomto prípade si stiahnite aplikáciu „Samsung Portable SSD Software 1.0“ z webovej lokality spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Aplikácia Samsung Portable SSD Software 1.0 je určená len pre sériu T7 (T7 Shield, T7 Touch, T7), takže inštaláciou aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0 sa automaticky neodstráni predchádzajúca verzia aplikácie Samsung Portable SSD Software (predchádzajúca verzia) pre T3, T5, X5, ktorá je už nainštalovaná vo vašom počítači.


1. Spustenie aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0

Vyberte ikonu aplikácie „Samsung Portable SSD Software 1.0“ na pracovnej ploche.

* V prípade OS Mac nemusí aplikácia Samsung Portable SSD Software 1.0 fungovať bez aktivovaného požadovaného zariadenia (ovládača).

2. Nastavenie režimu zabezpečenia (voliteľné)

Režim zabezpečenia je voliteľný. Zariadenie T7 Shield môžete používať bez aktivácie funkcie zabezpečenia/aktualizácie. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa objavujú na každej obrazovke aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0. Keď súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0, môžete si nastaviť heslo vykonaním nasledujúcich krokov. (Niektoré prvky aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0 sa nainštalujú do počítača používateľa.)

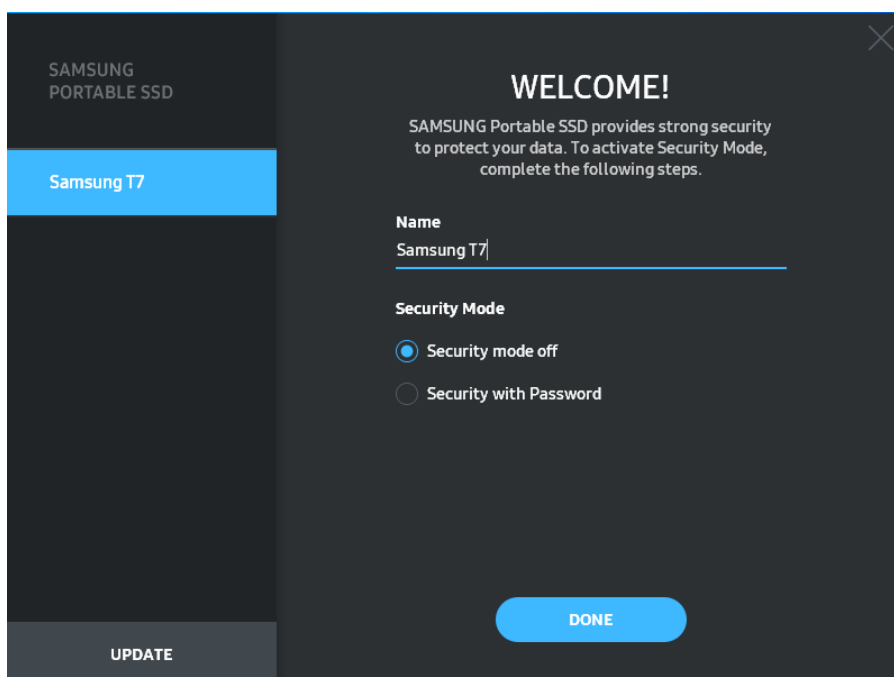


- **Režim zabezpečenia je vypnutý**

Zariadenie T7 Shield môžete používať bez zapnutia režimu zabezpečenia.

- **Zabezpečenie pomocou hesla**

Môžete aktivovať režim zabezpečenia pomocou hesla. Ak ste heslo zabudli, musíte obnoviť výrobné nastavenia zariadenia T7 Shield prostredníctvom on-line servisu, ktorý zabezpečujú naše servisné strediská pre zákazníkov. Pamätajte na to, že pri obnovení výrobných nastavení sa stratia všetky údaje používateľa uložené v zariadení T7 Shield. Dbajte na to, aby ste nezabudli svoje heslo.

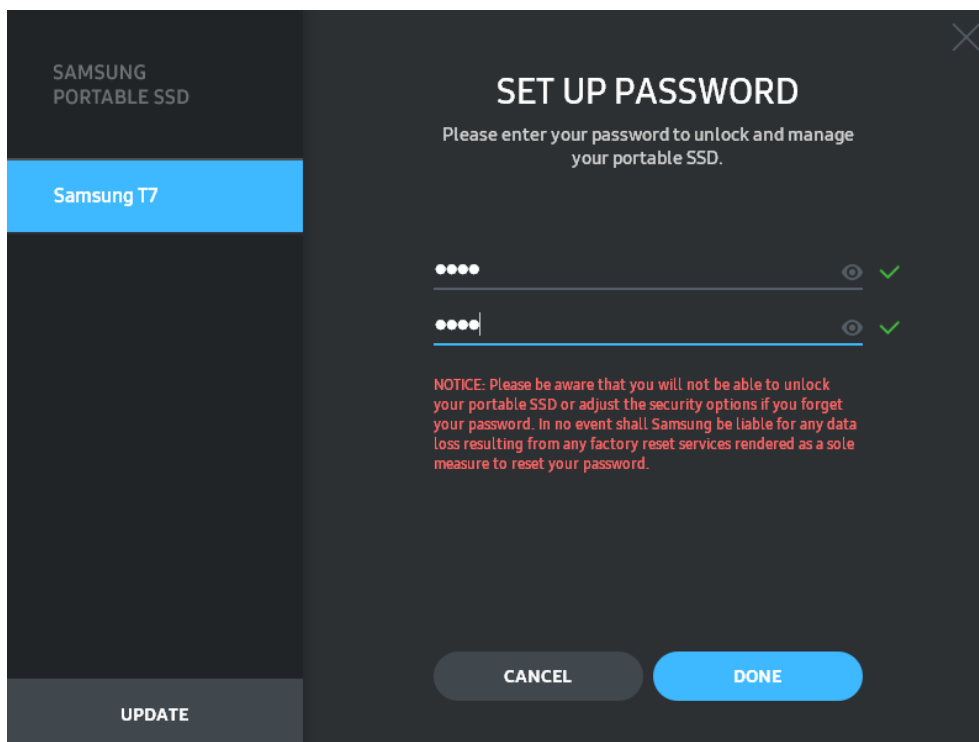

* Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov používateľa z dôvodu zabudnutia alebo krádeže hesiel. V snahe o čo najlepšie zabezpečenie tohto zariadenia nie je k dispozícii žiadna možnosť obnovenia hesla. Používatelia, ktorí zabudnú svoje heslo, musia obnoviť výrobné nastavenia zariadenia T7 Shield prostredníctvom on-line servisu, ktorý zabezpečujú naše servisné strediská pre zákazníkov. Pamätajte na to, že pri obnovení výrobných nastavení sa stratia všetky údaje používateľa uložené v zariadení T7 Shield. Dbajte na to, aby ste nezabudli svoje heslo.

* **Len pre OS Mac**, pre funkciu zabezpečenia sa vyžaduje ovládač „Samsung Portable SSD 1.0“. Ak nie je nainštalované rozšírenie jadra, dokončíte inštaláciu podľa postupu v inštalačnom balíku. Po inštalácii odpojte a znova pripojte T7 Shield na potvrdenie úspešnej inštalácie.

* **Len pre OS Mac**, ovládač „Samsung Portable SSD 1.0“ a niektoré ovládače tretích strán vrátane SATSMARTDriver sa vzájomne vylučujú. Ak chcete používať ovládač SATSMARTDriver, odstráňte ovládač Samsung Portable SSD a nainštalujte ovládač SATSMARTDriver podľa nasledujúcich pokynov.

* Keď je nainštalovaný ovládač Samsung Portable SSD aj SATSMARTDriver a zistí sa konflikt, budú k dispozícii nasledujúce pokyny:

Odstránenie ovládača Samsung Portable SSD a inštalácia ovládača SATSMARTDriver

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```



Odstránenie ovládača SATSMARTDriver a inštalácia ovládača SamsungPortableSSDDriver

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Odomknúť

Ak ste aktivovali režim zabezpečenia, musíte pred každým prístupom k údajom v zariadení T7 Shield zadať svoje heslo a kliknúť na tlačidlo „UNLOCK“ (Odomknúť) pri každom pripojení zariadenia T7 k počítaču. Ak sa vám ho nepodarí odomknúť, váš prístup bude obmedzený na kapacitu približne 128 MB vyhradenú pre SamsungPortableSSD_1.0.exe a SamsungPortableSSD_1.0.app, čo znamená, že nebudete mať prístup k chráneným údajom.

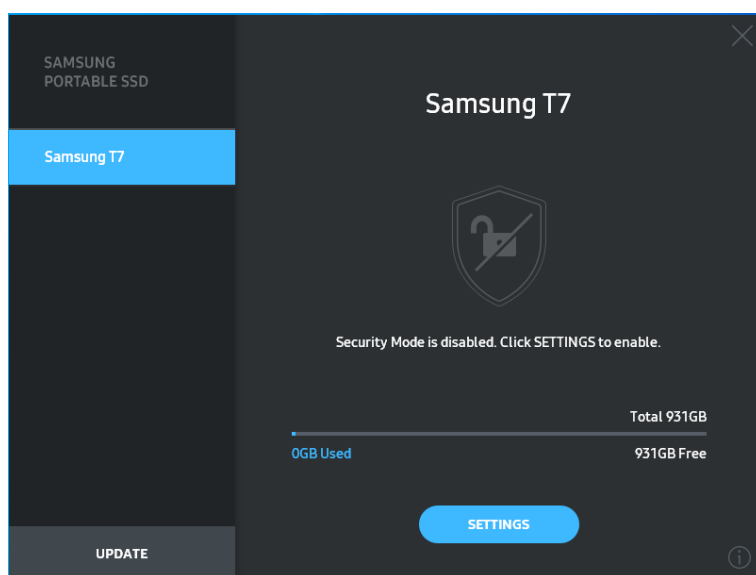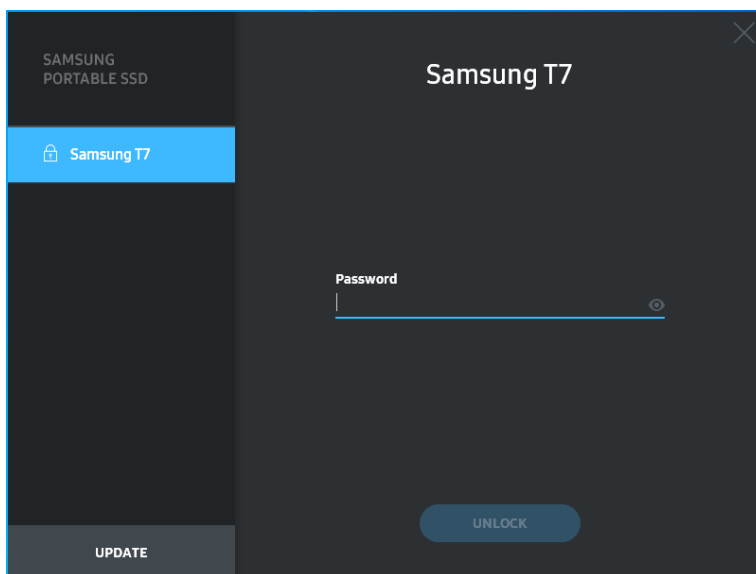

* V závislosti od používateľského prostredia sa aplikácia „SamsungPortableSSD Software 1.0“ nemusí spustiť automaticky. V takom prípade dvakrát kliknite na ikonu aplikácie „SamsungPortableSSD Software 1.0“ v programe Prieskumník v operačnom systéme Windows alebo na pracovnej ploche v operačnom systéme Mac.

* Režim zabezpečenia možno budú podporovať iba určité verzie každého OS (alebo novšie verzie). Skontrolujte, či váš operačný systém spĺňa systémové požiadavky a či podporuje režim zabezpečenia.

* Ak je aktivovaný režim zabezpečenia, najskôr sa zobrazí iba kapacita zabezpečenej oblasti zariadenia T7 Shield. Kapacita tejto zabezpečenej oblasti je približne 128 MB. Keď zadáte heslo a úspešne ho odomknete, vo vašom systéme sa zobrazí plná kapacita zariadenia T7 Shield.

* Kliknutím na názov zariadenia T7 Shield v ľavom paneli môžete vybrať iný disk Samsung Portable SSD. Softvér Samsung Portable SSD uvádza zoznam všetkých hostiteľských zariadení (max. 6), ku ktorým je pripojené zariadenie Samsung Portable SSD.


4. Zmena v nastaveniach

Nastavenia režimu zabezpečenia/používateľského mena/hesla v zariadení T7 Shield môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo „SETTINGS“ (Nastavenia) na hlavnej stránke. Keď používate počítač bez bezpečnostného softvéru, môžete si stiahnuť inštalačný súbor („SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe“ pre OS Windows, „SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg“ pre OS Mac) z webovej lokality spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>), nainštalovať ho a zmeniť nastavenia.

- **Režim zabezpečenia**


Ak chcete režim zabezpečenia vypnúť alebo zapnúť, kliknite na tlačidlo prepínača a zadajte správne heslo. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete opis indikátor stavu zabezpečenia zariadenia T7 Shield.


Stav		Popis
	Zamknuté	Znamená to, že režim zabezpečenia je síce zapnutý, ale používateľ ešte neodomkol zariadenie T7 Shield. Zariadenie T7 Shield môžete odomknúť na stránke odomykania.
	Odomknuté	Znamená to, že režim zabezpečenia je zapnutý a používateľ už odomkol zariadenie T7 Shield. Na hlavnej stránke nájdete kapacitu úložiska a môžete zmeniť nastavenia.
Žiadna ikona	Režim zabezpečenia je vypnutý	Ide o prípad, keď je zabezpečenie vypnuté. Na hlavnej stránke nájdete kapacitu úložiska a môžete zmeniť nastavenia.

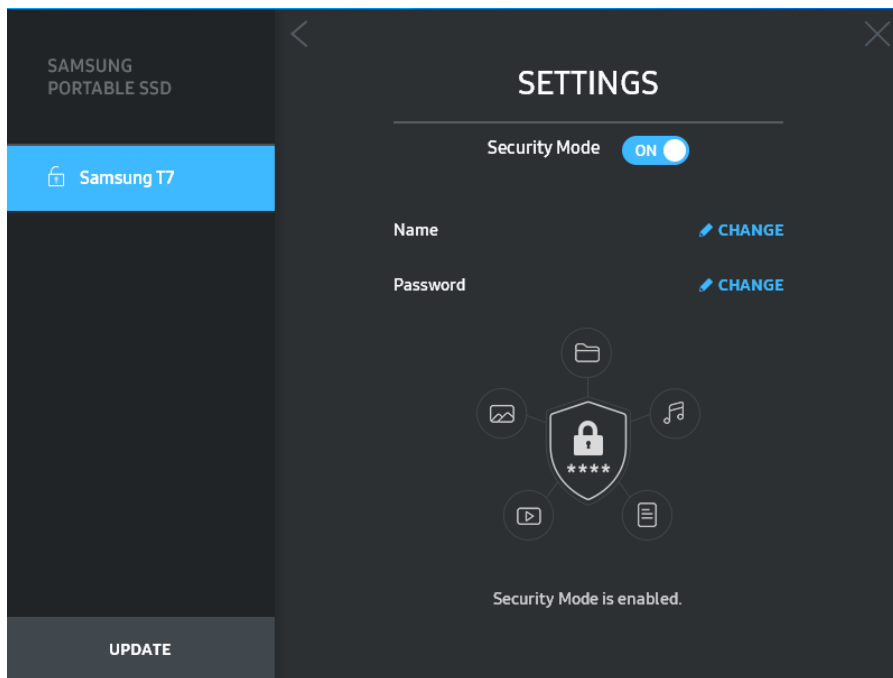

- **Meno/heslo**


Môžete zmeniť svoje meno a heslo. Kliknite na tlačidlo „CHANGE“ (Zmeniť) a zmeňte si heslo.

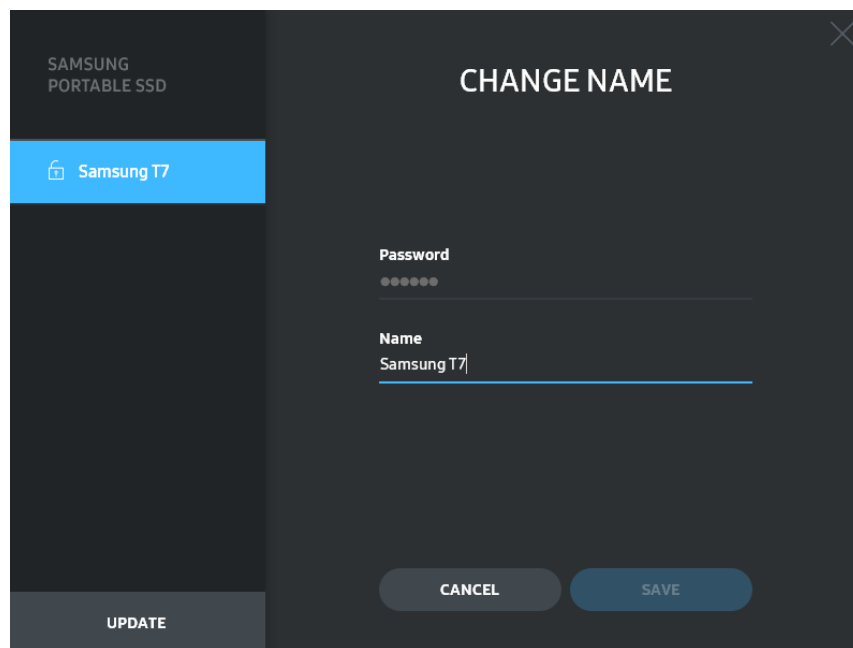

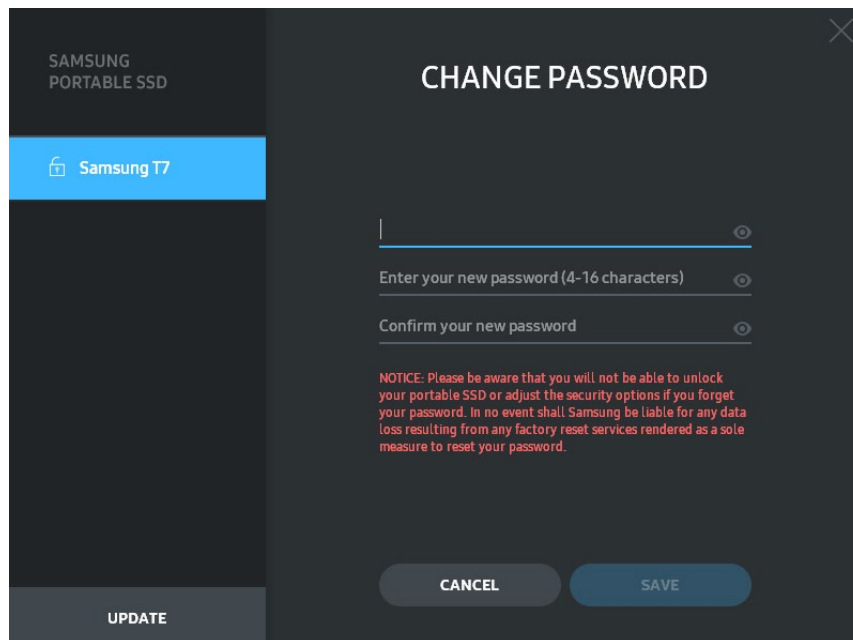


5. Aktualizácia softvéru a firmvéru produktu

Ak je váš počítač pripojený k internetu, v spodnej časti ľavého panela sa zobrazí počet dostupných aktualizácií softvéru/firmvéru.

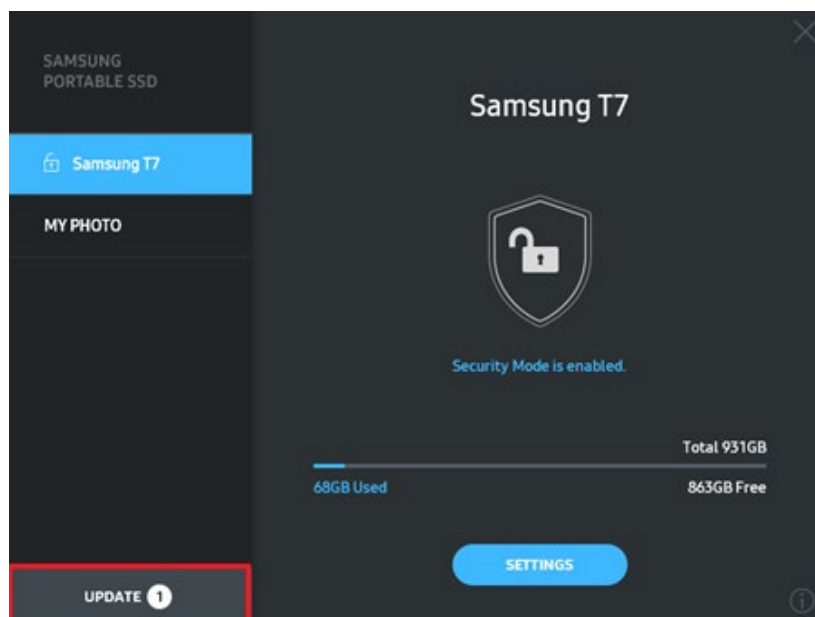

Kliknutím na tlačidlo „UPDATE“ (Aktualizovať) () môžete prejsť na stránku aktualizácie.

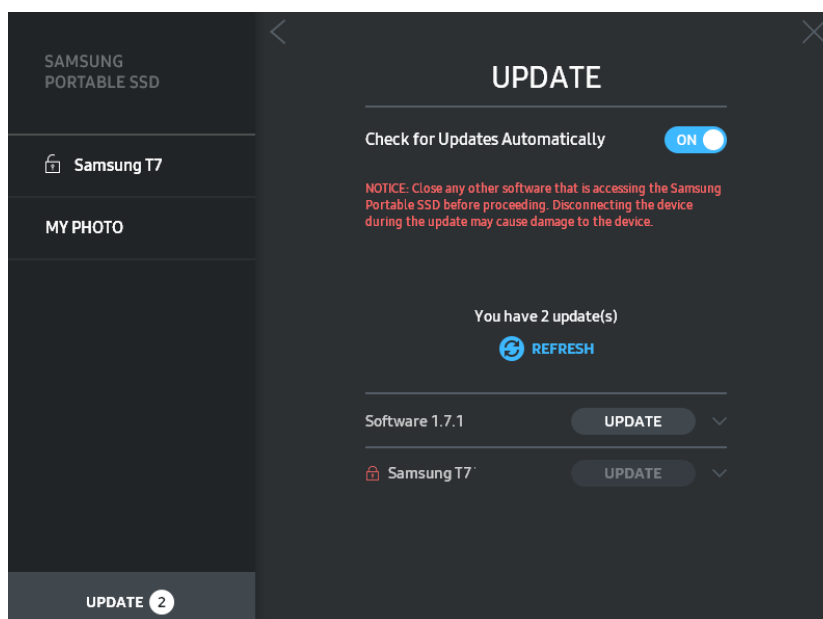

Kliknutím na tlačidlo „UPDATE“ (Aktualizovať) () si môžete stiahnuť najnovší softvér („SW“) alebo firmvér („FW“) a aktualizovať ho.

Kliknutím na tlačidlo prepínača „Check for Update Automatically“ (Automatické vyhľadanie aktualizácií) () môžete vybrať, či sa má SW a FW aktualizovať automaticky po každom pripojení disku Samsung Portable SSD.

Kliknutím na tlačidlo obnovenia () môžete obnoviť stav aktualizácie.

Kliknutím na tlačidlo šípky dolu () môžete zobrazit' podrobné informácie o príslušnej aktualizácii.

* Ak používateľ zmení nastavenie „Check for Update Automatically“ (Automatické vyhľadanie aktualizácií) z vypnutého na zapnuté, SW okamžite neobnoví informácie o aktualizácii. Informácie o aktualizácii sa obnovia buď vtedy, keď používateľ klikne na tlačidlo obnovenia, alebo po pripojení disku Samsung Portable SSD k počítaču.

* Pri aktualizáciách FW musí byť režim zabezpečenia vypnutý. Akýkoľvek prístup k zariadeniu T7 Shield vrátane kopírovania/odstraňovania/formátovania oddielu počas aktualizácie FW môže spôsobiť abnormálne správanie alebo poškodenie zariadenia T7 Shield.

* Po aktualizácii FW odpojte a znova pripojte T7 Shield s cieľom uistiť sa, že bola aktualizácia FW úspešná.

6. Odstránenie aplikácie „Samsung Portable SSD Software“

Odstránenie softvéru v jednotlivých OS

OS počítača		Popis
OS Windows	Ak používateľ nainštaloval softvér pomocou súboru SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Softvér môžete odinštalovať pomocou možnosti „Odinštalovať alebo zmeniť program“. Prejdite na položky Ovládací panel → Programy → Programy a súčasti → Odinštalovať alebo zmeniť program → dvakrát kliknite na položku „Samsung Portable SSD Software 1.0“ a vyberte možnosť „Áno“.
	Ak používateľ nainštaloval softvér pomocou súboru SamsungPortableSSD_1.0.exe	Softvér musíte odstrániť manuálne spustením súboru PSSD_Cleanup.bat v inštalačnej ceste aplikácie. (Štandardne C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Ďalšie informácie nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ) na webovej lokalite spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).
OS Mac		Aplikáciu musíte odstrániť manuálne spustením súboru CleanupT7PlusAll.scpt v inštalačnej ceste SW. (Štandardne #osascript ~/Library /ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) * Čistiace nástroje tretích strán, ako napríklad aplikácia AppCleaner, nemusia úplne odstrániť softvér „Samsung Portable SSD“. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ) na webovej lokalite spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Výber predvoleného jazyka softvéru

Predvolený jazyk možno vybrať v časti Regionálne nastavenia.

Pre zariadenia so systémom Android

1. Stiahnutie aplikácie z obchodu Google Play

Aplikáciu „Samsung Portable SSD 1.0“ si môžete stiahnuť z obchodu App Store.

2. Spustenie aplikácie

Spustite nainštalovanú aplikáciu.

3. Nastavenie režimu zabezpečenia

Heslo uložené v zariadení T7 Shield po pripojení k počítaču možno použiť aj v systéme Android.

WELCOME

SAMSUNG Portable SSD provides strong security to protect your data. To activate Security Mode, complete the following steps.

Name
Samsung T7

Security Mode

☐ Security Mode Off

☒ Security with Password

COMPLETE

SET PASSWORD

Please enter your password to unlock and change the Security Lock options.

Enter the new password

Confirm the new password


NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.

CANCEL **COMPLETE**

* Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov používateľa z dôvodu zabudnutia alebo krádeže hesiel. V snahe o čo najlepšie zabezpečenie tohto zariadenia nie je k dispozícii žiadna možnosť obnovenia hesla. Používatelia, ktorí zabudnú svoje heslo, musia obnoviť výrobné nastavenia zariadenia T7 Shield prostredníctvom on-line servisu, ktorý zabezpečujú naše servisné strediská pre zákazníkov. Pamätajte na to, že pri obnovení výrobných nastavení sa stratia všetky údaje používateľa uložené v zariadení T7 Shield. Dávajte pozor, aby ste nezabudli svoje heslo.


4. Odomknutie zariadenia T7 Shield

Ak ste aktivovali režim zabezpečenia, musíte pred každým prístupom k údajom v zariadení T7 Shield zadať svoje heslo a kliknúť na tlačidlo „UNLOCK“ (Odomknúť) pri každom pripojení zariadenia T7 k vášmu zariadeniu.

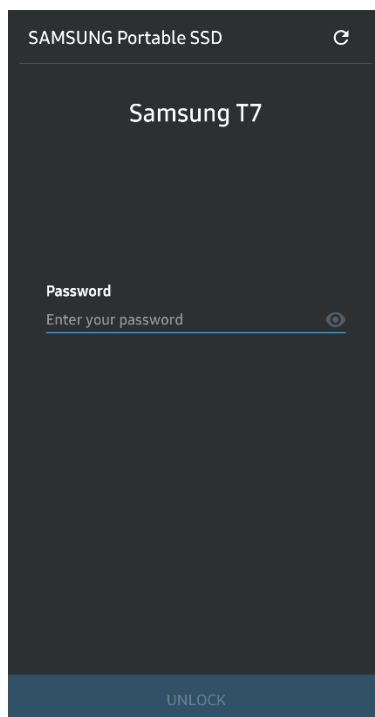


5. Domovská obrazovka

Ak nie je aktivovaný režim zabezpečenia v zariadení T7 Shield, môžete prejsť na obrazovku Nastavenia kliknutím na tlačidlo „SETTINGS“ (Nastavenia) na hlavnej stránke.

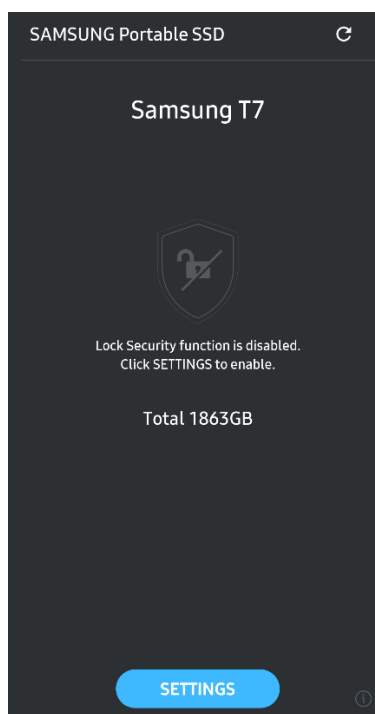

6. Obrazovka nastavení


Môžete zmeniť používateľské meno alebo heslo a zapnúť/vypnúť režim zabezpečenia.

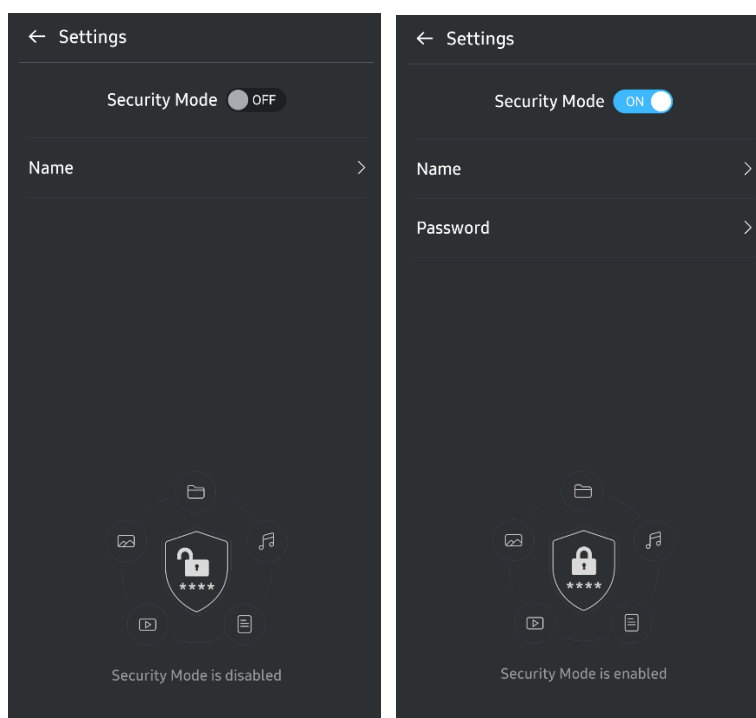

7. Aktualizácia softvéru a firmvéru

Ak chcete prejsť na obrazovku aktualizácie, kliknite na tlačidlo Update page (Stránka aktualizácie) (🔄) na domovskej obrazovke. Ak je k dispozícii aktualizácia, tlačidlo „UPDATE“ (Aktualizovať) (UPDATE) bude zvýraznené. Ak treba aktualizovať nejakú aplikáciu, kliknutím na tlačidlo UPDATE (Aktualizovať) zobrazíte odkaz na „Obchod s aplikáciami“.

* Na aktualizáciu firmvéru sa vyžaduje pripojenie k počítaču.

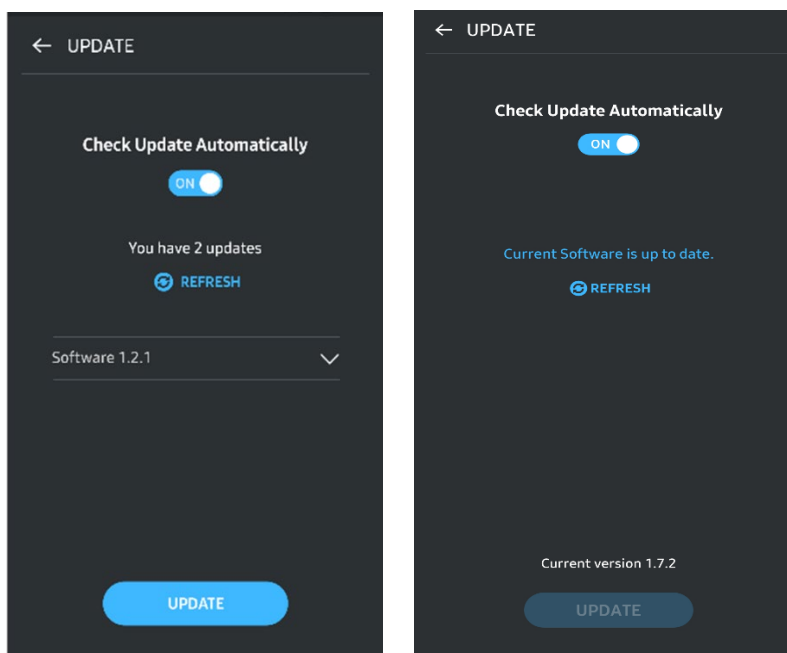

8. Odstránenie aplikácie „Samsung Portable SSD“ v systéme Android

Otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení Android a ťuknite na položku Aplikácie alebo Správca aplikácií. Ťuknite na možnosť „Samsung Portable SSD“ a vykonajte odinštalovanie.

9. Výber predvoleného jazyka

Predvolený jazyk môžete vybrať v nastaveniach jazyka systému Android.

* Cesta: Aplikácie Android – Nastavenia – Jazyk

Pozor

Nedodržanie pokynov a upozornení v jednotlivých sekciách tejto príručky môžu spôsobiť zranenie používateľa, poškodenie produktu alebo stratu údajov. Pred použitím produktu si túto príručku dôkladne prečítajte.

Zálohujte si dôležité údaje

Žiaden počítačový systém nie je úplne zabezpečený. Samsung neposkytuje žiadne istoty ani záruky v prípade straty údajov v zariadení T7 Shield za akýchkoľvek okolností. Samsung sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za emocionálnu ujmu alebo fyzické či peňažné škody, prípadne straty spôsobené stratou alebo obnovením údajov uložených na zariadení T7 Shield. Dôležité údaje vždy zálohujte.

Chráňte používateľské heslo

Keďže zariadenie T7 Shield využíva pokročilé šifrovacie technológie, nie je možné získať prístup k dátam používateľa v prípade, že stratíte či zabudnete heslo. Heslo si zapíšte a odložte ho na bezpečné miesto. Ak nie je možné použiť zariadenie T7 Shield, pretože používateľovi sa nepodarilo zadať správne heslo, jediný spôsob, ako obnoviť T7 Shield, je resetovať jeho továrenské nastavenia prostredníctvom online služieb, ktoré ponúka servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo Magician PSID Revert. Obnovenie výrobných nastavení zariadenia však spôsobí úplnú stratu všetkých používateľských údajov. Nezabudnite si pravidelne zálohovať dôležité údaje.

Pripájajte k certifikovaným zariadeniam; dodržujte bezpečnostné normy

Zariadenie T7 Shield je navrhnuté tak, aby spĺňalo obmedzenia spotreby energie v súlade s bezpečnostnými normami. Používajte zariadenia a rozhrania, ktoré spĺňajú príslušné normy.

Vyhýbajte sa nárazom a vibráciám

Pri testovaní odolnosti v prípade pádu v kontrolovaných podmienkach fungovalo zariadenie T7 Shield bez problémov a zaznamenalo iba mierne povrchové poškodenie. Pri testovaní odolnosti v prípade pádu došlo k 4 voľným pádom z výšky 3 metrov na oceľovú podlahu. Odolnosť zariadenia T7 Shield v prípade pádu sa však môže líšiť v závislosti od konkrétneho prostredia a na poškodenie spôsobené takýmto nárazom sa nevzťahuje záruka.

Nerozoberajte, nepoškodzujte ani neodstraňujte štítk

Zariadenie T7 Shield nerozoberajte ani nepoškodzujte a neodlepujte nálepky alebo štítky na zariadení T7 Shield. Ak používateľ zariadenie T7 Shield rozoberie, poškodí alebo z neho odstráni štítk, všetky záruky budú neplatné. Na účely opravy sa obráťte iba na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na iných poskytovateľov služieb poverených spoločnosťou Samsung.

Používajte originálne príslušenstvo

Vždy používajte originálne diely a príslušenstvo certifikované spoločnosťou Samsung. Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie zariadenia T7 Shield ani stratu údajov používateľa, ktoré spôsobilo používanie neoriginálnych dielov alebo príslušenstva.

Používajte pri vhodnej teplote a vlhkosti

Odporúčame disk T7 Shield používať iba vo vhodnom prostredí: v rozmedzí teplôt 5 – 35 °C a s úrovňou vlhkosti v rozmedzí 10 – 80 %.

Pri odpájaní kábla nepoužívajte neprimeranú silu

Pri ťahaní alebo odpájaní kábla zariadenia T7 Shield nepoužívajte nadmernú silu. Môžete tým spôsobiť nestabilné pripojenie alebo poškodenie konektora.

Vykonávajte kontrolu vírusov a aktualizácie

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny na zabránenie infikovaniu vírusmi.

- Do počítača, ku ktorému je pripojené zariadenie T7 Shield, nainštalujte antivírusový program a pravidelne vykonávajte vyhľadávanie vírusov.
- Vždy aktualizujte operačný systém a antivírusový softvér na najnovšiu verziu.
- Po stiahnutí súborov do zariadenia T7 Shield vždy vykonajte vyhľadávanie vírusov pred otvorením každého súboru.

Čistite produkt

Zariadenie T7 Shield vám odporúčame čistiť tak, že jemne utriete jeho povrch mäkkou handričkou. Nepoužívajte vodu, chemické látky ani čistiace prostriedky. Môžu totiž spôsobiť zmenu sfarbenia alebo koróziu vonkajšieho povrchu zariadenia T7 Shield a zároveň môžu spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Uchovávajte mimo dosahu detí, dojčiat a zvierat

Malé časti môžu predstavovať riziko udusenía. Udržujte zariadenie T7 Shield mimo dosahu detí, novorodencov alebo zvierat, aby ste im zabránili vo vložení zariadenia T7 Shield alebo jeho častí do úst.

Udržujte mimo dosahu prostredí presahujúcich stupeň ochrany krytom IP65

Zariadenie T7 Shield má stupeň ochrany krytom IP65* na základe interných testov vykonaných v kontrolovaných podmienkach. Miera odolnosti voči vode a prachu sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok prostredia. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené kvapalinami a prachom.

* Podmienky testovania IPX5: Zariadenie T7 Shield bolo 3 minúty vystavené prúdu čistej

vody z hadice (s priemerom 6,3 mm) vzdialenej 3 metre s prietokom 12,5 l/min.

Podmienky testovania IP6X: Zariadenie T7 Shield bolo 8 hodín vystavené aktívnemu prachu 2 kg/m³ pod tlakom 2 kPa vo vákuovej komore. Stupeň ochrany krytom IP65 sa testuje za kontrolovaných podmienok.

Často kladené otázky

Nepodarilo sa mi spustiť aplikáciu Samsung Portable SSD Software 1.0.	Aplikáciu Samsung Portable SSD Software 1.0 je možné spustiť len na určitých verziách operačného systému (alebo novších). Ďalej sú uvedené podporované verzie operačných systémov: • OS Windows: Windows 7 alebo novší • OS Mac: Mac OS X 10.10 alebo novší
V stavovom riadku mobilného zariadenia sa zobrazuje správa „Pamäťové zariadenie USB bolo neočakávane odstránené“.	Na používanie aplikácie Samsung Portable SSD Software 1.0 je potrebné povolenie na prístup k zariadeniu USB. Táto správa sa zobrazí po odstránení povolenia na prístup z mobilného zariadenia. Keď spustíte mobilnú aplikáciu Samsung Portable SSD, môžete zariadenie T7 Shield znova normálne používať.
Keď pripojím T7 Shield k iným zariadeniam ako PC, nedokážu zariadenie T7 Shield rozpoznať.	Zariadenie T7 Shield bolo vyvinuté na používanie s PC využívajúcimi OS Windows alebo OS Mac a mobilnými zariadeniami. Po pripojení k iným ako uvedeným zariadeniam možno zariadenie T7 Shield nebude rozpoznané alebo budú jeho funkcie možno obmedzené v závislosti od ich úrovne podpory. Ak ste okrem toho aktivovali režim zabezpečenia pomocou hesla, nemôžete zadať svoje heslo z iného zariadenia ako PC alebo mobilného zariadenia, a preto nebudete mať prístup k údajom uloženým v zariadení T7 Shield. Pred používaním zariadenia T7 Shield s takýmito zariadeniami najskôr vypnite režim zabezpečenia.
Stratil som svoje heslo. Môžem vypnúť režim zabezpečenia?	Ak stratíte heslo, nie je možné ho nikde dohľadať. Riešením je zakázať režim zabezpečenia resetovaním továrenských nastavení prostredníctvom online služieb, ktoré ponúka servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo Magician PSID Revert. Vždy si však zálohujte dôležité údaje, pretože resetovaním sa odstránia všetky údaje uložené vo výrobku.
Moje zariadenie T7 Shield ostatné zariadenia nerozpoznávajú.	Uistite sa, že zariadenie T7 Shield je bezpečne zapojené do portu USB. • Niektoré PC nemusia rozpoznať zariadenie T7 Shield po zapojení do portu USB 2.0, ak prúd presahuje maximálny limit (500 mA) opísaný v technických parametroch napájania. V takých prípadoch vyskúšajte iný port USB. • Ak používate iné káble ako ten, ktorý sa dodáva v balení spolu s produktom, zariadenie T7 Shield nemusí byť rozpoznané. Ak je zariadenie T7 Shield správne pripojené, ale zariadenia ho stále nerozpoznávajú, vyhľadajte si servisné strediská uvedené v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com) a obráťte sa na ne.

Za akých podmienok je zariadenie T7 Shield odolné voči vode a prachu?	Zariadenie T7 Shield má stupeň ochrany krytom IP65. Miera odolnosti voči vode a prachu sa však môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené kvapalinami alebo prachom. Hodnotenie a úroveň IP (Ingress Protection, stupeň ochrany krytom) zodpovedajú úrovniam odolnosti voči vode a prachu, ktoré sa stanovujú pri testovaní za kontrolovaných podmienok. Podmienky testovania na úroveň IP65 sú nasledovné: * Podmienky testovania IPX5: Zariadenie je 3 minúty vystavené prúdu čistej vody z hadice (s priemerom 6,3 mm) vzdialenej 3 metre s prietokom 12,5 l/min. * Podmienky testovania IP6X: Zariadenie je 8 hodín vystavené aktívnemu prachu 2 kg/m³ pod tlakom 2 kPa vo vákuovej komore. (Pri vyššie uvedenom testovaní sa používa nízkotlaková hadica s prúdom čistej vody a prenikanie prachu z rôznych smerov.)
Aké sú podmienky testovania odolnosti zariadenia T7 Shield voči pádu?	Testovanie odolnosti zariadenia T7 Shield voči pádu bolo vykonané v kontrolovaných podmienkach, a to nasledujúcim spôsobom. Zariadenie T7 Shield sa nechalo štyrikrát spadnúť (voľným pádom) na kovovú platňu z výšky do 3 metrov. Odolnosť zariadenia T7 Shield v prípade pádu sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok prostredia a na poškodenie spôsobené takýmto nárazom sa nevzťahuje záruka.
Vzťahuje sa záruka na zariadenie T7 Shield aj na prípady ponorenia do prachu alebo jeho vniknutie dovnútra?	Miera odolnosti zariadenia T7 Shield voči vode a prachu sa však môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prenikaním kvapalín alebo prachu mimo obmedzených podmienok.
Vzťahuje sa záruka aj na zariadenie T7 Shield, ktoré bolo poškodené v dôsledku pádu?	Odolnosť zariadenia v prípade pádu sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok prostredia a na poškodenie spôsobené takýmto nárazom sa nevzťahuje záruka.
Čo mám robiť, ak je zariadenie T7 Shield ponorené do vody alebo je ňou postriekané?	Najskôr odstráňte vlhkosť suchým uterákom, vreckovkou atď. (predovšetkým spojovaciu časť konektora). Ponorenie do kvapaliny a vlhkosť môžu spôsobiť poruchu, preto zariadenie T7 Shield nepoužívajte, kým úplne nevyschne.
Môžem zariadenie T7 Shield používať vonku (napr. v daždi alebo pri snežení)?	Keď sa do okolia konektora dostane počas používania voda, prienik kvapaliny môže poškodiť zariadenie T7 Shield a pripojené súčasti. Nepoužívajte zariadenie T7 Shield vonku, ak práve prší alebo sneží.
Sú vodovzdorné aj káble, ktoré sa dodávajú so zariadením T7 Shield?	Káble dodané spolu so zariadením T7 Shield nie sú vodovzdorné. Nepoužívajte mokrý kábel, inak môže dôjsť k poruche.

Technické parametre a certifikácie produktu

Technické parametre produktu

Model	MU-PE1T0	MU-PE2T0	MU-PE4T0
Kapacita	1 TB	2 TB	4 TB
Rozhranie	USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), spätne kompatibilné		
Rýchlosť prenosu údajov*	1050 MB/s		
Rozmery	57 x 86 x 12,5 mm (D x Š x V)		
Hmotnosť	Až do 98 g		
Odporúčané technické parametre systému používateľa	Windows 7 alebo novšia verzia; Mac OS X 10.10 alebo novšia verzia alebo Android Lollipop (verzia 5.1) alebo novšia verzia		Windows 7 (iba 64 bitov) alebo novšia verzia; Mac OS X 10.10 alebo novšia verzia; alebo Android Lollipop (verzia 5.1) alebo novšia verzia

* Maximálna rýchlosť prenosu údajov sa meria na základe interných testovacích štandardov spoločnosti Samsung pri použití priloženého USB kábla. Výkon sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie hostiteľa. Aby ste dosiahli maximálnu rýchlosť prenosu 1050 MB/s, hostiteľské zariadenie a prepájacie káble musia podporovať rozhranie USB 3.2 Gen 2 a protokol UASP.

Súlad so zákonnými predpismi



KC (kórejská certifikácia)

Identifikačný symbol: pozri nižšie

Názov: Samsung Electronics Co., Ltd.

Výrobca/krajina výroby: Samsung Electronics Co. Ltd./Kórejská republika

Rok a mesiac výroby: uvedené samostatne

Menovité hodnoty a model: pozri nižšie

Výrobca: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Model	Menovité hodnoty		Identifikačný symbol
MU-PE1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE1T0
MU-PE2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE2T0
MU-PE4T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE4T0

* Toto elektromagneticky kompatibilné zariadenie (trieda B) pre domácnosti je určené na používanie v domácom prostredí a môže sa používať v ktorejkoľvek oblasti.



FCC (Federálna komunikačná komisia)

Predpisy Federálnej komunikačnej komisie (FCC) Spojených štátov

Akákoľvek úprava alebo zmena, ktorú výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môže spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Toto zariadenie bolo testované a overené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC.

Tieto obmedzenia sú implementované s cieľom zabrániť vyžarovaniu škodlivých elektronických magnetických vln, keď sa zariadenie používa v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a vyžaruje vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rádiové rušenie bezdrôtovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka toho, že pri konkrétnej inštalácii sa rádiové rušenie nevyskytne. Ak pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia dôjde k škodlivému rušeniu rádiového alebo televízneho signálu, používateľ musí zabrániť takémuto rušeniu niektorým z nasledujúcich opatrení.

- Úprava smeru antény na príjem alebo jej premiestnenie
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom
- Zapojenie prijímača a zariadenia do zásuviek v samostatných okruhoch
- Vyhľadanie pomoci u kvalifikovaného rádiového/televízneho technika alebo predajcu
- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel komisie FCC
- Toto zariadenie nespôsobuje elektromagnetické rušenie
- V prípade príjmu akéhokoľvek rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť problémy s fungovaním zariadenia, sa zariadenie môže používať pri splnení dvoch podmienok, ktoré zaručia normálnu prevádzku. Tento produkt je určený na používanie len vo vnútorných priestoroch.

* Upozornenie komisie FCC: akákoľvek úprava alebo zmena, ktorú výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môže spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.

Jedinečný identifikátor: pozri štítok na produkte

Zodpovedná strana: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel.: 1-973-808-6362, Fax: 1-973-808-6361



CE (európska zhoda)

Týmto vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ.

Len na používanie vo vnútorných priestoroch.



Kontaktné údaje pre informácie o súlade s predpismi EÚ

Samsung
PO Box 12987, Dublin. IE alebo
Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG UK



OEEZ (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v dokumentácii znamená, že produkt ani elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Aby ste predišli prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, separujte tieto materiály od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov.

Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, ktorý im poskytne podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto materiály odovzdať na recykláciu ohľaduplnú voči životnému prostrediu.

Podnikatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo sa pri likvidácii nesmie miešať spolu s iným obchodným odpadom.

Vládna agentúra Innovation, Science and Economic Development Canada

Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa všetky požiadavky kanadských nariadení pre zariadenia spôsobujúce rušenie.

ICES-003, štítok compatibility
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Triman



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

V zmysle francúzskeho nariadenia č. 2014-1577 je od 1. januára 2015 povinné vytlačiť logo Triman na recyklovateľné produkty a obaly predávané spotrebiteľom vo Francúzsku.