

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7 Shield

Korisnički priručnik

MU-PE1T0S MU-PE2T0S MU-PE4T0S

MU-PE1T0K MU-PE2T0K

MU-PE1T0R MU-PE2T0R



ODRICANJE ODGOVORNOSTI

TVRTKA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE PROIZVODA, INFORMACIJA I SPECIFIKACIJA U BILO KOJEM TRENTUKU BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Informacije u ovom dokumentu pružaju se u vezi s proizvodima tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“). Opisi proizvoda i specifikacije navedeni u ovom dokumentu služe samo u referentne svrhe. Sve informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti i pružaju se u stanju u kakvom jesu bez ikakvih jamstava. Ovaj dokument i sve informacije navedene u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo tvrtke Samsung. Ovim se dokumentom ne daje pravo ni na koji patent, autorsko pravo, topografiju, zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, bilo izričito ili podrazumijevano, putem zabrane ili na bilo koji drugi način. Osim kako je navedeno u odredbama i uvjetima prodaje takvih proizvoda tvrtke Samsung, tvrtka Samsung odriče se svakog izričitog ili podrazumijevanog jamstva koje se odnosi na prodaju i/ili upotrebu proizvoda tvrtke Samsung, uključujući odgovornost ili jamstva u vezi s prikladnošću za određenu namjenu, tržišnim potencijalom ili povredom bilo kojeg patenta, autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva. Proizvodi tvrtke Samsung nisu namijenjeni za upotrebu u sustavima za održavanje na životu, u intenzivnoj njezi, medicinskoj ili sigurnosnoj opremi ili u sličnim primjerima u kojima bi kvar mogao prouzročiti gubitak života ili osobnu ili tjelesnu ozljedu niti su namijenjeni za upotrebu u vojne ili obrambene svrhe, kao ni za primjenu u javnoj nabavi na koju se mogu odnositi posebni uvjeti ili propisi. Za ažuriranja ili dodatne informacije o proizvodima tvrtke Samsung obratite se lokalnoj trgovini tvrtke Samsung ili posjetite web-mjesto tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com>). Samsung i logotipovi Samsung registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Drugi subjekti mogu polagati pravo na vlasništvo nad drugim nazivima i brendovima.

Autorska prava © 2022. Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Samsung Portable SSD T7 Shield

Korisnički priručnik

Sadržaj

Uvod	4
Postavljanje	6
Sadržaj paketa	6
Upute za povezivanje/odspajanje	6
Zahtjevi sustava	7
Kapacitet uređaja T7 Shield koji se prikazuje u sustavu	8
Upotreba uređaja T7 Shield.....	9
Povezivanje uređaja T7 Shield.....	9
Odspajanje uređaja T7 Shield	9
Instaliranje softvera Samsung Portable SSD Software 1.0	9
Mjere opreza	22
Sigurnosno kopirajte važne podatke	22
Zaštitite korisničku lozinku	22
Povezujte uređaj s certificiranim uređajima uskladenima sa sigurnosnim standardima	22
Ne izlažite proizvod udarcima i vibracijama	22
Nemojte rastavljati ili oštetiti proizvod ili ukloniti naljepnice	22
Upotrebljavajte originalnu dodatnu opremu	23
Upotrebljavajte proizvod na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti	23
Ne odspajajte kabel primjenom prekomjerne sile.....	23
Provodite postupak otkrivanje virusa i izvršavajte ažuriranja	23
Čistite proizvod	23
Čuvajte uređaj izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca	23
Držite podalje od okoline koja može utjecati na ocjenu IP65	23
Najčešća pitanja	24
Specifikacije i certifikati proizvoda.....	26
Specifikacije proizvoda	26
Regulatorna usklađenost	26
KC (Korejski certifikat)	26
FCC (Savezna komisija za komunikacije).....	27
CE (Europska sukladnost)	27

Uvod

Uredaj T7 Shield Portable Solid-State Drive (PSSD) kombinacija je izvanrednih performansi kakve traže fotografi i snimatelji te izdržljivosti koju zahtijevaju različite životne okolnosti. T7 Shield, lagani i maleni uređaj inteligentnog dizajna tvrtke Samsung, kupcima i profesionalnim autorima sadržaja pruža pouzdanost za pohranu podataka te oni mogu biti sigurni da će njihovi podaci biti zaštićeni čak i ako uređaj padne ili bude izložen vodi, prašini ili pustinjskoj vrućini. Riječ je o najnovijem proizvodu u popularnoj seriji T uređaja Samsung Portable SSD, a isporučuje se sa Samsungovim softverom radi dodatne sigurnosti te pristupom jedinstvenom softveru za upravljanje Magician tvrtke Samsung.

Profesionalne performanse i izvrstan kapacitet

Uredaj Samsung Portable SSD T7 Shield upotrebljava protokol NVMe™ kojim se u potpunosti iskorištavaju prednosti sučelja USB 3.2 Gen2 te nudi maksimalna propusnost do 10 Gb/s. Izvanredne performanse uređaja T7 Shield pomažu ubrzati i olakšati prijenos fotografija i videozapisa uz brzine pisanja/čitanja do 1050/1000 MB/s¹⁾, što je više nego 1,9 puta brže od postojećih prijenosnih diskova SSD na osnovi SATA-e te više nego 9,5 puta brže od vanjskih diskova HDD¹⁾. Osim toga, uređaj T7 Shield optimiziran je na jedinstven način kako bi pružio izvanredne stalne performanse čitanja i pisanja, čak i kad se disk napuni, i podržava zahtjevne i kontinuirane zadatke kao što su snimanje videozapisa visoke kvalitete, uređivanje i kodiranje te otklanja zabrinutost oko dovršavanja ili kvalitete videozapisa na koje mogu utjecati nedosljedne performanse. Uredaj T7 Shield bit će dostupan s kapacitetima od 1 TB, 2 TB i 4 TB, što će korisnicima omogućiti pohranu nekoliko sati 8K videozapisa i na tisuće fotografija najnovije generacije.

¹⁾ Na temelju rezultata internog testiranja

Osmišljen za izdržljivost – otpornost na prašinu, vodu i padove

Godinama je serija T uređaja Samsung Portable SSD bila poznata po kompaktnosti, pouzdanosti i jednostavnosti upotrebe. Uredajem T7 Shield tvrtka Samsung sada dodaje izvanrednu izdržljivost u svoj portfelj uređaja Portable SSD. Novi proizvod ima snažno aluminijsko kućište i prekriven je gumom radi otpornosti. Zahvaljujući aluminiju, proizvod je snažan i izvrsno odvodi toplinu zbog velike toplinske vodljivosti. Snažan gumeni pokrov omogućuje lako držanje uređaja i štiti ga od ogrebotina ili mrlja te vanjskih udaraca. Radi dodatne zaštite tvrtka Samsung ugradila je dvije prepreke oko USB ulaza koje blokiraju vodu i prašinu. Uredaj T7 Shield dobio je certifikaciju IP65²⁾ od međunarodno akreditiranog laboratorija za certifikaciju³⁾ i prošao je interna testiranja⁴⁾ koja su uključivala ispuštanje s visine do tri metra (9,8 stopa). Zahvaljujući izdržljivom dizajnu, korisnici mogu ponijeti svoj T7 Shield na vanjsko snimanje ili putovanje i ne moraju se brinuti o oštećenjima uzrokovanimi prirodnim okruženjem ili nezgodama.

²⁾ IP ocjena odnosi se na IP šifru ili šifru zaštite od ulaza čestica koja je definirana u IEC 60529 i označava stupanj zaštite od prašine i vode koju pružaju mehanička kućišta i električni omotači.

³⁾ Certifikacija IP ocjene (KCTL) na snazi je u zemljama i organizacijama za akreditaciju koje su članice ILAC-a. (104 countries) Ako je uređaj T7 Shield bio uronjen u vodu, dobro ga osušite prije upotrebe. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zbog tekućine i prašine.

⁴⁾ Interno testiranje udaraca uslijed slobodnog pada provedeno je u kontroliranim uvjetima.

Softver za upravljanje

Uređaj T7 Shield isporučuje se s ugrađenim softverom za osobna i Mac računala kako biste mogli postaviti lozinku te preuzeti najnovija ažuriranja firmvera. Možete preuzeti i mobilnu aplikaciju za pametne telefone i tablete sa sustavom Android. Osim toga, softver Magician podržava Samsung Portable SSD (od verzije Magician 7.0 iz rujna 2021.) kako bi korisnici mogli mjeriti performanse, PSID vraćanje za tvorničko vraćanje postavki, upotrebljavati sigurnosne funkcije (registracija lozinke) i primati ažuriranja firmvera.

Kompatibilnost s različitim uređajima

Samsung Portable SSD T7 Shield osmišljen je za povezivanje s vašim uređajima. Uređaj T7 Shield štedi energiju i sukladan je standardu USB napajanja, pa je kompatibilan s nizom glavnih uređaja. Točnije, kako bi se produžilo trajanje baterije, uređaj T7 Shield osmišljen je za rad pri niskom napajanju kad je spojen na većinu mobilnih uređaja (telefoni/tableti). Osim toga, uređaj T7 Shield pruža brze i stalne performanse pisanja, pa je idealan za upotrebu u radu autora sadržaja i profesionalaca s kamerama za emitiranje. S obzirom na stručnost tvrtke Samsung u proizvodnji raznih uređaja, od televizora do mobilnih proizvoda, najnoviji prijenosni disk Portable SSD T7 Shield pruža veliku kompatibilnost.


* Kompatibilnost s glavnim uređajima može se razlikovati. Popis kompatibilnih uređaja potražite na www.samsung.com/support.

Postavljanje

Prije upotrebe uređaja Samsung Portable SSD T7 Shield (u dalnjem tekstu „T7 Shield“) pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik da biste saznali kako se taj proizvod upotrebljava na siguran i primjeren način.


Sadržaj paketa

- Samsung Portable SSD T7 Shield
- USB 3.2 Gen 2 USB kabel C na A
- USB 3.2 Gen 2 USB kabel C na C
- Brzi korisnički priručnik i izjava o jamstvu

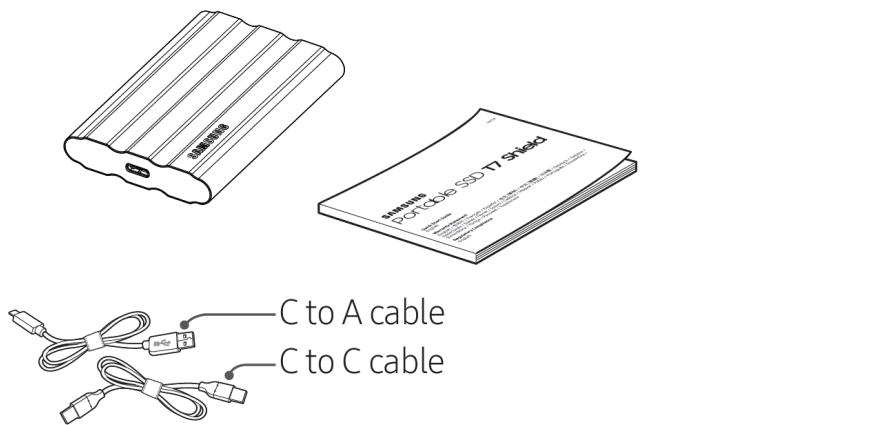

Upute za povezivanje/odspajanje

- ① Odaberite kabel kompatibilan s vašim uređajem. Priklučite jedan kraj kabela u uređaj, a drugi kraj u T7 Shield.
- ② Pri odspajanju uređaja T7 Shield uvijek upotrebjavajte funkciju „Eject“ (Izbaci), „Unmount“ (Prekini vezu) ili „Safely Remove Hardware“ (Sigurno uklanjanje hardvera) kako biste zaštitili svoje podatke.

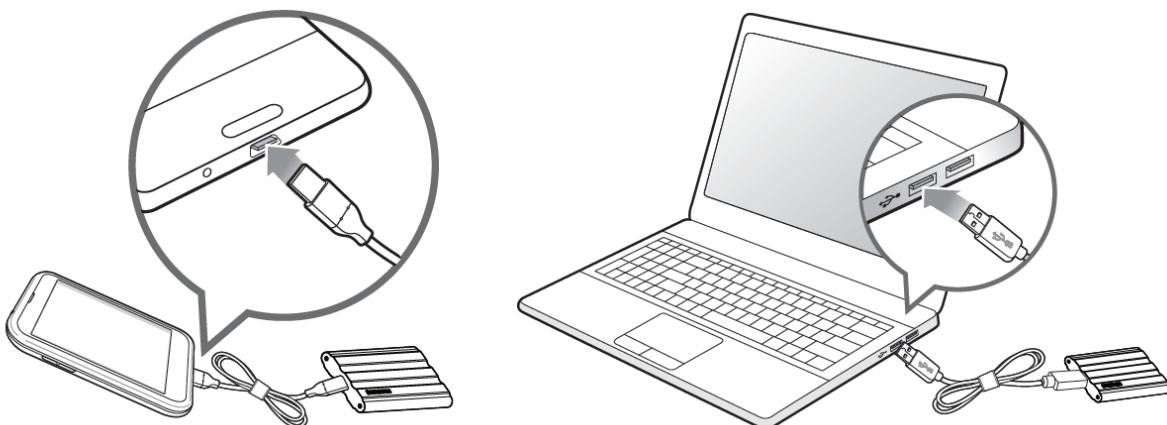

Zahtjevi sustava

1. Podrška za sučelje USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

USB (Univerzalna serijska sabirnica) standardno je ulazno/izlazno sučelje za povezivanje raznih uređaja. Brzina prijenosa podataka uređaja T7 Shield optimalna je pri upotrebi sučelja USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), a upotreba starijih verzija kao što su USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 2.0 i 1.1 može rezultirati slabijom izvedbom zbog ograničenja sučelja na tim starijim verzijama.

* Izvedba se može razlikovati ovisno o sustavu korisnika na koji je T7 Shield priključen. Budući da performanse uređaja T7 Shield mogu biti slabe ako vaš sustav ne podržava protokol UASP (USB Attached SCSI Protocol) čak i kad upotrebljavate priključke USB 3.2 Gen 2, provjerite podržava li vaš sustav protokol UASP.

2. Operativni zahtjevi sustava

- Windows OS: Windows 7 ili novija verzija
- Mac OS: Mac OS X 10.10 ili novija verzija
- Android: Android Lollipop ili novija verzija

* Verzija uređaja T7 Shield od 4 TB kompatibilna je samo s operacijskim sustavom od 64 bita.

3. Formati datoteka

T7 Shield unaprijed je formatiran za upotrebu datoteka exFAT koje podržavaju operacijski sustavi Windows OS, Mac OS i Android. Kao što je navedeno u tablici u nastavku, o operacijskom sustavu ovisi hoće li se podaci u određenom formatu moći čitati na računalu ili zapisivati na njega. Ako upotrebljavate T7 Shield na jednom operacijskom sustavu, preporučuje se njegovo formatiranje s pomoću formata datoteke koji odgovara tom operacijskom sustavu.

Tablica 1.: ograničenja čitanja/pisanja za datotečne sustave u svakom operacijskom sustavu.

Formati datoteka	Windows OS	Mac OS
exFAT	Čitanje i pisanje	Čitanje i pisanje
NTFS	Čitanje i pisanje	Samo za čitanje
HFS/HFS+/APFS	Ne prepoznaje	Čitanje i pisanje

* Kada upotrebljavate exFAT na više operacijskih sustava, pisanje podataka može se blokirati i moguće je da ćete moći samo čitati podatke. Ako dođe do toga, slijedite upute u nastavku da biste vratili pristup za čitanje.

- Mac OS: ponovno priključite T7 Shield na Mac i izvedite izbacivanje.
- Windows OS: kada dobijete obavijest da je pristup za pisanje onemogućen, kliknite „Skeniraj i popravi“ da biste obavili provjeru diska (CHKDSK). Ako ste obavijest zatvorili bez provjere diska, možete je izvršiti i tako da učinite sljedeće: odaberite pogon → desni klik → Svojstva → Alati → Provjeri.

* Za izvođenje funkcije Time Machine na prijenosnom računalu Mac promijenite format datoteke u APFS.

Kapacitet uređaja T7 Shield koji se prikazuje u sustavu

Kapacitet koji se prikazuje u sustavu na koji je T7 Shield priključen može se razlikovati od nazivnog kapaciteta zbog razlike u decimalnom i binarnom sustavu mjernih jedinica i ostalih čimbenika, uključujući particioniranje i zaključavanje diska.

* npr.: Windows OS: 1 GB = 1024 MB; Mac OS: 1 GB = 1000 MB

Nazivni kapacitet bilježi se u decimalnom sustavu te se preračunava na sljedeći način:

1 GB = 1.000.000.000 bajtova, 1 TB = 1.000.000.000.000 bajtova

Zbog upotrebe drugog mjernog standarda kapacitet prikazan na računalu možda će biti manji.

Upotreba uređaja T7 Shield

Povezivanje uređaja T7 Shield

Odaberite kabel kompatibilan s vašim uređajem. Priklučite jedan kraj kabela u uređaj, a drugi kraj u T7 Shield.

Odspajanje uređaja T7 Shield

Svakako upotrebljavajte značajku Sigurno uklanjanje hardvera prilikom svakog odspajanja uređaja T7 Shield. Odspajanje s računala bez upotrebe značajke Sigurno uklanjanje hardvera može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja uređaja T7 Shield.

* Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno nepridržavanjem ovih uputa.

Instaliranje softvera Samsung Portable SSD Software 1.0

(Za sigurnosni način rada i ažuriranje firmvera)

(Instaliranje softvera uključuje iste korake kao za T7 pa pogledajte slike za T7)

Za osobna i Mac računala

U eksploreru (Windows OS) ili na radnoj površini (Mac OS) odaberite aplikaciju „Samsung Portable SSD 1.0”.

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Ako particiju diska T7 Shield formatirate nakon kupnje, izbrisat će se Samsung Portable SSD Software. U tom slučaju preuzmite aplikaciju „Samsung Portable SSD Software 1.0” s web-mjesta tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Samsung Portable SSD Software 1.0 namijenjen je samo za seriju T7 (T7 Shield, T7 Touch, T7) pa se instalacijom softvera Samsung Portable SSD Software 1.0 neće automatski ukloniti prethodne verzije softvera Samsung Portable SSD Software (prethodna verzija) za T3, T5 ili X5 ako su već instalirane na vašem računalu.


1. Pokretanje aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0

Odaberite ikonu „Samsung Portable SSD Software 1.0” na radnoj površini.

* U sustavu Mac OS aplikacija Samsung Portable SSD Software 1.0 možda neće raditi ako uređaj (upravljački program) nije omogućen.

2. Postavljanje sigurnosnog načina rada (opcionalno)

Značajka sigurnosnog načina rada nije obvezna. Možete upotrebljavati T7 Shield bez omogućene značajke sigurnosti/ažuriranja. Slijedite upute koje se prikazuju na pojedinačnim zaslonima aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0. Nakon što prihvate uvjete i odredbe aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0, možete postaviti lozinku prema uputama u nastavku. (Određeni dijelovi aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0 instaliraju se na računalo korisnika.)

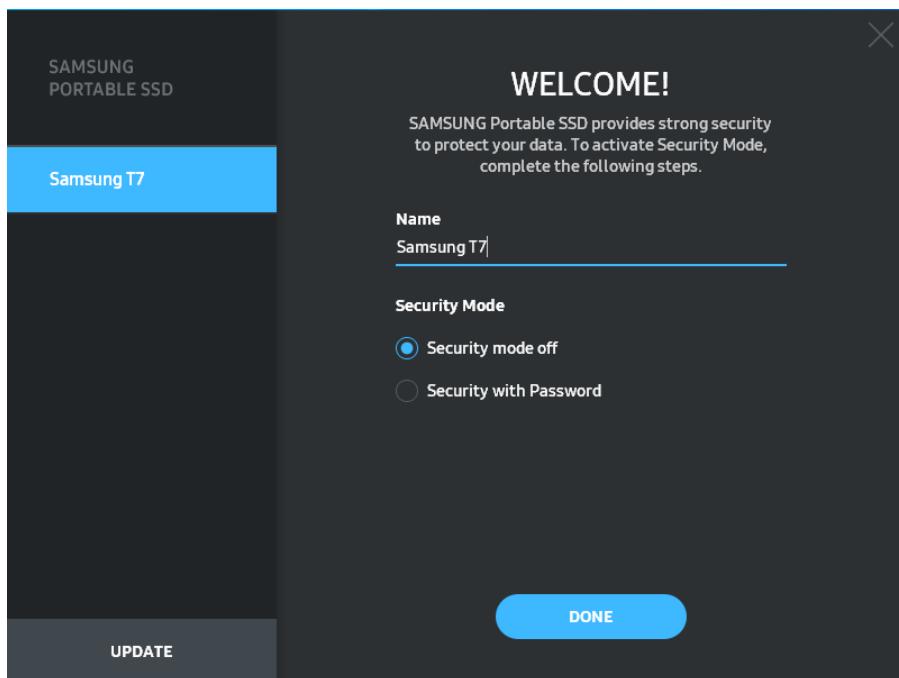


- **Isključen sigurnosni način rada**

Možete upotrebljavati T7 Shield bez uključivanja sigurnosnog načina rada.

- **Zaštita lozinkom**

Možete omogućiti sigurnosni način rada uz lozinku. Ako zaboravite lozinku, morate vratiti T7 Shield na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Shield. Pazite da ne zaboravite lozinku.

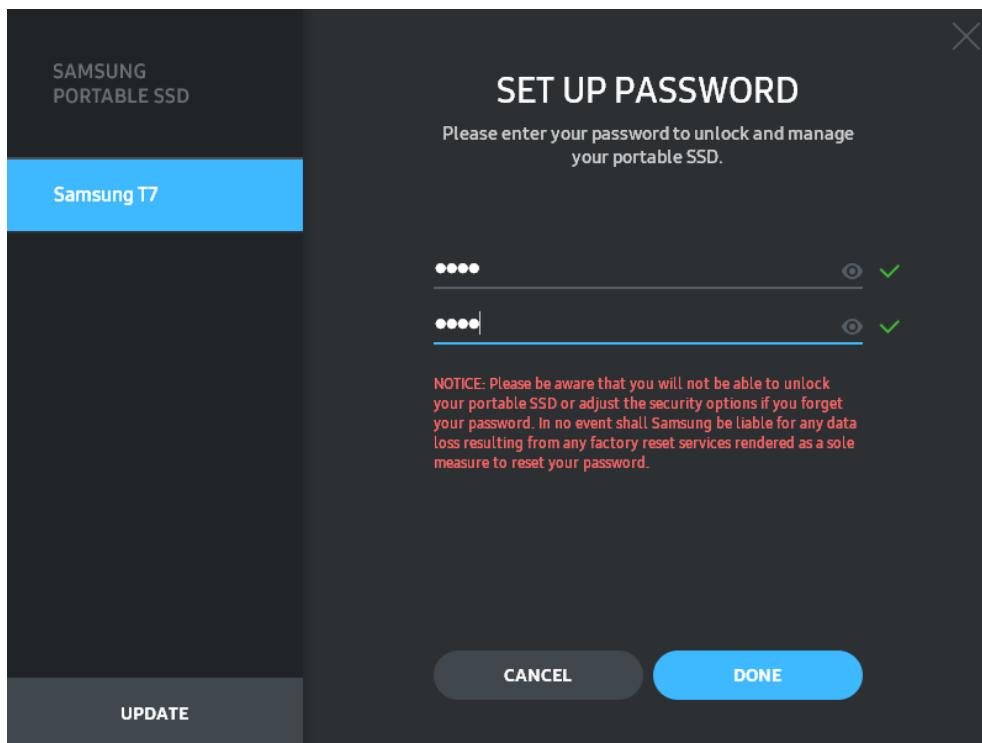

* Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka zbog zaboravljene ili ukradene lozinke. Kako bi uređaj bio što sigurniji, ne postoji mogućnost oporavka lozinke. Korisnici koji zaborave lozinku moraju vratiti T7 Shield na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Shield. Pazite da ne zaboravite lozinku.

* **Samo za Mac OS:** za sigurnosnu značajku potreban je upravljački program „Samsung Portable SSD 1.0”. Ako nije instalirano proširenje jezgre sustava, završite instalaciju slijedeći postupak za instalaciju paketa. Nakon što ga instalirate, isključite i ponovno priključite T7 Shield da biste provjerili je li instalacija uspješno obavljena.

* **Samo za Mac OS:** upravljački program „Samsung Portable SSD 1.0” i neki upravljački programi treće strane, uključujući upravljački program SATSMARTDriver, ne mogu raditi istovremeno. Ako želite upotrebljavati SATSMARTDriver, uklonite upravljački program Samsung Portable SSD i instalirajte SATSMARTDriver prema uputama u nastavku.

* Ako su instalirani upravljački program Samsung Portable SSD i SATSMARTDriver te sustav prepozna sukob, prikazuju se upute slične ovima u nastavku:

Kako ukloniti upravljački program Samsung Portable SSD i instalirati SATSMARTDriver

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


Kako ukloniti upravljački program SATSMARTDriver i instalirati upravljački program Samsung Portable SSD

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Otključavanje

Ako ste omogućili sigurnosni način rada, svaki put kad priključite T7 Shield na računalo, trebate unijeti lozinku i kliknuti gumb „UNLOCK” (OTKLJUČAJ) za pristup podacima na uređaju T7 Shield. Ako otključavanje ne uspije, vaš se pristup ograničava na otprilike 128 MB koje zauzimaju datoteke SamsungPortableSSD_1.0.exe i SamsungPortableSSD_1.0.app, što znači da nećete imati pristup podacima zaštićenima lozinkom.

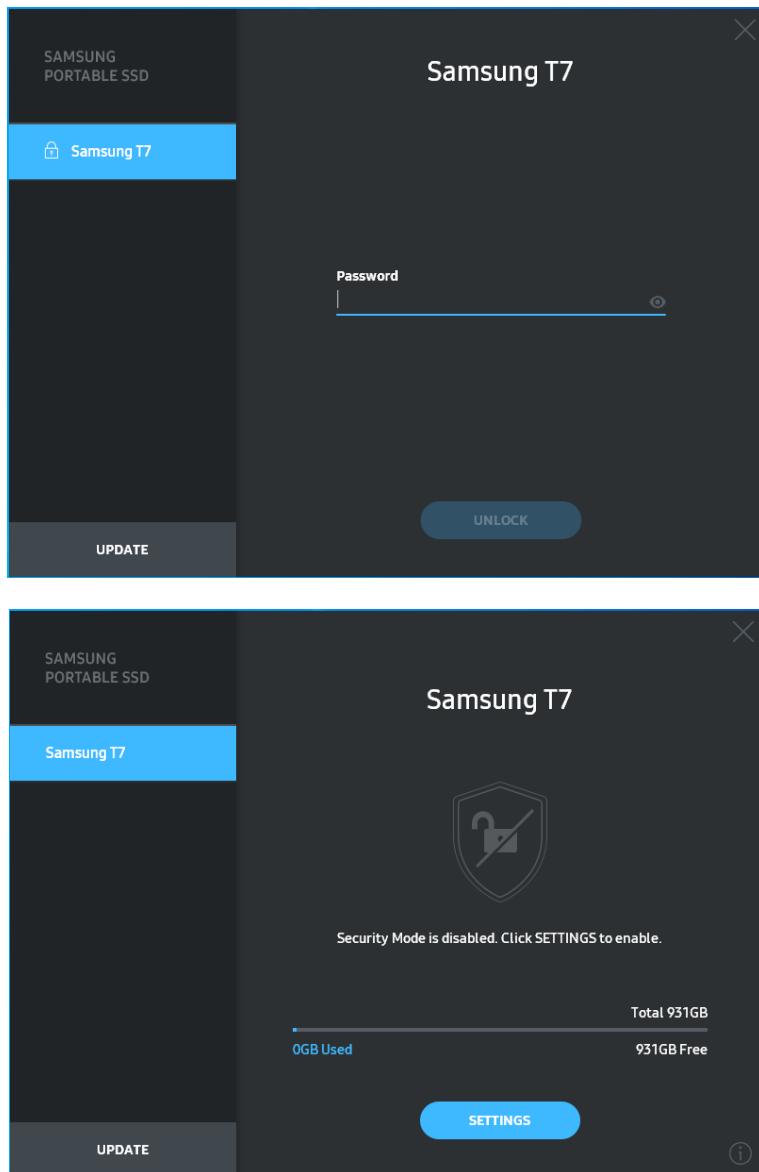

* Ovisno o korisničkom okruženju, aplikacija „SamsungPortableSSD Software 1.0” možda se neće automatski pokrenuti. U tom slučaju dvaput kliknite ikonu aplikacije „SamsungPortableSSD Software 1.0” u eksploreru u sustavu Windows ili na radnoj površini u sustavu Mac.

* Sigurnosni način rada možda je podržan samo u određenim verzijama svakog od operacijskih sustava (ili novijim verzijama). Provjerite ispunjava li vaš operacijski sustav zahtjeve sustava i podržava li sigurnosni način rada.

* Ako je omogućen sigurnosni način rada, na početku se prikazuje samo kapacitet sigurnosne particije na uređaju T7 Shield. Veličina te sigurnosne particije približno je 128 MB. Nakon što unesete lozinku i otključate uređaj, u vašem sustavu prikazuje se puni kapacitet uređaja T7 Shield.

* Možete odabrat drugi uređaj Samsung Portable SSD klikom na naziv uređaja T7 Shield na ploči slijeva. Samsung Portable SSD Software prikazuje sve glavne uređaje (najviše 6) na koje je Samsung Portable SSD priključen.


4. Promjena postavki

Postavke za sigurnosni način rada / korisničko ime / lozinku uređaja T7 Shield možete promijeniti klikom na gumb „SETTINGS“ (POSTAVKE) na glavnoj stranici. Ako upotrebljavate računalo bez sigurnosnog softvera, možete preuzeti instalacijsku datoteku („SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe“ za Windows OS, „SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg“ za Mac OS) s web-mjesta tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>) i instalirati je da biste promijenili postavke.

- **Sigurnosni način rada**



Za uključivanje ili isključivanje sigurnosnog načina rada kliknite gumb za ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) i unesite točnu lozinku. U tablici u nastavku potražite opis sigurnosnog statusa uređaja T7 Shield.

Status		Opis
	Zaključano	To znači da je sigurnosni način rada uključen, ali korisnik nije otključao uređaj T7 Shield. Uređaj T7 Shield možete otključati na stranici za otključavanje.
	Otključano	To znači da je sigurnosni način rada uključen i korisnik je već otključao uređaj T7 Shield. Na glavnoj stranici možete provjeriti kapacitet memorije i promijeniti postavke.
Nema ikone	Security mode OFF (Sigurnosni način rada ISKLJUČEN)	To znači da je zaštita OFF (ISKLJUČENA). Na glavnoj stranici možete provjeriti kapacitet memorije i promijeniti postavke.

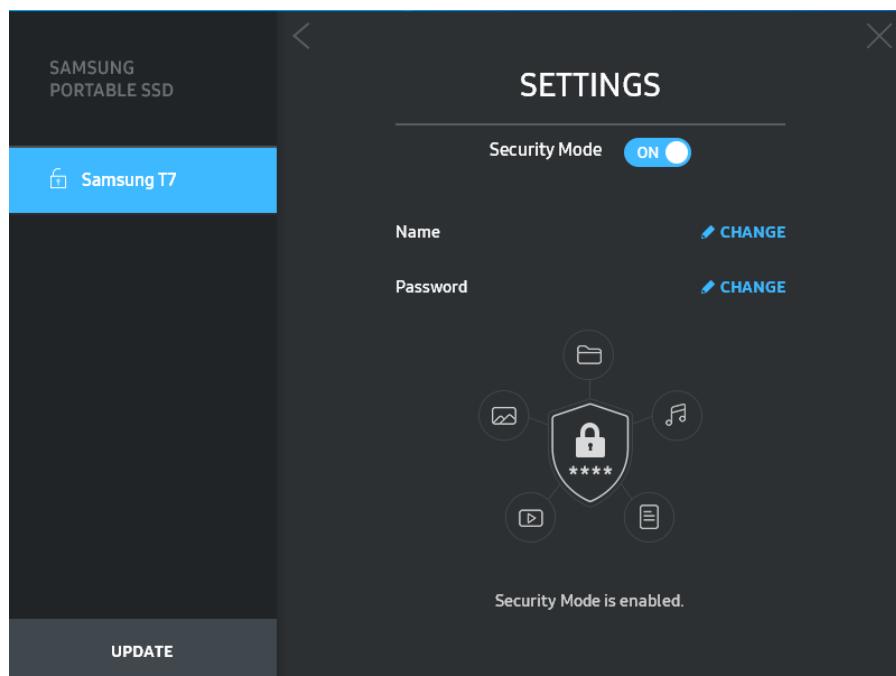


- **Naziv/lozinka**

Možete promijeniti naziv i lozinku. Za promjenu lozinke kliknite gumb „CHANGE“ (PROMIJENI).

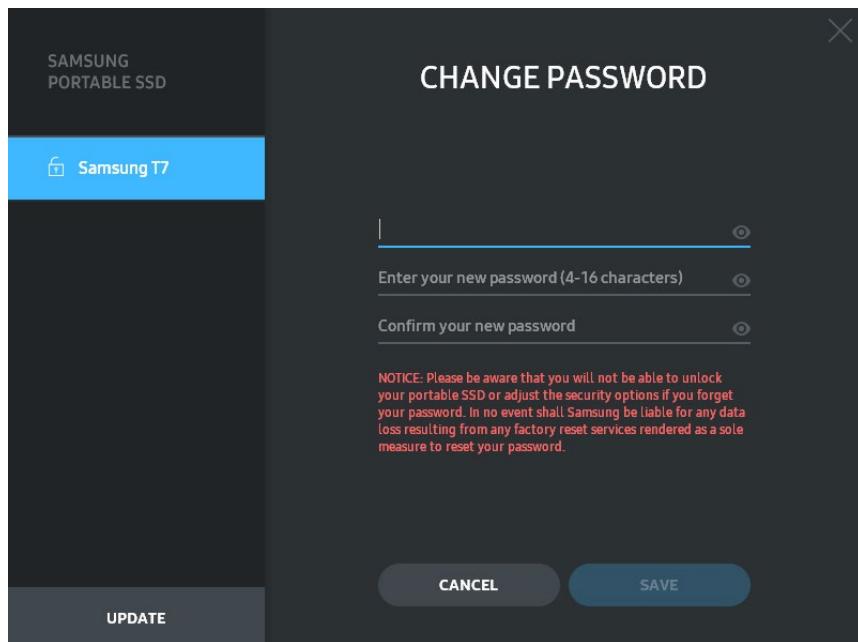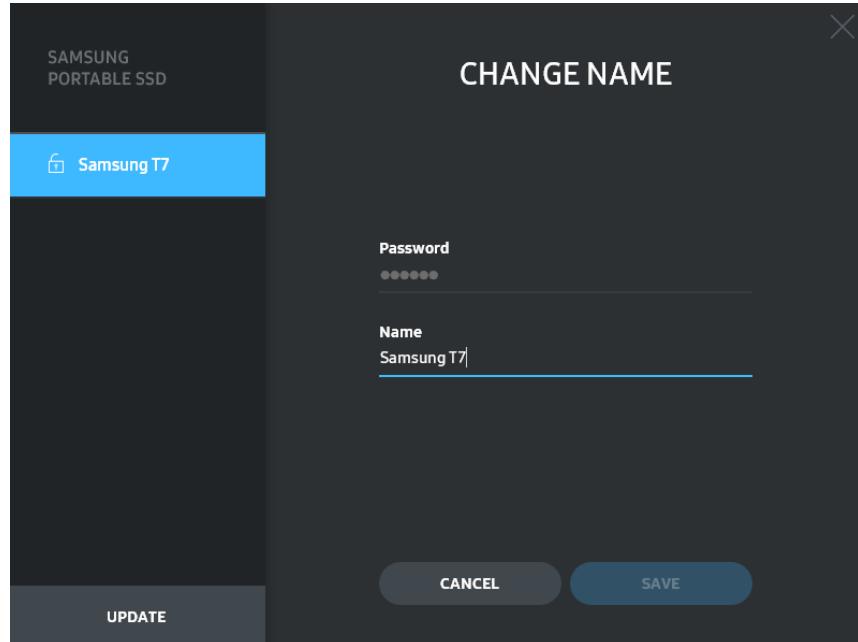


5. Ažuriranje softvera i firmvera proizvoda

Ako je vaše računalo povezano s internetom, broj dostupnih ažuriranja softvera/firmvera prikazuje se pri dnu ploče slijeva.

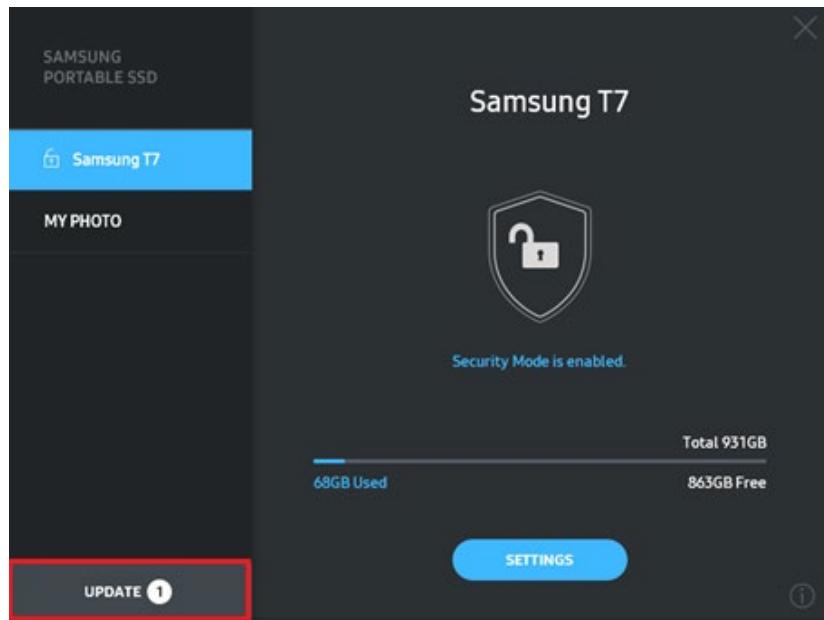

Klikom na gumb „UPDATE” (AŽURIRAJ) () možete otvoriti stranicu za ažuriranje.

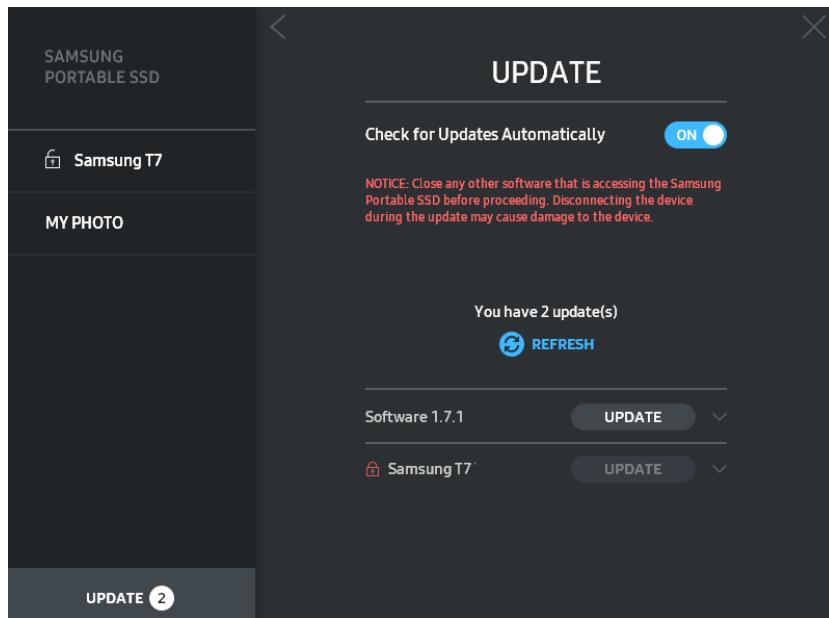

Klikom na gumb „UPDATE” (AŽURIRAJ) () možete preuzeti najnoviji softver („SW”) ili firmver („FW”) i ažurirati ga.

Klikom na gumb za uključivanje/isključivanje postavke „Check for Update Automatically” (Automatski provjeri ažuriranja) () možete odabratи želite li automatski izvršiti ažuriranje softvera i firmvera svaki put kad se priključi Samsung Portable SSD.

Klikom na gumb za osvježavanje () možete osvježiti status ažuriranja.

Klikom na gumb strelice prema dolje () možete pregledati pojedinosti o ažuriranju aplikacije.

* Kad korisnik prebací gumb „Check for Update Automatically“ (Automatski provjeri ažuriranja) iz OFF (ISKLJUČENO) u ON (UKLJUČENO), sustav ne osvježava odmah podatke o ažuriranju. Podaci o ažuriranju osvježavaju se kad korisnik klikne gumb za osvježavanje ili kad se Samsung Portable SSD priključi na računalo.

* Za ažuriranja firmvera sigurnosni način rada mora biti OFF (ISKLJUČEN). Svaki pristup uređaju T7 Shield, uključujući kopiranje / brisanje / formatiranje particije, tijekom ažuriranja firmvera može prouzrokovati neuobičajen rad ili oštećenje uređaja T7 Shield.

* Nakon što se firmver ažurira, odspojite i ponovno spojite uređaj T7 Shield da biste provjerili je li ažuriranje firmvera uspješno provedeno.

6. Brisanje softvera „Samsung Portable SSD Software”

Brisanje softvera na različitim operacijskim sustavima

Operacijski sustav računala		Opis
Windows OS	Ako je korisnik instalirao softver s pomoću datoteke SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Softver se može deinstalirati putem značajke „Deinstaliranje ili promjena programa”. Otvorite upravljačku ploču → Programi → Programi i značajke → Deinstaliranje ili promjena programa → dvaput kliknite softver „Samsung Portable SSD Software 1.0” i odaberite „Da”.
	Ako je korisnik instalirao softver s pomoću datoteke SamsungPortableSSD_1.0.exe	Softver se treba ručno izbrisati izvođenjem datoteke PSSD_Cleanup.bat u putu za instalaciju aplikacije. (to je obično C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat). Dodatne pojedinosti potražite u najčešćim pitanjima na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).
Mac OS		Aplikaciju je potrebno ručno izbrisati izvođenjem datoteke CleanupT7PlusAll.scpt unutar puta za instalaciju softvera. (Obično #osascript ~/Library /ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) * Čistač treće strane kao što je AppCleaner ne može potpuno izbrisati softver „Samsung Portable SSD”. Detaljne pojedinosti potražite u najčešćim pitanjima na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Odabir zadanog jezika softvera

Zadani jezik može se odabrati u izborniku Postavke regije.

Za Android uređaje

1. Preuzimanje aplikacije iz trgovine Google Play


Aplikaciju „Samsung Portable SSD 1.0” možete preuzeti u trgovini App Store.

2. Pokretanje aplikacije

Pokrenite instaliranu aplikaciju.

3. Postavljanje sigurnosnog načina rada


Lozinka pohranjena na uređaj T7 Shield nakon priključivanja na računalo može se upotrebljavati i u sustavu Android.

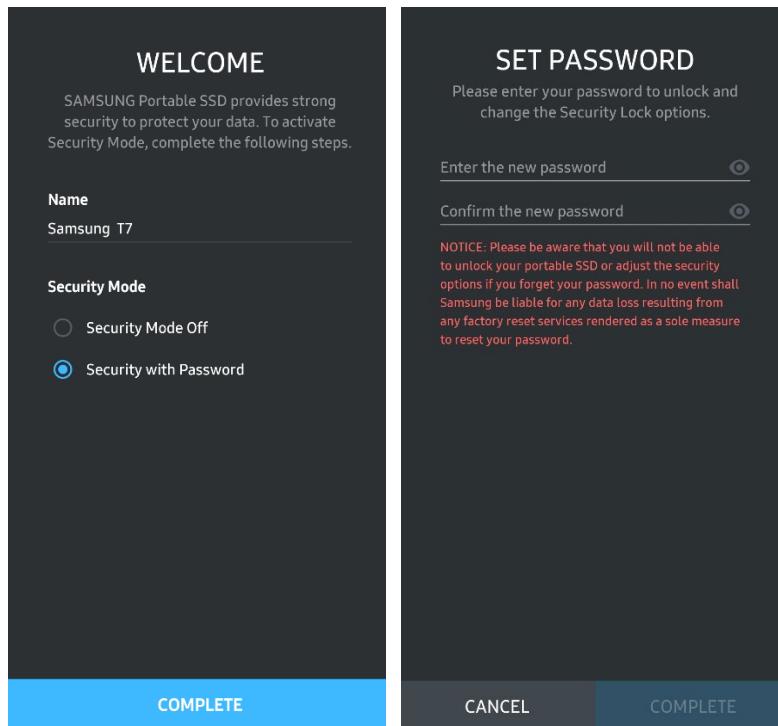

* Tvrтka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka zbog zaboravljenе ili ukradene lozinke. Kako bi uređaj bio što sigurniji, ne postoji mogućnost oporavka lozinke. Korisnici koji zaborave lozinku moraju vratiti T7 Shield na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Shield. Pazite da ne zaboravite lozinku.


4. Otključavanje uređaja T7 Shield

Ako ste omogućili sigurnosni način rada, svaki put kad priključite T7 Shield na uređaj, trebate unijeti lozinku i kliknuti gumb „UNLOCK” (OTKLJUČAJ) za pristup podacima na uređaju T7 Shield.

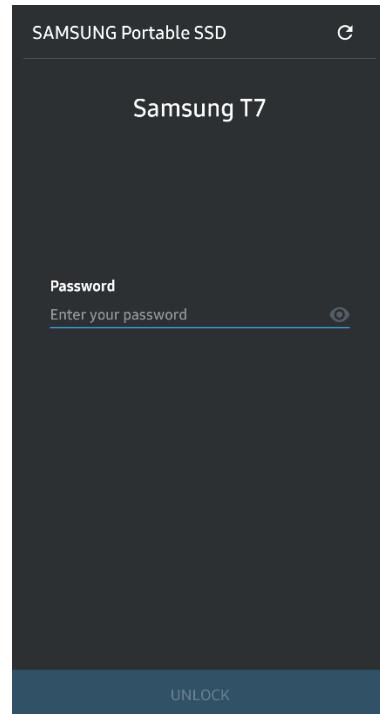


5. Početni zaslon

Ako na uređaju T7 Shield nije omogućen sigurnosni način rada, možete otvoriti zaslon za postavke klikom na gumb „SETTING“ (POSTAVKE) na glavnoj stranici.

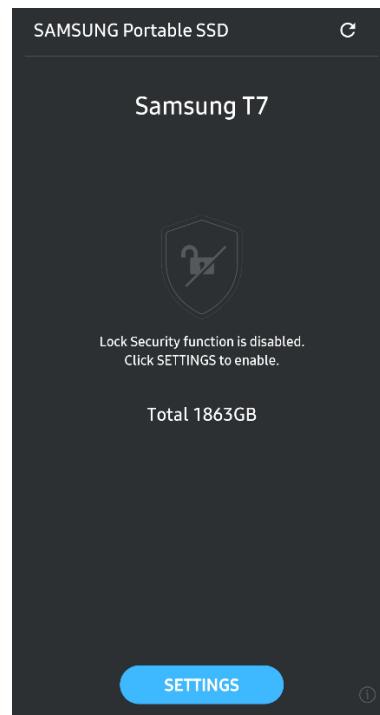

6. Zaslon za postavke


Možete promijeniti korisničko ime ili lozinku i postaviti sigurnosni način rada na ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO).

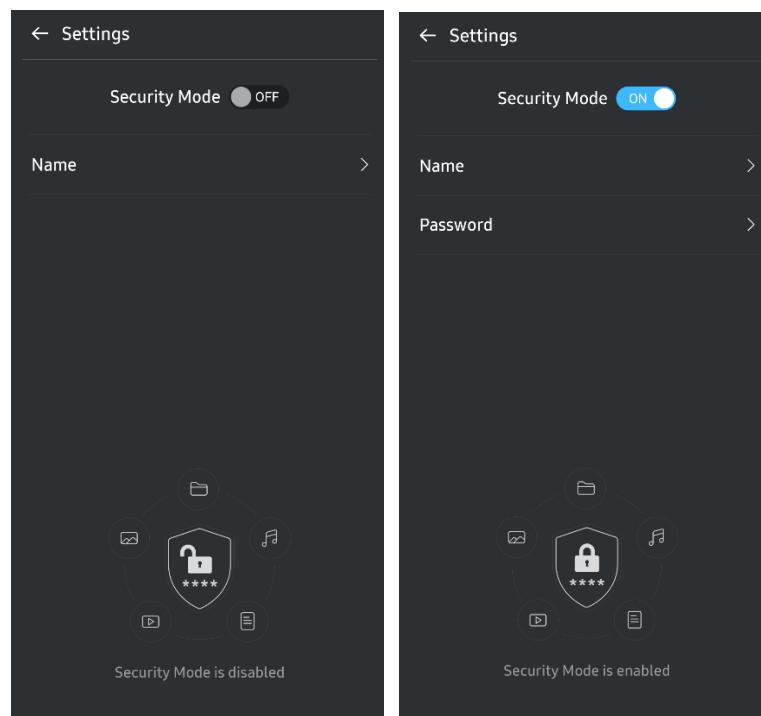

7. Ažuriranje softvera i firmvera

Za otvaranje zaslona za ažuriranje kliknite gumb stranice za ažuriranje (C) na početnom zaslonu. Ako je dostupno ažuriranje, istaknut je gumb „UPDATE“ (AŽURIRAJ) (D). Ako se neka aplikacija treba ažurirati, kad kliknete gumb UPDATE (AŽURIRAJ), prikazuje se veza na „App Store“.

* Za ažuriranje firmvera potrebno je priključiti uređaj na računalo.

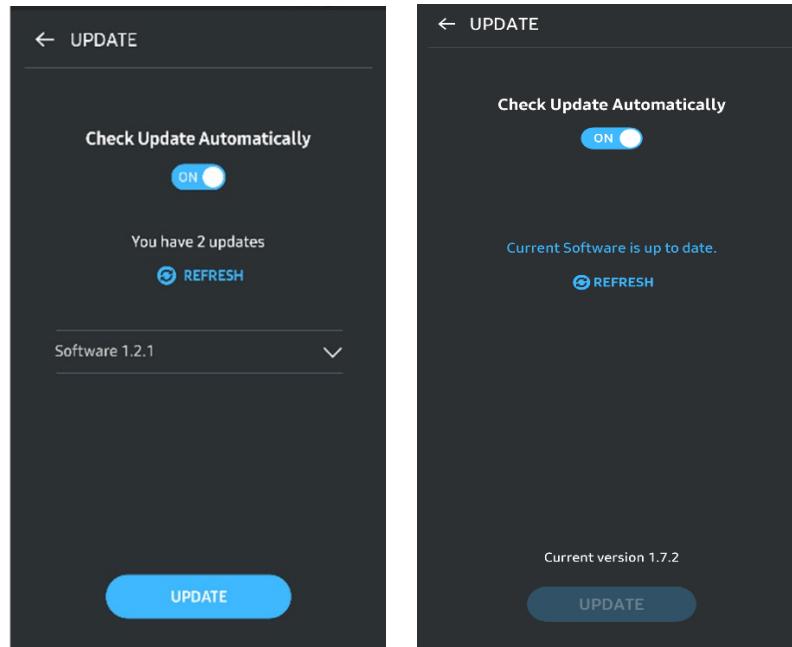

8. Brisanje aplikacije „Samsung Portable SSD“ na Android uređaju

Otvorite aplikaciju Postavke na Android uređaju i dodirnite Aplikacije ili Upravitelj aplikacija. Dodirnite „Samsung Portable SSD“ i deinstalirajte aplikaciju.

9. Odabir zadanog jezika

Zadani jezik može se odabrati u postavkama jezika Android sustava.

* Put: Android aplikacije – Postavke – Jezik

Mjere opreza

Nepridržavanje uputa i mjera opreza navedenih u svakom odjeljku ovog priručnika može dovesti do ozljeda korisnika, oštećenja proizvoda ili gubitka podataka. Pažljivo pročitajte prije upotrebe proizvoda.

Sigurnosno kopirajte važne podatke

Nijedan računalni sustav nije apsolutno siguran. Tvrta Samsung ni pod kojim uvjetima ne pruža bilo kakvo jamstvo i/ili jamstvo od gubitka podataka na uređaju T7 Shield.

Tvrta Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za emocionalnu bol i/ili fizičku i/ili novčanu štetu ili gubitke bilo koje vrste uzrokovane gubitkom i/ili vraćanjem podataka pohranjenih na uređaju T7 Shield. Uvijek izrađujte sigurnosne kopije važnih podataka.

Zaštitite korisničku lozinku

S obzirom na to da uređaj T7 Shield upotrebljava naprednu tehnologiju enkripcije, korisničkim podacima ne može se pristupiti ako je lozinka izgubljena ili zaboravljena. Zapišite svoju lozinku i spremite je na sigurno. Ako uređaj T7 Shield nije moguće upotrebljavati zbog toga što korisnik nije unio točnu lozinku, jedini način za vraćanje pristupa uređaju T7 Shield jest vratiti proizvod na tvorničke postavke putem mrežne usluge servisnog centra tvrtke Samsung ili funkcije PSID Revert softvera Magician. No vraćanjem uređaja na tvorničke postavke izgubit će se svi korisnički podaci. Uvijek morate stvarati sigurnosne kopije važnih podataka.

Povezujte uređaj s certificiranim uređajima usklađenima sa sigurnosnim standardima

Uređaj T7 Shield osmišljen je u skladu sa sigurnosnim standardima o ograničenju potrošnje energije. Upotrebljavajte uređaje i ulaze sučelja koji su usklađeni s povezanim standardima.

Ne izlažite proizvod udarcima i vibracijama

Uređaj T7 Shield radio je bez ikakvih problema i pretrpio je tek neznatno površinsko oštećenje nakon testiranja ispuštanjem u kontroliranim uvjetima. Uređaj je pri testiranjima ispušten četiri puta slobodnim padom s visine od 3 metra na čelični pod. Međutim, razina otpornosti uređaja T7 Shield na padove može se razlikovati ovisno o stvarnom okruženju, a šteta prouzročena takvim udarcem nije pokrivena jamstvom.

Nemojte rastavlјati ili oštetići proizvod ili ukloniti naljepnice

Nemojte rastavlјati uređaj T7 Shield niti oštetići ili ukloniti naljepnice ili oznake na njemu. Jamstvo ne vrijedi ako je uređaj T7 Shield rastavljen, oštećen ili ako je oznaka uklonjena. Za popravke se obratite isključivo servisnom centru tvrtke Samsung ili ovlaštenim servisima tvrtke Samsung.

Upotrebljavajte originalnu dodatnu opremu

Uvijek upotrebljavajte originalne dijelove i dodatnu opremu koju je odobrila tvrtka Samsung. Tvrta Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje uređaja T7 Shield prouzročeno upotrebom neoriginalnih dijelova ili dodatne opreme.

Upotrebljavajte proizvod na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti

Preporučujemo uporabu uređaja T7 Shield u odgovarajućem okruženju: na temperaturi od 5 °C do 35 °C i uz vlažnost na razini od 10 % do 80 %.

Ne odspajajte kabel primjenom prekomjerne sile

Ne povlačite i ne odspajajte kabel uređaja T7 Shield primjenom prejake sile. To može prouzročiti nestabilnu vezu ili oštećenje priključka.

Provodite postupak otkrivanje virusa i izvršavajte ažuriranja

Slijedite sigurnosne smjernice kako biste spriječili zaraze virusima.

- Instalirajte antivirusni program na računalu s kojim je povezan uređaj T7 Shield i redovito provodite postupak za otkrivanje virusa.
- Uvijek ažurirajte operacijski sustav i antivirusni softver na najnoviju verziju.
- Nakon preuzimanja datoteka na uređaj T7 Shield provedite postupak za otkrivanje virusa prije otvaranja datoteka.

Čistite proizvod

Preporučuje se da uređaj T7 Shield čistite brisanjem mekom krpom. Ne upotrebljavajte vodu, kemijske preparate ni deterdžent. Ta sredstva mogu prouzročiti gubitak boje ili hrđanje kućišta uređaja T7 Shield, kao i požar ili strujni udar.

Čuvajte uređaj izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca

Mali dijelovi predstavljaju opasnost od gušenja. Uređaj T7 Shield čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako biste ih spriječili da uređaj T7 Shield ili njegove dijelove stave u usta.

Držite podalje od okoline koja može utjecati na ocjenu IP65

Uređaj T7 Shield ima ocjenu *IP65 na temelju internog testiranja provedenog u kontroliranim uvjetima. Otpornost na vodu i prašinu mogu se razlikovati ovisno o stvarnim uvjetima okoline. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zbog tekućine i prašine.

*Uvjjeti testiranja IPX5: uređaj T7 Shield izlagan je slatkoj vodi iz mlaznice ($\Phi 6,3 \text{ mm}$) udaljene 3 metra pri 12,5 l/min tijekom 3 minute.

Uvjjeti testiranja IP6X: uređaj T7 Shield izlagan je 2 kg/m³ aktivne prašine pod tlakom od 2 kPa tijekom 8 sati u vakuumskoj komori. Ocjena IP65 testira se u kontroliranim

uvjetima.

Najčešća pitanja

Ne mogu pokrenuti Samsung Portable SSD Software 1.0.	Samsung Portable SSD Software 1.0 može se pokrenuti samo na određenim verzijama operacijskih sustava (ili novijim verzijama). U nastavku potražite podržane verzije operacijskih sustava: <ul style="list-style-type: none">• Windows OS: Windows 7 ili novija verzija• Mac OS: Mac OS X 10.10 ili novija verzija
Na traci statusa na mobilnom uređaju prikazuje se poruka „USB memorija neočekivano je uklonjena”.	Za upotrebu softvera Samsung Portable SSD Software 1.0 potrebno je odobrenje za pristup USB uređaju. Ta se poruka prikazuje kad se odobrenje za pristup ukloni s mobilnog uređaja. Nakon što pokrenete mobilnu aplikaciju Samsung Portable SSD, možete nastaviti s uobičajenom upotrebom uređaja T7 Shield.
Kad uređaj T7 Shield priklučim na uređaje koji nisu računalo, oni ga ne prepoznaju.	T7 Shield razvijen je za upotrebu na računalima s operacijskim sustavima Windows OS i Mac OS te na mobilnim uređajima. Kad se uređaj T7 Shield priključi na druge uređaje, oni ga možda neće prepoznati ili upotreba njegovih značajki može biti ograničena, što ovisi o razini podrške. Osim toga, ako ste omogućili sigurnosni način rada uz lozinku, ne možete unijeti lozinku s uređaja koji nisu računalo ili mobilni uređaj te zato ne možete pristupiti podacima pohranjenima na uređaju T7 Shield. Onemogućite sigurnosni način rada prije upotrebe uređaja T7 Shield s tim uređajima.
Izgubio sam lozinku. Mogu li onemogućiti sigurnosni način rada?	Ako izgubite lozinku, nećete je moći pronaći. No, sigurnosni način rada možete onemogućiti tako da ga vratite na tvorničke postavke putem mrežne usluge servisnog centra tvrtke Samsung ili funkcije PSID Revert softvera Magician. Međutim, uvijek napravite sigurnosnu kopiju bitnih podataka jer se poništavanjem brišu svi podaci pohranjeni u proizvodu.
Uređaji ne prepoznaju moj uređaj T7 Shield.	Provjerite je li uređaj T7 Shield dobro priključen na USB priključak. <ul style="list-style-type: none">• Neka računala ne prepoznaju uređaj T7 Shield kad je priključen na priključak USB 2.0 ako jakost električne struje premaši ograničenje (500 mA) opisano u specifikacijama za napajanje. U tom slučaju pokušajte s drugim USB priključkom.• Ako upotrebljavate kabele koji se razlikuju od onog priloženog u pakiranju proizvoda, uređaj T7 Shield možda neće biti prepozнат. Ako je uređaj T7 Shield ispravno priključen, ali ga uređaji i dalje ne prepoznaju, raspitajte se u nekom od servisnih centara koji su navedeni u Korisničkom priručniku ili na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com).
Koji su uvjeti otpornosti na vodu i prašinu za uređaj T7 Shield?	Uređaj T7 Shield ima ocjenu IP65. Međutim, otpornost na vodu i prašinu mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okoline. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zbog tekućine ili prašine.

	<p>Ocjena IP (zaštita od ulaza čestica) odnosi se na otpornost na vodu i prašinu koja se potvrđuje testiranjem u kontroliranim uvjetima.</p> <p>Sljedeći su uvjeti testiranja IP65:</p> <p>* Uvjeti testiranja IPX5: uređaj je izlagan slatkoj vodi iz mlaznice ($\Phi 6,3$ mm) udaljene 3 metra pri 12,5 l/min tijekom 3 minute</p> <p>*Uvjeti testiranja IP6X: uređaj je izlagan 2 kg/m³ aktivne prašine pod tlakom od 2 kPa tijekom 8 sati u vakuumskoj komori.</p> <p>(Navedena testiranja uključuju prskanje slatkom vodom pod niskim tlakom i propuštanje prašine iz više smjerova.)</p>
Koji su uvjeti testiranja uređaja T7 Shield ispuštanjem?	<p>Testiranja uređaja T7 Shield ispuštanjem provedena su u kontroliranim uvjetima na sljedeći način.</p> <p>Uređaj T7 Shield ispušten je četiri puta (slobodni pad) na metalnu ploču s visine do 3 metra.</p> <p>Razina otpornosti uređaja T7 Shield na padove može se razlikovati ovisno o stvarnim uvjetima okoline, a šteta prouzročena takvim udarcem nije pokrivena jamstvom.</p>
Pokriva li jamstvo uređaj T7 Shield u slučaju prodora prašine?	Otpornost uređaja T7 Shield na vodu i prašinu može se razlikovati ovisno o uvjetima okoline. Jamstvo ne pokriva oštećenje uzrokovoano prodorom tekućine ili prašine izvan ograničenih uvjeta.
Pokriva li jamstvo uređaj T7 Shield koji je oštećen uslijed pada?	Razina otpornosti na padove može se razlikovati ovisno o stvarnim uvjetima okoline, a šteta prouzročena takvim udarcem nije pokrivena jamstvom.
Što učiniti ako se uređaj T7 Shield uroni u vodu ili poprska vodom?	Prvo uklonite vlagu suhim ručnikom, maramicom itd. (pogotovo spojni dio priključka). Uranjanje i vлага mogu uzrokovati kvar pa prestanite upotrebljavati uređaj T7 Shield dok se u potpunosti ne osuši.
Mogu li upotrebljavati uređaj T7 Shield vani (npr. po kiši ili snijegu)?	Ako voda uđe u područje priključka tijekom potrebe, curenje može oštetiti uređaj T7 Shield i povezane dijelove. Nemojte upotrebljavati uređaj T7 Shield vani ako kiši ili sniježi.
Jesu li kabeli koji se isporučuju uz uređaj T7 Shield također otporni na vodu?	Kabeli isporučeni uz uređaj T7 Shield nisu otporni na vodu. Nemojte upotrebljavati kabel ako je mokar jer može doći do kvara.

Specifikacije i certifikati proizvoda

Specifikacije proizvoda

Model	MU-PE1T0	MU-PE2T0	MU-PE4T0
Kapacitet	1 TB	2 TB	4 TB
Sučelje	USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), kompatibilno s ranijim verzijama		
Brzina prijenosa podataka*	1050 MB/s		
Dimenzije	57 x 86 x 12,5 mm (D x Š x V)		
Težina	Do 98 g		
Preporučene specifikacije za sustav korisnika	Windows 7 ili novija verzija; Mac OS X 10.10 ili novija verzija ili Android Lollipop (verzija 5.1) ili novija verzija	Windows 7 (samo 64 bita) ili novija verzija; Mac OS X 10.10 ili novija verzija; ili Android Lollipop (verzija 5.1) ili novija verzija	

* Maksimalna brzina prijenosa podataka izmjerena je na temelju internih standarda ispitivanja tvrtke Samsung s priloženim USB kabelom. Izvedba se može razlikovati ovisno o konfiguraciji hosta. Da bi se postigla maksimalna brzina prijenosa od 1050 MB/s, glavni uređaj i priključni kabeli moraju podržavati standard USB 3.2 Gen 2 te mora biti omogućen UASP protokol.

Regulatorna usklađenost



KC (Korejski certifikat)

Simbol za identifikaciju: pogledajte u nastavku

Naziv: Samsung Electronics Co., Ltd.

Proizvođač / zemlja proizvodnje: Samsung Electronics Co. Ltd. / Republika Koreja

Godina i mjesec proizvodnje: zasebno označeni

Nazivni napon i struja / model: pogledajte u nastavku

Proizvođač: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Model	Nazivni napon i struja		Simbol za identifikaciju
MU-PE1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE1T0
MU-PE2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE2T0
MU-PE4T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE4T0

* Ovaj kućanski uređaj sukladan Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) namijenjen je za kućnu upotrebu i može se upotrebljavati u bilo kojoj regiji.



FCC (Savezna komisija za komunikacije)

Propisi američke Savezne komisije za komunikacije (FCC-a)

Napominjemo da svaka promjena ili preinaka koju nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost s propisima može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za upotrebu uređaja.

Ova je oprema ispitana i provjerena kako bi bila u skladu s dijelom 15. Zbornika saveznih propisa FCC-a koji se odnosi na propisana ograničenja za digitalne uređaje B klase.

Ta ograničenja služe sprječavanju emisije štetnih elektromagnetskih valova uređaja koji se upotrebljavaju u stambenim naseljima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju radijske frekvencije, a može uzrokovati štetne radijske smetnje bežične komunikacije ako se ne instalira i upotrebljava u skladu sa smjernicama. Međutim, to ne jamči odsutnost radiosmetnji u određenim instaliranim sredinama. Ako štetne smetnje utječu na signal radijskog prijemnika ili televizora kada je uređaj uključen ili isključen, korisnik mora spriječiti takvo ometanje poduzimanjem neke od sljedećih mjera.

- Podesite smjer ili premjestite antenu prijema
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika
- Spojite prijemnik i uređaj u utičnice na zasebnim strujnim krugovima
- Zatražite pomoć stručnog tehničkog osoblja za popravak radija/TV-a ili ovlaštenog prodavača
- Uređaj je sukladan s dijelom 15. propisa FCC-a
- Ovaj uređaj ne uzrokuje elektromagnetske smetnje
- U slučaju bilo kakvih smetnji, uključujući one koje mogu prouzročiti poteškoće u radu, uređaj može raditi pod dvama uvjetima koji osiguravaju normalan rad. Proizvod je namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.

* Obavijest FCC-a: imajte na umu da svaka promjena ili modifikacija koja nije izričito odobrena od strane koja je odgovorna za sukladnost s propisima može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za upotrebu uređaja.

Jedinstveni identifikator: provjerite naljepnicu na proizvodu

Odgovorna strana: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel.: 1-973-808-6362, Telefaks: 1-973-808-6361



CE (Europska sukladnost)

Proizvođač izjavljuje da je ovaj proizvod (ili proizvodi) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.

Samo za upotrebu u zatvorenom.



Podaci za kontakt u vezi s EU sukladnošću

Samsung
PO Box 12987, Dublin. IE ili
Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG UK



OEEO (Otpadna električna i elektronička oprema)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili dokumentaciji znači da se proizvod i njegova električka dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Kako biste spriječili negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje prouzročen nekontroliranim odlaganjem otpada, odvajajte ove proizvode od ostalih vrsta otpada te ih odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu upotrebu materijalnih resursa.

Privatni korisnici mogu od prodavača kod kojeg su kupili proizvod ili od tijela lokalne vlasti zatražiti upute gdje i kako reciklirati te proizvode na način koji je siguran za okoliš.

Poslovni korisnici mogu se obratiti svojem dobavljaču kako bi provjerili uvjete i odredbe navedene u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i njegova električka dodatna oprema ne bi se trebali odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom.

Inovacije, znanost i gospodarski razvoj Kanade

Ovaj digitalni uređaj klase B ispunjava sve zahtjeve kanadskih propisa o opremi koja uzrokuje smetnje.
Oznaka usklađenosti ICES-003
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Triman



U skladu s francuskim Dekretom br. 2014-1577, od 1. siječnja 2015. obavezno je tiskanje logotipa Triman na proizvodima i ambalaži koja se prodaje kupcima u Francuskoj i koja se može reciklirati.