

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7 Shield

Lietotāja rokasgrāmata

MU-PE1T0S MU-PE2T0S MU-PE4T0S

MU-PE1T0K MU-PE2T0K

MU-PE1T0R MU-PE2T0R



SAISTĪBU ATRUNA

UZŅĒMUMS SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA MAINĪT IZSTRĀDĀJUMUS, INFORMĀCIJU UN SPECIFIKĀCIJAS.

Šajā dokumentā iekļautā informācija tiek sniegta saistībā ar uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. (turpmāk tekstā — Samsung) izstrādājumiem. Šajā dokumentā iekļautie izstrādājumu apraksti un specififikācijas ir sniegti tikai informatīvam nolūkam. Visa šajā dokumentā iekļautā informācija laiku pa laikam un bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt mainīta, un tā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, neparedzot nekāda veida garantijas. Šis dokuments un visa tajā iekļautā informācija ir tikai un vienīgi uzņēmuma Samsung īpašums. Ar šo dokumentu ne tieši, ne netieši, ne arī pēc nepieļaujamības principa vai jebkā citādi netiek piešķirta neviena licence attiecībā uz jebkādiem patentiem, autortiesībām, rūpnieciskajiem paraugiem, preču zīmēm vai jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Izņemot Samsung izstrādājumu pārdošanas noteikumus un nosacījumus minēto, uzņēmums Samsung atsakās no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām attiecībā uz Samsung izstrādājumu pārdošanu un/vai izmantošanu, tostarp no atbildības vai garantijām attiecībā uz piemērotību noteiktam nolūkam vai pārdošanai vai jebkādiem pārkāpumiem saistībā ar patentiem, autortiesībām vai jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Samsung izstrādājumi nav paredzēti izmantošanai dzīvības uzturēšanas, intensīvās terapijas, medicīnas, drošības vai līdzīgās iekārtās, kur izstrādājuma atteices gadījumā var tikt izraisīti ievainojumi vai nāve, kā arī jebkādās militārās vai aizsardzības iekārtās vai valdības iepirkumos, uz kuriem var attiekties īpaši noteikumi vai nosacījumi. Lai iegūtu jaunāko informāciju vai papildinformāciju par Samsung izstrādājumiem, sazinieties ar vietējo Samsung veikalu vai apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni (<https://www.samsung.com>). Samsung un Samsung logotipi ir Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs reģistrētas uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Citi nosaukumi un zīmoli var būt citu īpašnieku īpašums.

Autortiesības ©, 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Samsung Portable SSD T7 Shield

Lietotāja rokasgrāmata

Satura rādītājs

Ievads.....	4
Sagatavošanās darbam	6
Iepakojuma saturs.....	6
Pievienošana/atvienošana	6
Sistēmas prasības	7
T7 Shield ierīces ietilpības attēlojums sistēmā	7
T7 Shield lietošana.....	9
T7 Shield pievienošana	9
T7 Shield atvienošana	9
Programmatūras Samsung Portable SSD 1.0 instalēšana.....	9
Piesardzības pasākumi.....	22
Svarīgu datu dublēšana.....	22
Lietotāja paroles aizsargāšana	22
Pievienošana sertificētām ierīcēm; atbilstība drošības standartiem	22
Izvairīšanās no triecieniem un vibrācijas.....	22
Nav atļauts izjaukt izstrādājumu vai bojāt/noņemt etiķeti.....	22
Oriģinālo piederumu izmantošana	22
Izmantošana piemērotos temperatūras un mitruma apstākļos	23
Pārmērīga spēka lietošana, velkot vai atvienojot kabeli	23
Vīrusu pārbaude un atjaunināšana	23
Izstrādājuma tīrīšana.....	23
Sargāšana no bērniem, zīdaiņiem un dzīvniekiem	23
Raugiet, lai ierīce nenonāktu vidē, kas pārsniedz IP65 kategorijai atbilstošus apstākļus.....	23
BUJ.....	24
Izstrādājuma specifikācijas un sertifikāti	26
Izstrādājuma specifikācijas	26
Atbilstība noteikumiem	26
KC (Korejas sertifikāts).....	26
FCC (Federal Communication Commission — Federālā sakaru komisija)	27
CE (atbilstība Eiropas standartiem)	27

Ievads

T7 Shield Portable Solid-State Drive — pārnēsājams cietvielu disks (PSSD) apvieno izcilu sniegumu, kas nepieciešams fotogrāfiem un videografikiem, un ikdienā nepieciešamo izturību. Vieglo kabatas izmēra ierīci T7 Shield pilnībā izstrādājis uzņēmums Samsung, un tā klientiem un profesionālajiem satura veidotājiem sniedz pārlicību par drošu datu glabāšanu jebkuros apstākļos — pat ja ierīce tiek nomesta, nokļūst ūdenī, putekļos vai tuksneša svelmē. Šī ir jaunākā ierīce populārajā Samsung Portable SSD T sērijā, un tajā ir iekļauta Samsung programmatūra papildu drošībai, kā arī nodrošināta piekļuve Samsung unikālajam pārvaldes programmatūras komplektam Magician.

Profesionāla līmeņa sniegums un lieliska ietilpība

Samsung ierīcē Portable SSD T7 Shield ir izmantots NVMe™ protokols, lai pilnībā varētu izmantot USB 3.2 Gen2 saskarni, kas nodrošina maksimālo joslas platumu 10 Gbps. Ierīces T7 Shield izcilais sniegums ļauj foto un video pārraidīt ātri un vienkārši ar lasīšanas/rakstīšanas ātrumu līdz 1050/1000 MB/s¹⁾ respektīvi, tas ir vairāk nekā 1,9 reižu ātrāk par pašreizējiem pārnēsājamajiem SATA SSD un vairāk nekā 9,5 reižu ātrāk par ārējiem HDD¹⁾. Ierīce T7 Shield ir arī unikāli optimizēta, lai nodrošinātu izcili stabilu lasīšanas un rakstīšanas sniegumu pat tad, kad disks piepildās, un atbalsta intensīvus, nepārtrauktus procesus, piemēram, augstas kvalitātes video ierakstīšanu, rediģēšanu un atšifrēšanu, tādējādi novēršot bažas par video renderēšanu vai kvalitāti, ko varētu izraisīt nestabils sniegums. T7 Shield būs pieejama ar atmiņas apjomu 1 TB, 2 TB un 4 TB, nodrošinot iespēju lietotājiem saglabāt stundām garus 8 K video materiālus un tūkstošiem nākamās paaudzes fotoattēlu.

¹⁾ Vadoties pēc iekšējiem testēšanas rezultātiem

Izstrādāts izturībai — izturība pret putekļiem, ūdeni un nomešanu

Jau daudzus gadus Samsung Portable SSD T sērijas ierīces ir slavenas ar savu kompaktu konstrukciju, uzticamību un vienkāršu lietošanu, esot ceļā. Samsung tagad papildina savu pārnēsājamo SSD izstrādājumu klāstu ar izcilu izturību — T7 Shield. Jaunajam izstrādājumam ir izturīgs alumīnija korpuss ar gumijas pārklājumu. Alumīnijam ir augsta siltuma vadītspēja, un tas piešķir papildu stingrību un izcilu siltuma izkliedes spēju. Robustais gumijas pārklājums atvieglo ierīces satveršanu, aizsargā no traipiem un skrāpējumiem, kā arī nodrošina izturību pret ārējiem triecieniem. Papildu aizsardzībai Samsung ir arī integrējis divas barjeras ap USB savienotāja pieslēgvietu un aizsargā to no ūdens un putekļiem. Ierīce T7 Shield ir ieguvusi IP65²⁾ sertifikātu no starptautiski akreditētas sertifikācijas laboratorijas³⁾ un ir izturējusi iekšējus testus⁴⁾ tostarp kritienus no trīs metru (9,8 pēdu) augstuma. Pateicoties izturīgajai konstrukcijai, lietotāji var ņemt savu T7 Shield uz fotosesijām ārpus telpām vai līdzī ceļojumos, neuztraucoties par bojājumiem, kas varētu gadīties neveiksmes dēļ brīvā dabā.

²⁾ IP klase ir IP kods vai aizsardzības klases kods, kas ir definēts IEC 60529 un novērtē mehānisko korpusu un elektrisko ietvaru aizsardzības pakāpi pret putekļiem un ūdeni.

³⁾ IP klases sertifikāts (KCTL) ir spēkā valstīs un akreditēšanas organizācijās, kas ir ILAC biedres. (104 valstis). Ja ierīce T7 Shield ir atradusies ūdenī, pirms tās izmantošanas rūpīgi to nožāvējiet. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis šķidrums un putekļi.

⁴⁾ Iekšējais brīvā kritiena trieciena tests tika veikts kontrolētos apstākļos.

Konstruēts izmantošanai telpās un ārpus telpām

Temperatūras diapazons bez ekspluatācijas ir no -40 °C līdz 85 °C un ekspluatācijas temperatūra — no 0 °C līdz 60 °C, tātad Samsung Portable SSD T7 Shield spēj izturēt ekstrēmas temperatūras. Tādējādi šī ierīce ir ideāli piemērota cilvēkiem, kas mīl uzturēties dabā un vēlas īpaši izturīgu ierīci, vai arī fotogrāfiem un videogrāfiem, kam patīk piedzīvojumi un kas vienmēr ir kustībā.

Pārvaldības programmatūra

Ierīcē T7 Shield ir iestrādāta operētājsistēmām Windows un Mac paredzēta jaunināta programmatūra, lai palīdzētu iestatīt paroli un saņemtu visjaunākos aparātprogrammatūras atjauninājumus. Varat arī lejupielādēt Android viedtālruniem un planšetdatoriem paredzēto mobilo lietotni. Turklāt programmatūra Magician atbalsta Samsung Portable SSD (no Magician 7.0, izlaista 2021. gada septembrī), un lietotāji var veikt veikspējas etalonuzdevumus, PSID atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, izmantot drošības funkcijas (paroles reģistrēšana) un saņemt aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Saderība ar vairākām ierīcēm

Samsung Portable SSD T7 Shield ir paredzēta savienošanai ar ierīcēm, ko izmantojat. Ierīce T7 Shield ir energoefektīva un atbilst USB jaudas standartam, kas nodrošina tās saderību ar dažādām saimniekierīcēm. Proti, lai pagarinātu baterijas kalpošanas laiku, ierīce T7 Shield darbojas ar nelielu enerģijas patēriņu, kad tā ir pievienota lielākajai daļai mobilo ierīču (mobilajiem tālruniem/planšetdatoriem). Turklāt T7 Shield nodrošina ātru, noturīgu rakstīšanas sniegumu, tādēļ šī ierīce ir piemērota satura veidotājiem un profesionāļiem ar apraides kamerām. Uzņēmuma Samsung plašā pieredze dažādu ierīču ražošanā, sākot ar televizoriem līdz mobilajām ierīcēm, ļauj jaunākajai Portable SSD T7 Shield nodrošināt plašu saderību.


* Saderība ar saimniekierīcēm var atšķirties. Saderīgo ierīču sarakstu skatiet vietnē www.samsung.com/support.

Sagatavošanās darbam

Pirms Samsung Portable SSD T7 Shield (turpmāk tekstā — “T7 Shield”) lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, lai zinātu, kā lietot šo izstrādājumu droši un atbilstošā veidā.


Iepakojuma saturs

- Samsung Portable SSD T7 Shield
- USB 3.2 (2. paaudzes) USB C uz A kabelis
- USB 3.2 (2. paaudzes) USB C uz C kabelis
- Īsā lietošanas pamācība un garantijas paziņojums

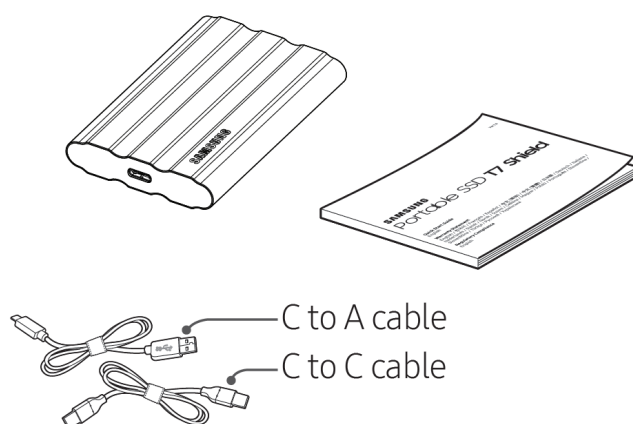

Pievienošana/atvienošana

- ① Izvēlieties ar ierīci saderīgu kabeli. Vienu kabeļa galu pievienojiet ierīcei, bet otru — T7 Shield.
- ② Atvienojot T7 Shield, vienmēr izmantojiet funkciju “Eject” (Izstumt), “Unmount” (Atvienot) vai “Safely Remove Hardware” (Droša aparatūras noņemšana), lai aizsargātu datus.

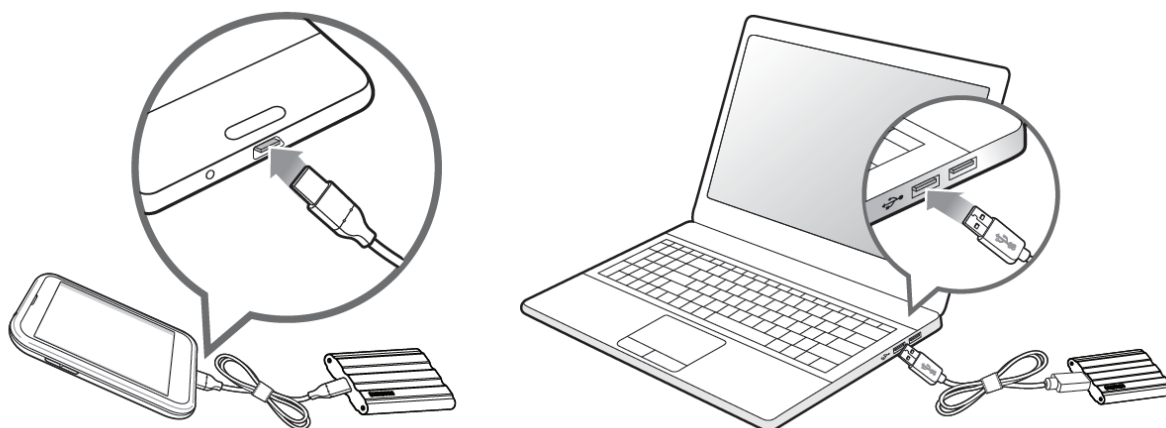

Sistēmas prasības

1. 2. paaudzes USB 3.2 (10 Gb/s) interfeisa atbalsts

USB (Universal Serial Bus — universālā seriālā kopne) ir sērijveida ievades/izvades interfeisa standarts, ko izmanto savienojumu izveidei starp dažādām ierīcēm. T7 Shield ierīces datu pārsūtīšanas ātrums ir optimāls, izmantojot 2. paaudzes USB 3.2 (10 Gb/s), bet vecāku versiju (piemēram, 1. paaudzes USB 3.2 (5 Gb/s), USB 2.0 un 1.1) izmantošana var izraisīt vājāku sniegumu šādu vecāku versiju saskarnes ierobežojumu dēļ.

* Veiktspēja var būt atkarīga no tā, kādai lietotāja sistēmai ir pievienota T7 Shield ierīce. Ierīces T7 Shield veiktspēja var nebūt optimāla, ja jūsu sistēma neatbalsta UASP (USB pievienots SCSI protokols), pat ja tiek lietoti 2. paaudzes USB 3.2 savienojumi, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu sistēma atbalsta UASP.

2. Prasības operētājsistēmai

- Windows OS: Windows 7 vai jaunākas versijas
- Mac OS: Mac OS X 10.10 vai jaunākas versijas
- Android: Android Lollipop vai jaunākas versijas

* Ierīces T7 Shield versija 4TB ir saderīga tikai ar 64 bitu operētājsistēmu.

3. Failu formāti

T7 Shield ir iepriekš formatēta, lai izmantotu exFAT failus, kas tiek atbalstīti operētājsistēmās Windows OS, Mac OS un Android. Tas, vai konkrētā veidā formatētus datus var lasīt vai rakstīt datorā, ir atkarīgs no operētājsistēmas, kā norādīts tabulā tālāk. Ja ierīci T7 Shield izmantojat vienā operētājsistēmā, mēs iesakām formatēt ierīci, izmantojot attiecīgajai operētājsistēmai atbilstošu failu formātu.

1. tabula. Failu sistēmu lasīšanas/rakstīšanas ierobežojumi atkarībā no operētājsistēmas.

Failu formāti	Operētājsistēma Windows	Operētājsistēma Mac
exFAT	Lasīšana un rakstīšana	Lasīšana un rakstīšana
NTFS	Lasīšana un rakstīšana	Tikai lasīšana
HFS	Netiek atpazīts	Lasīšana un rakstīšana

* Izmantojot faila formātu exFAT vairākās operētājsistēmās, datu rakstīšana var tikt bloķēta un var būt iespējama tikai datu lasīšana. Ja tā notiek, varat atjaunot rakstīšanas piekļuvi, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- Operētājsistēma Mac: vēlreiz pievienojiet ierīci T7 Shield pie Mac datora un veiciet izstumšanu.
- Operētājsistēma Windows: kad tiek parādīts paziņojums par to, ka rakstīšanas piekļuve ir atspējota, noklikšķiniet uz opcijas "Scan and fix" (Pārbaudīt un labot), lai veiktu diska pārbaudi (CHKDSK). Ja aizvērāt šo paziņojumu, neveicot diska pārbaudi, alternatīvi varat rīkoties šādi: atlasiet disku → noklikšķiniet ar peles labo pogu → "Properties" (Rekvizīti) → "Tools" (Rīki) → "Check" (Pārbaudīt).

T7 Shield ierīces ietilpības attēlojums sistēmā

T7 Shield ierīces ietilpība, kas tiek attēlota sistēmā, kurai ierīce ir pievienota, var atšķirties no marķējumā uzrādītās ietilpības, un to ietekmē decimālās un binārās mērijumu sistēmas atšķirības un citi faktori, tostarp diska nodalījumi un bloķēšana.

* Piemēram, operētājsistēmā Windows: 1 GB = 1024 MB, operētājsistēmā Mac: 1 GB = 1000 MB
Marķējumā uzrādītā ietilpība ir norādīta saskaņā ar decimālo sistēmu un ir pārveidojama šādi:
1 GB = 1 000 000 000 baiti, 1 TB = 1 000 000 000 000 baiti
Datorā var tikt uzrādīta zemāka ietilpība, ja tajā tiek izmantots atšķirīgs mērīšanas standarts.

T7 Shield lietošana

T7 Shield pievienošana

Izvēlieties ar ierīci saderīgu kabeli. Vienu kabeļa galu pievienojiet ierīcei, bet otru — T7 Shield.

T7 Shield atvienošana

Izmantojiet drošas aparatūras noņemšanas funkciju katrā T7 Shield atvienošanas reizē. Ja ierīci T7 Shield atvieno no datora, neizmantojot drošas aparatūras noņemšanas funkciju, iespējams datu zaudējums vai ierīces T7 Shield bojājumi.

* Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja datu zudumu vai izstrādājuma bojājumiem, kas radušies, lietotājam neievērojot šajā dokumentā iekļautos norādījumus.

Programmatūras Samsung Portable SSD 1.0 instalēšana

(Drošības režīmam un aparātprogrammatūras atjaunināšanai)

(Lai instalētu programmatūru, jāveic tādas pašas darbības, kā ierīcē T7, tāpēc skatiet ierīces T7 attēlus)

Datoriem ar operētājsistēmām Windows un Mac

Pārlūkā (operētājsistēma Windows) vai darbvirsnā (operētājsistēma Mac) atlasiet programmatūru Samsung Portable SSD 1.0.

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Ja pēc ierīces T7 Shield iegādes formatējāt tās nodalījumus, programmatūra Samsung Portable SSD tiks izdzēsta. Šādā gadījumā lejupielādējiet programmatūru "Samsung Portable SSD Software 1.0" no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Programmatūra Samsung Portable SSD Software 1.0 ir paredzēta tikai ierīču T7 sērijai (T7 Shield, T7 Touch, T7), tāpēc, instalējot programmatūru Samsung Portable SSD Software 1.0, ierīcēm T3, T5 vai X5 paredzētā iepriekšējā programmatūras Samsung Portable SSD Software versija (iepriekšējā versija), ja tāda jau ir instalēta jūsu datorā, netiek automātiski noņemta.


1. Programmatūras Samsung Portable SSD 1.0 palaišana

Darbvirsnā atlasiet programmatūras “Samsung Portable SSD Software 1.0” ikonu.

* Ja ierīcē ar operētājsistēmu Mac nav iespējota nepieciešamā ierīce (draiveris), programmatūra Samsung Portable SSD Software 1.0 var nedarboties.

2. Drošības režīma iestatīšana (neobligāts)

Drošības režīms ir neobligāts. Varat izmantot T7 Shield, neiespējot drošības/atjaunināšanas funkciju. Izpildiet visos programmatūras Samsung Portable SSD 1.0 ekrānos sniegtos norādījumus. Piekrīti programmatūras Samsung Portable Software SSD 1.0 lietošanas noteikumiem un nosacījumiem un pēc tam iestatiet paroli, veicot tālāk norādītās darbības. (Lietotāja datorā tiek instalēti konkrēti Samsung Portable SSD Software 1.0 elementi.)

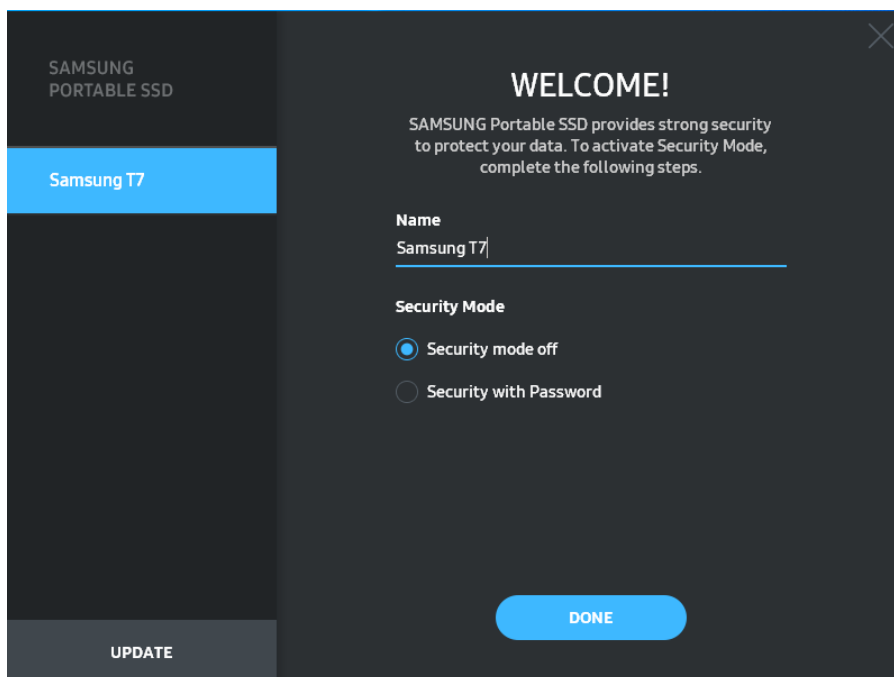


- **Drošības režīms ir izslēgts**

Varat izmantot T7 Shield, neieslēdzot drošības režīmu.

- **Aizsardzība ar paroli**

Varat iespējot drošības režīmu ar paroli. Ja aizmirstat paroli, ir jāatjauno T7 Shield rūpnīcas iestatījumi, izmantojot klientu apkalpošanas centrā nodrošināto tiešsaistes pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas rezultātā tiks zaudēti visi T7 Shield ierīcē glabātie lietotāja dati. Neizmirstiet savu paroli.

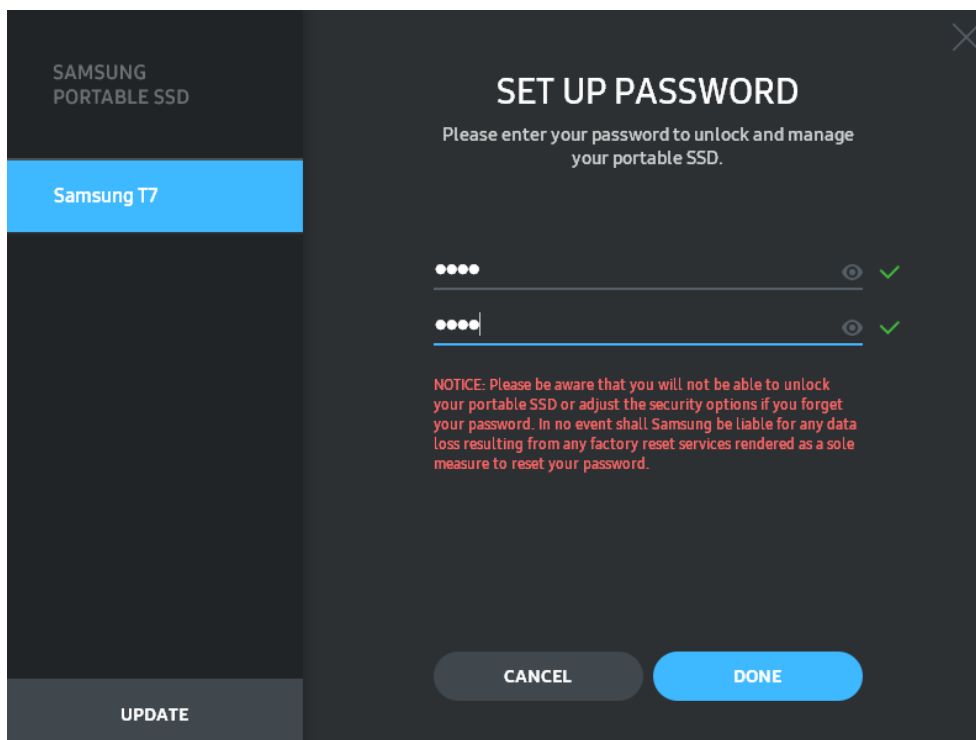

* Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par datu zudumu aizmirstas vai nozagtas paroles gadījumā. Lai ierīce būtu pēc iespējas drošāka, nav pieejama paroles atkopšanas iespēja. Ja lietotāji aizmirst paroli, ir jāatjauno T7 Shield rūpnīcas iestatījumi, izmantojot klientu apkalpošanas centrā nodrošināto tiešsaistes pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas rezultātā tiks zaudēti visi T7 Shield ierīcē glabātie lietotāja dati. Neizmirstiet savu paroli.

* **Tikai operētājsistēmā Mac** drošības funkcionalitātes vajadzībām ir nepieciešams draiveris “Samsung Portable SSD 1.0”. Ja nav instalēts kodola paplašinājums, veiciet instalēšanas darbības uz pakotnes instalācijas norādītajā secībā. Pēc instalēšanas atvienojiet un pievienojiet T7 Shield, lai pārlicinātos, vai instalēšana ir veikta sekmīgi.

* **Savstarpēji nesaderīgi ir tikai operētājsistēmas Mac** “Samsung Portable SSD 1.0” draiveris un atsevišķi trešo pušu draiveri, tostarp SATSMARTDriver. Ja vēlaties izmantot SATSMARTDriver, noņemiet Samsung Portable SSD draiveri un instalējiet SATSMARTDriver saskaņā ar norādījumiem tālāk.

* Ja ir instalēts gan Samsung Portable SSD draiveris, gan SATSMARTDriver un tiek konstatēts to konflikts, ir pieejami tālāk sniegtie norādījumi.

Samsung Portable SSD draivera noņemšana un SATSMARTDriver instalēšana

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


SATSMARTDriver noņemšana un SamsungPortableSSDDriver instalēšana

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Atbloķēšana

Ja ir iespējots drošības režīms, ik reizi, kad ierīce T7 Shield tiek pievienota datoram, ir jāievada parole un jānoklikšķina uz pogas “UNLOCK” (ATBLOKĒT), lai varētu piekļūt T7 Shield datiem. Ja neizdodas atbloķēt ierīci, jums tiek sniegta piekļuve aptuveni 128 MB apjomā, kas ir piešķirta failiem SamsungPortableSSD_1.0.exe un SamsungPortableSSD_1.0.app, un tas nozīmē, ka tiek bloķēta jūsu piekļuve aizsargātajiem datiem.

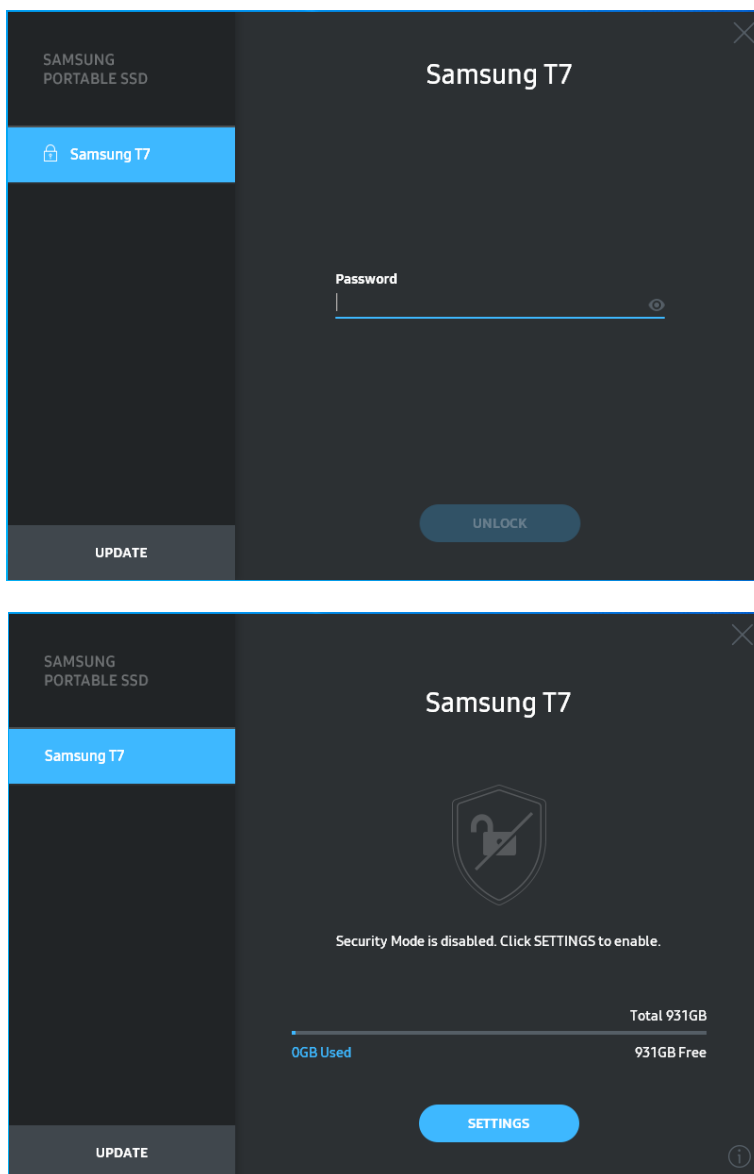

* Atkarībā no lietotāja vides programmatūra Samsung Portable SSD 1.0 var netikt palaista automātiski. Šādā gadījumā operētājsistēmas Windows pārlūkprogrammā vai operētājsistēmas Mac darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Portable SSD 1.0 ikonas.

* Drošības režīms var tikt atbalstīts tikai konkrētās katras operētājsistēmas versijās (vai to jaunākās versijās). Pārbaudiet, vai operētājsistēma atbilst sistēmas prasībām un ir nodrošināts atbalsts drošības režīmam.

* Ja ir iespējots drošības režīms, sākotnēji tiek parādīta tikai T7 Shield drošības nodaļuma ietilpība. Šī drošības nodaļuma apjoms ir aptuveni 128 MB. Kad ir ievadīta parole un ierīce ir sekmīgi atbloķēta, sistēmā tiek parādīta pilna ierīces T7 Shield ietilpība.

* Varat izvēlēties citu Samsung Portable SSD, kreisās puses panelī noklikšķinot uz T7 Shield ierīces nosaukuma. Tiek parādīts programmatūras Samsung Portable SSD saraksts ar visām saimniekierīcēm (līdz 6 ierīcēm), ar kurām programmatūrai Samsung Portable SSD ir izveidots savienojums.


4. Iestatījumu maiņa

Varat mainīt ierīces T7 Shield drošības režīmu/lietotājevārdu/paroles iestatījumus, galvenajā lapā noklikšķinot uz pogas "SETTINGS" (IESTATĪJUMI). Ja datorā nav instalēta drošības programmatūra, tad, lai mainītu iestatījumus, varat lejupielādēt instalācijas failu ("SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe" (operētājsistēmai Windows), "SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg" (operētājsistēmai Mac) no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com/samsungssd>) un instalēt to.

- Drošības režīms**

Lai ieslēgtu (iestatījums "ON" (IESLĒGTS)) vai izslēgtu (iestatījums "OFF" (IZSLĒGTS)) drošības režīmu, noklikšķiniet uz pārslēgšanas pogas un ievadiet pareizo paroli. T7 Shield drošības statusa indikatora aprakstu skatiet tabulā tālāk.

Statuss		Apraksts
	Bloķēta	Nozīmē, ka drošības režīms ir ieslēgts, bet lietotājs nav atbloķējis T7 Shield. T7 Shield varat atbloķēt atbloķēšanas lapā.
	Atbloķēta	Nozīmē, ka drošības režīms ir ieslēgts, un lietotājs jau ir atbloķējis T7 Shield. Galvenajā lapā varat skatīt krātuves ietilpību un mainīt iestatījumus.
Nav ikonas	Drošības režīms ir izslēgts	Tas norāda, ka drošības režīms ir izslēgts. Galvenajā lapā varat skatīt krātuves ietilpību un mainīt iestatījumus.

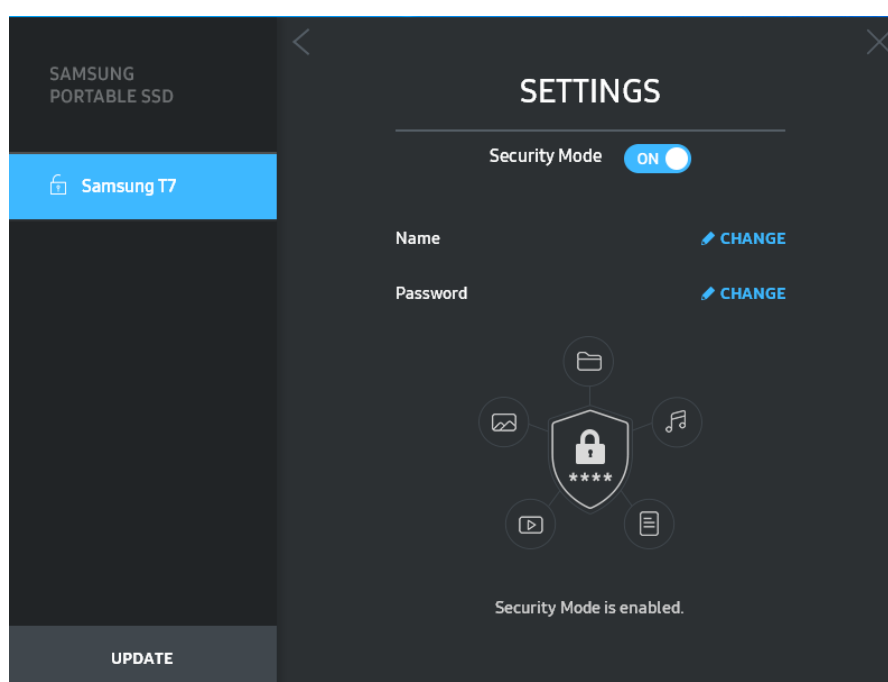

- Lietotājevārds/parole**


Varat mainīt savu lietotājevārdu un paroli. Lai mainītu paroli, noklikšķiniet uz pogas “CHANGE” (MAINĪT).

The screenshot shows the 'CHANGE NAME' dialog box. On the left, a sidebar displays 'SAMSUNG PORTABLE SSD' and a selected device 'Samsung T7'. The main area has a title 'CHANGE NAME' and a close button. It contains two input fields: 'Password' (masked with dots) and 'Name' (containing 'Samsung T7'). At the bottom are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A dark bar at the very bottom of the sidebar contains an 'UPDATE' button.


The screenshot shows the 'CHANGE PASSWORD' dialog box. On the left, a sidebar displays 'SAMSUNG PORTABLE SSD' and a selected device 'Samsung T7'. The main area has a title 'CHANGE PASSWORD' and a close button. It contains three input fields: an empty password field, 'Enter your new password (4-16 characters)', and 'Confirm your new password'. Below these is a red notice: 'NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.' At the bottom are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A dark bar at the very bottom of the sidebar contains an 'UPDATE' button.

5. Programmatūras un ierīces aparātprogrammatūras atjaunināšana

Ja datorā ir izveidots savienojums ar internetu, kreisās puses paneļa apakšdaļā tiek rādīts pieejamo programmatūras/aparātprogrammatūras atjauninājumu skaits.

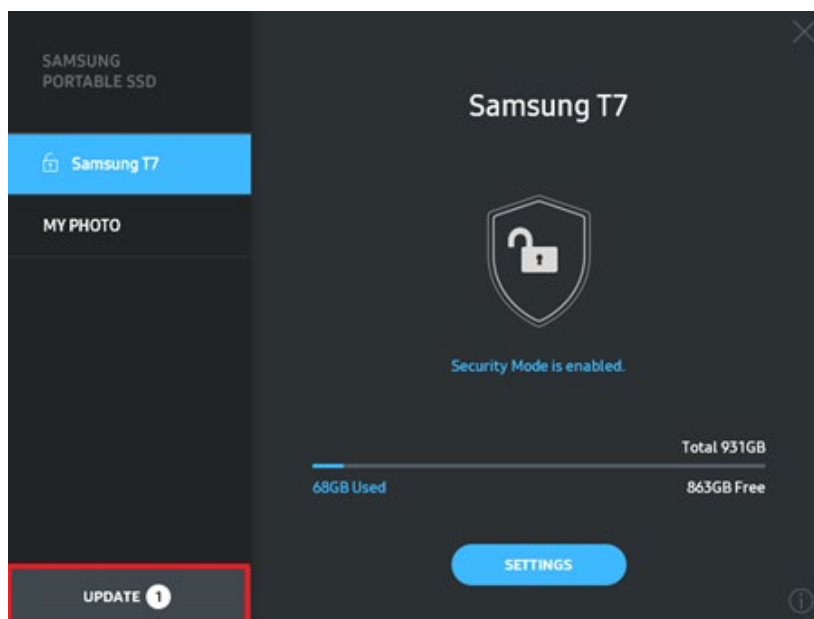

Varat atvērt atjaunināšanas lapu, noklikšķinot uz pogas “UPDATE” (ATJAUNINĀT) (UPDATE 1).

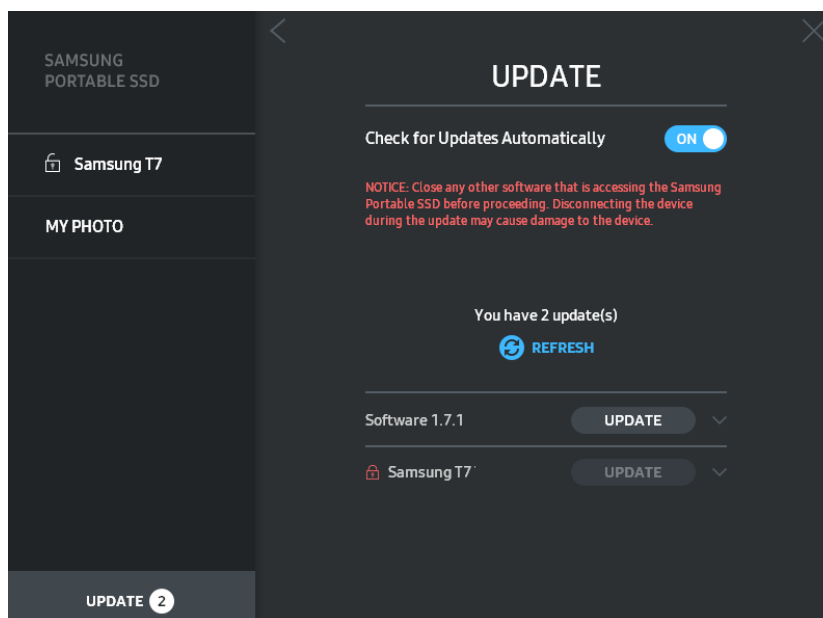

Noklikšķinot uz pogas “UPDATE” (ATJAUNINĀT) () , varat lejupielādēt jaunāko programmatūras (“SW”) vai aparātprogrammatūras (“FW”) versiju un to atjaunināt.

Noklikšķinot uz pārslēgšanas pogas “Check for Update Automatically” (Automātiski meklēt atjauninājumus) () , varat izvēlēties, vai automātiski tiek atjaunināta programmatūra un aparātprogrammatūra, kad ir izveidots savienojums ar Samsung Portable SSD.

Varat atsvoidzināt atjaunināšanas statusu, noklikšķinot uz atsvoidzināšanas pogas () .

Noklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas () , varat skatīt detalizētu informāciju par lietojamo atjauninājumu.

* Ja lietotājs pārslēdz opcijas “Check for Update Automatically” (Automātiski meklēt atjauninājumus) iestatījumu no OFF (Izslēgts) uz ON (Ieslēgts), programmatūra neveic tūlītēju atjaunināšanas lapas informācijas atsvoidzināšanu. Atjaunināšanas informācija tiek atsvoidzināta, kad lietotājs noklikšķina uz atsvoidzināšanas pogas vai datoram tiek izveidots savienojums ar Samsung Portable SSD.

* Aparātprogrammatūras atjaunināšanas vajadzībām drošības režīmam jābūt IZSLĒGTAM. Piekļuve T7 Shield, tostarp nodalījumu kopēšana, dzēšana, formatēšana aparātprogrammatūras atjaunināšanas procesā var izraisīt T7 Shield darbības traucējumus vai bojājumus.

* Kad aparātprogrammatūra ir atjaunināta, atvienojiet un atkārtoti pievienojiet T7 Shield, lai pārlicinātos, vai aparātprogrammatūras atjaunināšana ir sekmīgi veikta.

6. Programmatūras "Samsung Portable SSD" dzēšana

Programmatūras dzēšana katrā operētājsistēmā

Datora operētājsistēma		Apraksts
Operētājsistēma Windows	Ja lietotājs instalē programmatūru, izmantojot SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Programmatūru var atinstalēt, izmantojot opciju Uninstall or change a program (Atinstalēt vai mainīt programmu). Atveriet sadaļu Control panel (Vadības panelis) → Programs (Programmas) → Programs and Features (Programmas un līdzekļi) → Uninstall or change a program (Atinstalēt vai mainīt programmu) → Veiciet dubultklikšķi uz programmatūrās Samsung Portable SSD 1.0 un atlasiet Yes (Jā).
	Ja lietotājs instalēja programmatūru, izmantojot SamsungPortableSSD_1.0.exe	Programmatūra ir manuāli jādzēš, programmas instalācijas ceļā izpildot komandu PSSD_Cleanup.bat. (Parasti atrodama šeit: C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Papildinformāciju skatiet Samsung tīmekļa vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā (http://www.samsung.com/samsungssd).
Operētājsistēma Mac		Programmatūra ir jādzēš manuāli, instalācijas ceļā izpildot komandu CleanupT7PlusAll.scpt. (Parasti atrodama šeit: #osascript ~/Library/ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) * Izmantojot trešo pušu tīrīšanas programmas, piemēram, AppCleaner, programmatūra Samsung Portable SSD var netikt dzēsta pilnībā. Papildinformāciju skatiet Samsung tīmekļa vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Programmatūras noklusējuma valodas atlasīšana

Noklusējuma valodu var atlasīt sadaļā Regional Setting (Reģionālie iestatījumi).

Android ierīcēm

1. Programmatūras lejupielāde no veikala Google Play

Lejupielādējiet programmatūru Samsung Portable SSD 1.0 no lietotņu veikala.

2. Programmas palaišana

Palaidiet instalēto programmu.

3. Drošības režīma iestatīšana

T7 Shield saglabātā parole pēc pievienošanas datoram ir izmantojama arī operētājsistēmā Android.

WELCOME

SAMSUNG Portable SSD provides strong security to protect your data. To activate Security Mode, complete the following steps.

Name
Samsung T7

Security Mode

☐ Security Mode Off

☒ Security with Password

COMPLETE

SET PASSWORD

Please enter your password to unlock and change the Security Lock options.

Enter the new password

Confirm the new password


NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.

CANCEL **COMPLETE**

* Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par datu zudumu aizmiršanas vai nozagtas paroles gadījumā. Lai ierīce būtu pēc iespējas drošāka, nav pieejama paroles atkopšanas iespēja. Ja lietotāji aizmirst paroli, ir jāatjauno T7 Shield rūpnīcas iestatījumi, izmantojot klientu apkalpošanas centrā nodrošināto tiešsaistes pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas rezultātā tiks zaudēti visi T7 Shield ierīcē glabātie lietotāja dati. Tādēļ rīkojieties piesardzīgi un neizmirstiet paroli.


4. T7 Shield atbloķēšana

Ja ir iespējots drošības režīms, ik reizi, kad T7 Shield tiek pievienota ierīcei, ir jāievada parole un jānoklikšķina uz pogas “UNLOCK” (ATBLOKĒT), lai varētu piekļūt T7 Shield datiem.

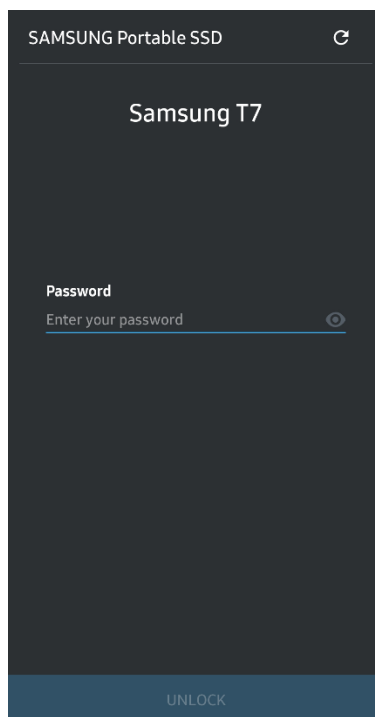


5. Sākuma ekrāns

Ja ierīcē T7 Shield nav iespējots drošības režīms, varat atvērt ekrānu “Settings” (Iestatījumi), galvenajā lapā noklikšķinot uz pogas “SETTINGS” (IESTATĪJUMI).

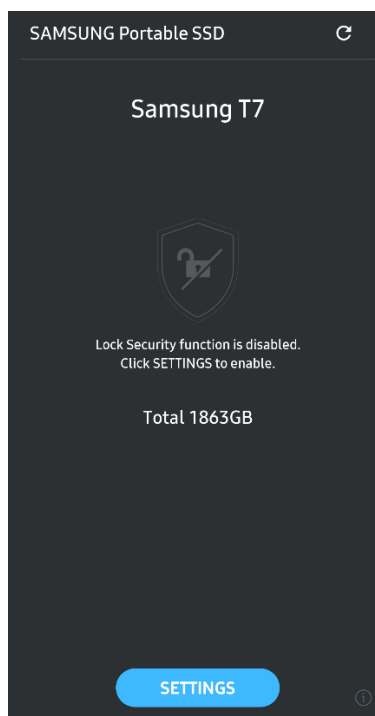

6. Iestatījumu ekrāns


Varat mainīt lietotājvārdu vai paroli un IESLĒGT/IZSLĒGT drošības režīmu.

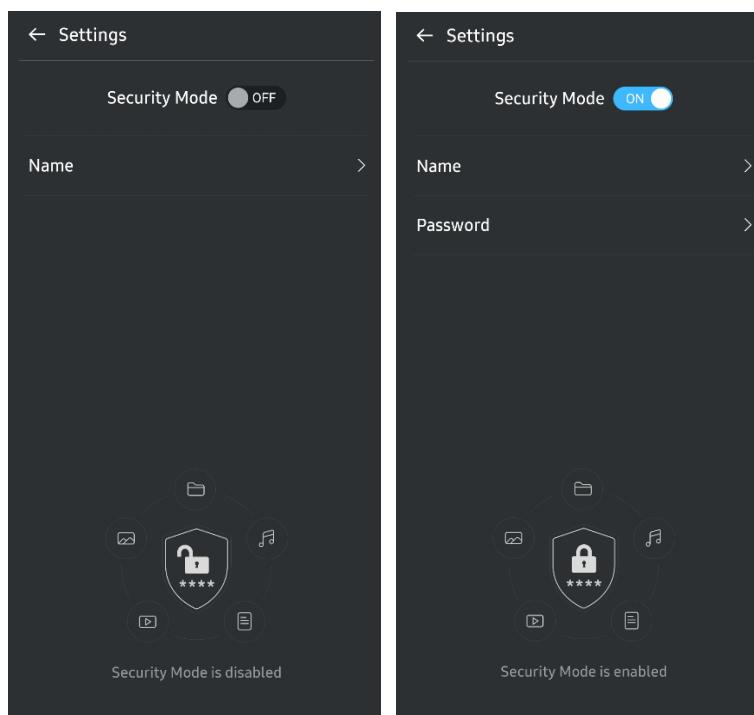

7. Programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Lai atvērtu atjaunināšanas ekrānu, sākuma ekrānā noklikšķiniet uz lapas atjaunināšanas pogas (🔄). Ja ir pieejami atjauninājumi, poga "UPDATE" (ATJAUNINĀT) (UPDATE) ir iezīmēta. Ja ir jāatjaunina kāda programma, noklikšķinot uz pogas UPDATE (ATJAUNINĀT), tiek parādīta saite uz "App store" (lietotņu veikalu).

* Lai veiktu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, ir nepieciešams savienojums ar datoru.

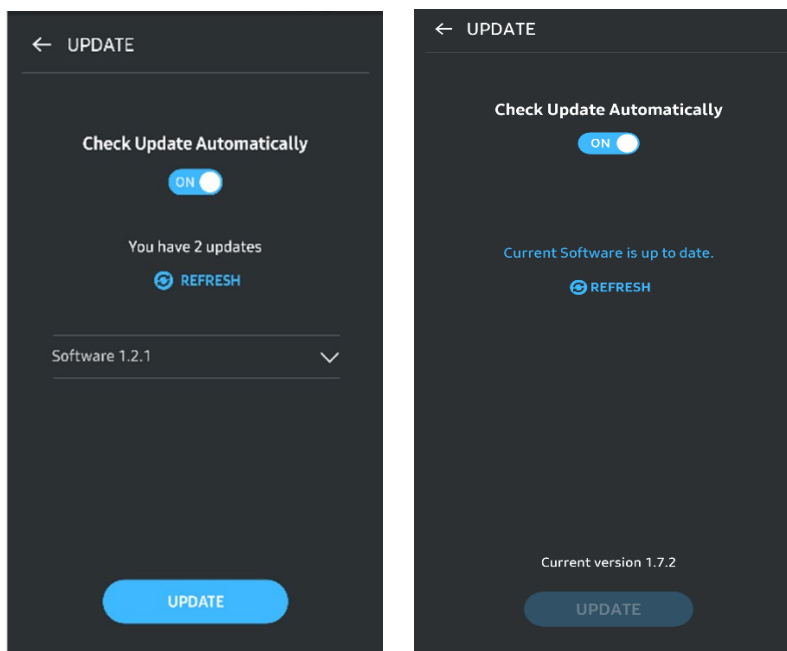

8. Programmatūras "Samsung Portable SSD" dzēšana Android ierīcēs

Atveriet Android ierīces iestatījumu lietotni un pieskarieties opcijai Apps (Lietotnes) vai Application manager (Programmu pārvaldnieks). Pieskarieties programmatūrai "Samsung Portable SSD" un atinstalējiet to.

9. Noklusējuma valodas atlasīšana

Noklusējuma valodu var atlasīt Android sistēmas valodas iestatījumu sadaļā.

* Ceļš: Android lietotnes – Iestatījumi – Valoda

Piesardzības pasākumi

Neievērojot jebkākus šīs rokasgrāmatas sadaļās sniegtos norādījumus vai piesardzības pasākumus, ir iespējami lietotāja savainojumi, izstrādājuma bojājumi vai datu zudums. Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet.

Svarīgu datu dublēšana

Neviena datorsistēma nav pilnībā droša. Uzņēmums Samsung nekādā ziņā nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz T7 Shield glabāto datu zudumu. Uzņēmums Samsung atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar jebkāda veida emocionālu un/vai fizisku kaitējumu vai finanšu zaudējumiem, kas radušies T7 Shield glabāto datu zaudēšanas un/vai atjaunošanas dēļ. Noteikti vienmēr dublējiet svarīgos datus.

Lietotāja paroles aizsargāšana

Tā kā T7 Shield ierīcē tiek izmantotas uzlabotas šifrēšanas tehnoloģijas, tad lietotāja datiem nevar piekļūt, ja ir aizmirsta vai nozaudēta lietotāja parole. Lūdzu, pierakstiet paroli un glabāiet to drošā vietā. Ja ierīci T7 Shield nevar izmantot, jo lietotājs ir ievadījis nepareizu paroli, vienīgais veids, kā atjaunot T7 Shield, ir atiestatīt rūpnīcas iestatījumus, izmantojot Samsung klientu apkalpošanas centra sniegtos tiešsaistes pakalpojumus. Tomēr, atjaunojot ierīces rūpnīcas iestatījumus, tiks pilnībā zaudēti visi lietotāja dati. Noteikti regulāri dublējiet svarīgos datus.

Pievienošana sertificētām ierīcēm; atbilstība drošības standartiem

Ierīce T7 Shield ir izstrādāta tā, lai atbilstu enerģijas patēriņa ierobežojumiem atbilstoši drošības standartiem. Lūdzu, izmantojiet ierīces un saskarnes portus, kas atbilst to saistītajiem standartiem.

Izvairīšanās no triecieniem un vibrācijas

Pēc kontrolētos apstākļos veiktiem krišanas testiem ierīce T7 Shield darbojās bez problēmām, un tai tika radīti ļoti nelieli virsmas bojājumi. Krišanas testā ierīce 4 reizes brīvā kritienā krita uz tērauda grīdas no 3 metru augstuma. Tomēr ierīces T7 Shield krišanas izturības līmenis var mainīties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem, un šāda veida trieciena izraisītus bojājumus garantija nesedz.

Nav atļauts izjaukt izstrādājumu vai bojāt/noņemt etiķeti

Nemēģiniet izjaukt ierīci T7 Shield, kā arī bojāt vai noņemt ierīcei T7 Shield piestiprinātās uzlīmes vai etiķetes. Ja lietotājs izjauc ierīci T7 Shield, bojā to vai noņem tam piestiprināto etiķeti, visas garantijas zaudē spēku. Remonta vajadzībām sazinieties tikai ar Samsung apkalpošanas centra pārstāvi vai Samsung pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem.

Orģinālo piederumu izmantošana

Vienmēr izmantojiet oriģinālās un Samsung apstiprinātās rezerves daļas un piederumus. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par ierīces T7 Shield bojājumiem vai lietotāja

datu zudumu, kas radušies tādēļ, ka tika izmantotas neoriģinālās rezerves daļas un piederumi.

Izmantošana piemērotos temperatūras un mitruma apstākļos

Lietojiet ierīci T7 Shield atbilstošā vidē: 5–35 °C temperatūrā un 10–80 % gaisa mitruma apstākļos.

Pārmērīga spēka lietošana, velkot vai atvienojot kabeli

Nevelciet vai neatvienojiet ierīces T7 Shield kabeli ar pārmērīgu spēku. Tādējādi var tikt izraisīts nestabils savienojums vai bojāts savienotājs.

Vīrusu pārbaude un atjaunināšana

Lai aizsargātu ierīces pret vīrusiem, ievērojiet tālāk norādītās drošības vadlīnijas.

- Instalējiet pretvīrusu programmu datorā, kuram ierīce T7 Shield tiks pievienota, un regulāri veiciet vīrusu pārbaudi.
- Vienmēr veiciet operētājsistēmas un pretvīrusu programmatūras atjaunināšanu uz jaunāko versiju.
- Pirms ierīcē T7 Shield lejupielādētā faila atvēršanas pārbaudiet, vai tajā nav vīrusu.

Izstrādājuma tīrīšana

Mēs iesakām tīrīt T7 Shield, uzmanīgi noslaukot ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu. Neizmantojiet ūdeni, ķīmiskās vielas vai tīrīšanas līdzekļus. Tie var izraisīt ierīces T7 Shield ārpusē krāsas izmaiņas vai koroziju, kā arī var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Sargāšana no bērniem, zīdaiņiem un dzīvniekiem

Sīkas detaļas var izraisīt nosmakšanu. Sargājiet ierīci T7 Shield no bērniem, zīdaiņiem un dzīvniekiem, lai nepieļautu T7 Shield vai tās daļu nonākšanu viņu mutē.

Raugiet, lai ierīce nenonāktu vidē, kas pārsniedz IP65 kategorijai atbilstošus apstākļus

Ierīcei T7 Shield ir piešķirta kategorija *IP65, vadoties pēc iekšējiem testiem, kas tika veikti kontrolētos apstākļos. Izturība pret ūdeni un putekļiem var atšķirties atkarībā no faktiskajiem apkārtējiem apstākļiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis šķidrums un putekļi.

*IPX5 testa nosacījumi: ierīce T7 Shield tika pakļauta tīra ūdens ietekmei, ko no 3 metru attāluma 3 minūtes smidzināja no uzgaļa (Φ 6,3 mm) ar ātrumu 12,5 l/min.

IP6X testa nosacījumi: ierīce T7 Shield 8 stundas vakuuma kamerā tika pakļauta 2 kg/m³ aktīvo putekļu iedarbībai ar spiedienu, kas nepārsniedz 2 kPa. IP65 kategorija tika testēta kontrolētos apstākļos.

BUJ

Nevaru palaist programmatūru Samsung Portable SSD 1.0.	Samsung Portable SSD 1.0 var palaist tikai noteiktās (vai jaunākās) OS versijās. Atbalstītās OS versijas ir šādas: - Windows OS: Windows 7 vai jaunākas versijas - Mac OS: Mac OS X 10.10 vai jaunākas versijas
Mobilās ierīces statusa joslā tiek parādīts paziņojums USB storage unexpectedly removed (USB atmiņas ierīce negaidīti noņemta).	Lai varētu lietot programmatūru Samsung Portable SSD 1.0, ir nepieciešama USB ierīces piekļuves atļauja. Šis paziņojums tiek parādīts, ja mobilajā ierīcē ir noņemta piekļuves atļauja. Pēc mobilās lietotnes Samsung Portable SSD palaišanas varat atkal lietot T7 Shield normālā režīmā.
Pievienojot T7 Shield citām ierīcēm, nevis datoram, T7 Shield šajās ierīcēs netiek atpazīta.	T7 Shield ir paredzēta lietošanai Windows OS un Mac OS datoros un mobilajās ierīcēs. Pievienojot T7 Shield citām ierīcēm, nevis iepriekš minētajām, atkarībā no attiecīgā atbalsta līmeņa T7 Shield var netikt atpazīta vai var tikt ierobežotas tās funkcijas. Turklāt, ja ir iespējots drošības režīms ar paroli, to nevar ievadīt no ierīces, kas nav dators vai mobilā ierīce, un tādējādi nevar piekļūt T7 Shield saglabātajiem datiem. Atspējojiet drošības režīmu pirms T7 Shield lietošanas šādās ierīcēs.
Esmu aizmirsis paroli. Vai varu atspējot drošības režīmu?	Nē, tas nav iespējams. Ja aizmirstat paroli, drošības režīmu atspējot nevar. Rūpējieties par to, lai neaizmirstu paroli.
T7 Shield netiek atpazīta ierīcēs.	Pārlicinieties, vai T7 Shield ir cieši pievienota USB portam. - Dažos datoros T7 Shield var netikt atpazīta, ja tā ir pievienota USB 2.0 portam un strāva ir spēcīgāka par maksimālo ierobežojumu (500 mA), kā norādīts enerģijas specifikācijās. Šādā gadījumā lietojiet citu USB portu. - T7 Shield var netikt atpazīta, ja lietojat citu kabeli, nevis izstrādājuma komplektācijā iekļauto. Ja ierīce T7 Shield ir pareizi pievienota, tomēr joprojām netiek atpazīta ierīcēs, sazinieties ar kādu no lietotāja rokasgrāmatā vai Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com) norādītajiem apkalpošanas centriem.
Kādi ir ierīces T7 Shield ūdensizturības un putekļu izturības nosacījumi?	Ierīcei T7 Shield ir piešķirta IP65 kategorija. Tomēr izturība pret ūdeni un putekļiem var atšķirties atkarībā no faktiskajiem apkārtējiem apstākļiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis šķidrums un putekļi. IP (aizsardzības pakāpes) vērtējums un kategorija attiecas uz mehānisko korpusu un elektrisko ietvaru aizsardzības pakāpi pret putekļiem un ūdeni, kas tiek izvērtēta, testējot kontrolētos apstākļos. Tālāk norādīti IP65 testa apstākļi. * IPX5 testa nosacījumi: ierīce tiek pakļauta tīra ūdens ietekmei, kas no 3 metru attāluma 3 minūtes tika smidzināts no uzgaļa (Φ 6,3 mm) ar ātrumu 12,5 l/min.

	*IP6X testa nosacījumi: ierīce 8 stundas vakuuma kamerā tika pakļauta 2 kg/m^3 aktīvo putekļu iedarbībai ar spiedienu, kas nepārsniedz 2 kPa. (Iepriekš norādītajos testos tiek izmantots zemspiediena tīra ūdens smidzinātājs un putekļu ietekme no vairākiem virzieniem.)
Kādi ir ierīces T7 Shield krišanas testa apstākļi?	Ierīces T7 Shield krišanas testi tika veikti kontrolētos apstākļos tālāk aprakstītajā veidā. Ierīce T7 Shield četras reizes tika nomesta (brīvā kritienā) no 3 metru augstuma, nokrītot uz metāla plāksnes. Tomēr ierīces T7 Shield krišanas izturības līmenis var mainīties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem, un šāda veida trieciena izraisītus bojājumus garantija nesedz.
Vai ierīcei T7 Shield būs garantijas segums, ja notiek putekļu iekļuve vai atrašanās putekļos?	Ierīces T7 Shield izturība pret ūdeni un putekļiem var atšķirties atkarībā no faktiskajiem apkārtējiem apstākļiem. Garantija nav spēkā bojājumiem, ko izraisījusi šķidruma vai putekļu iekļūšana ārpus ierobežotajiem nosacījumiem.
Vai garantija ir spēkā attiecībā uz T7 Shield, kas bojāta pēc kritiena?	Krišanas izturības līmenis var mainīties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem, un šāda veida trieciena izraisītus bojājumus garantija nesedz.
Kā rīkoties, ja T7 Shield ir atradies ūdenī vai tikusi apšļakstīta?	Vispirms nosusiniet slapjumu ar sausu dvieli, salveti u. c. (īpaši savienotāja savienojamo daļu). Atrašanās ūdenī un mitrums var izraisīt darbības traucējumus, tāpēc nelietojiet ierīci T7 Shield, līdz tā ir pilnībā sausa.
Vai es varu izmantot T7 Shield ārpus telpām (piem., lietot vai sniegt laikā)?	Ja lietošanas laikā ūdens iekļūst savienotāja zonā, noplūde varētu negatīvi ietekmēt ierīci T7 Shield un pievienotās daļas. Lietot vai sniegt laikā neizmantojiet ierīci T7 Shield ārpus telpām.
Vai ierīces T7 Shield komplektācijā ietvertie kabeļi ir ūdensizturīgi?	Ierīces T7 Shield komplektācijā ietvertie kabeļi nav ūdensizturīgi. Neizmantojiet kabeļi mitros apstākļos, jo tas var izraisīt darbības traucējumu.

Izstrādājuma specifikācijas un sertifikāti

Izstrādājuma specifikācijas

Modelis	MU-PE1T0	MU-PE2T0	MU-PE4T0
Ietilpība	1 TB	2 TB	4 TB
Saskarne	2. paaudzes USB 3.2 (10 GB/s), atpakaļsaderīga		
Datu pārsūtīšanas ātrums*	1050 MB/s		
Izmēri	57 x 86 x 12,5 mm (G x P x A)		
Svars	Līdz 97 g		
Lietotāja sistēmas ieteicamās specifikācijas	Windows 7 vai jaunākas versijas; Mac OS X 10.10 vai jaunākas versijas; Android Lollipop (versija 5.1) vai jaunākas versijas		Windows 7 (tikai 64 biti) vai jaunāka versija; Mac OS X 10.10 vai jaunāka versija; vai Android Lollipop (versija 5.1) vai jaunāka versija

* Maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums ir mērīts saskaņā ar Samsung iekšējiem testēšanas standartiem, izmantojot izstrādājuma komplektācijā iekļauto USB kabeli. Veiktspēja var atšķirties atkarībā no saimnieciskās konfigurācijas. Lai sasniegtu maksimālo datu pārsūtīšanas ātrumu 1050 MB/s, saimnieciskā un savienojuma kabelos ir jābūt nodrošinātam 2. paaudzes USB 3.2 un UASP režīma atbalstam.

Atbilstība noteikumiem



KC (Korejas sertifikāts)

Identifikācijas apzīmējums: skatiet tālāk

Nosaukums: Samsung Electronics Co., Ltd.

Ražotājs/ražotājvalsts: Samsung Electronics Co. Ltd / Korejas Republika

Ražošanas gads un mēnesis: atzīmēts atsevišķi

Novērtējums/modelis: skatiet tālāk

Ražotājs: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Modelis	Novērtējums		Identifikācijas apzīmējums
MU-PE1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE1T0
MU-PE2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE2T0
MU-PE4T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE4T0

* Šī EMS standartam (B klase) atbilstošā mājās lietojamā ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā, un to var izmantot jebkurā reģionā.



FCC (Federal Communication Commission — Federālā sakaru komisija)

ASV Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumi

Nemiet vērā, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuru veikšanai saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem nav piešķirtas pilnvaras, var anulēt tiesības lietotājam izmantot šo ierīci.

Šī ierīce ir testēta un pārbaudīta, lai atbilstu FCC CFR 15. daļai "Ierobežojumi, kas paredzēti B klases digitālajām ierīcēm".

Šie ierobežojumi ir ieviesti, lai novērstu elektromagnētisko viļņu kaitīgo starojumu, izmantojot ierīci dzīvojamā vidē. Ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar vadlīnijām, šī ierīce rada, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, kā arī var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus bezvadu savienojumos. Tomēr tas negarantē radiosakaru traucējumu neesamību noteiktās vietās, kur ierīce ir uzstādīta. Ja rodas kaitīgi radiosakaru traucējumi radio vai TV uztvērēju darbībā, ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, lietotājam šādi traucējumi ir jānovērš, izmantojot kādu no tālāk minētajiem pasākumiem.

- Pielāgojiet uztveršanas antenas virzienu vai pārvietojiet to.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet uztvērēju un ierīci pie kontaktrozetes atsevišķās ķēdēs.
- Vērsieties pēc palīdzības pie kvalificētiem radio/TV tehniķiem vai mazumtirgotāja.
- Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām.
- Šī ierīce nevar izraisīt elektromagnētiskos traucējumus.
- Ja saņemti jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces darbības problēmas, to var lietot divos apstākļos, kas nodrošina normālu ierīces darbību. Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot tikai iekšējā telpā.

* FCC paziņojums: nemiet vērā, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuru veikšanai saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem nav piešķirtas nepārprotamas pilnvaras, var anulēt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.

Unikālais identifikators: pārbaudiet uzlīmi uz izstrādājuma

Atbildīgā puse: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tālrunis: 1-973-808-6362, fakss: 1-973-808-6361



CE (atbilstība Eiropas standartiem)

Ar šo tiek paziņots, ka šis izstrādājums atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/30/ES, 2014/35/ES un 2011/65/ES noteikumiem.

Paredzēts izmantot tikai telpās.



ES saderības kontaktinformācija

Samsung
PO Box 12987, Dublin. IE vai
Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG UK



WEEE (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

Šāds marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas nozīmē, ka šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst pēc ekspluatācijas termiņa beigām izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, nodaliet šādus produktus no citu veidu atkritumiem un atbildīgi veiciet to pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu otrreizējo lietošanu.

Mājsaimniecībās lietotājiem ir jāsaazinās ar mazumtirgotāju, no kura iegādāts šis izstrādājums, vai ar vietējās pašvaldības iestādi, lai iegūtu informāciju par to, kur un kā nodot šādus izstrādājumus atkārtotai pārstrādei videi drošā veidā.

Uzņēmumos lietotājiem ir jāsaazinās ar piegādātāju un jāskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst izmest atkritumos kopā ar citiem komerciālajiem atkritumiem.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Šī B klases digitālā ierīce atbilst visām Kanādas noteikumos par traucējumus izraisošām iekārtām noteiktajām prasībām.

ICES-003 atbilstības uzlīme

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Triman



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Francijas dekrēts Nr. 2014-1577 nosaka obligātu prasību, ka no 2015. gada 1. janvāra uz atkārtoti pārstrādājamiem izstrādājumiem un iepakojuma, kas tiek pārdots patērētājiem Francijā, jābūt uzdrukātam Triman logotipam.