

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7 Shield

Naudotojo vadovas

MU-PE1T0S MU-PE2T0S MU-PE4T0S

MU-PE1T0K MU-PE2T0K

MU-PE1T0R MU-PE2T0R



ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

„SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.“ PASILIEKA TEISĘ KEISTI GAMINIUS, INFORMACIJĄ IR TECHNINIUS DUOMENIS BET KURIUO METU BE ĮSPĖJIMO.

Šiame dokumente pateikiama su „Samsung Electronics Co., Ltd.“ („Samsung“) gaminiais susijusi informacija. Šiame dokumente gaminių aprašymai ir techniniai duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu be įspėjimo ir pateikiama TOKIA, KOKIA YRA, neteikiant jokių garantijų. Šis dokumentas ir visa informacija šiame dokumente yra išimtinė „Samsung“ nuosavybė. Pagal šį dokumentą aiškiai arba numanoma, neleidžiant kitai šaliai prieštarauti ar kitaip, nesuteikiamos jokios patentų licencijos, autoriaus teisės, bandomojo gaminio, prekės ženklo arba kitokios intelektinės nuosavybės teisės. Išskyrus atvejus, nurodytus tokių gaminių „Samsung“ pardavimo sąlygose, „Samsung“ atsisako teikti aiškiai išreikštą arba numanomą garantiją, susijusią su „Samsung“ gaminių pardavimu ir (arba) naudojimu, įskaitant atsakomybę arba garantijas, susijusias su tinkamumu konkrečiam tikslui, tinkamumu parduoti arba patentu, autoriaus teisių ar kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. „Samsung“ gaminiai nėra skirti naudoti su gyvybės palaikymo, intensyviosios slaugos, medicinos ar saugos įranga arba panašiais tikslais, kai gaminio gedimas gali lemti gyvybės praradimą ir fizinę ar asmens žalą, taip pat bet kokiais karybos ar gynybos tikslais arba vyriausybių viešuosiuose pirkimuose, kuriems gali būti taikomos specialios sąlygos. Prireikus naujinimų arba papildomos informacijos apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į vietos „Samsung“ parduotuvę arba apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje (<https://www.samsung.com>). „Samsung“ ir „Samsung“ logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Samsung Electronics Co., Ltd.“ arba susijusioms įmonėms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Kiti pavadinimai ir prekių ženklai gali būti laikomi kitų šalių nuosavybe.

© Autorių teisės, 2022 m. „Samsung Electronics Co., Ltd.“. Visos teisės saugomos.

Samsung Portable SSD T7 Shield

Naudotojo vadovas

Turinys

Įvadas.....	4
Naudojimo pradžia	6
Pakuotės turinys	6
Kaip prijungti / atjungti.....	6
Sistemai keliami reikalavimai	7
Sistemoje rodoma „T7 Shield“ talpa.....	8
„T7 Shield“ naudojimas	9
„T7 Shield“ prijungimas.....	9
„T7 Shield“ atjungimas.....	9
„Samsung Portable SSD Software 1.0“ diegimas	9
Perspėjimai.....	21
Svarbių duomenų atsarginių kopijų kūrimas.....	21
Apsaugokite naudotojo slaptažodį	21
Prijunkite prie sertifikuotų įrenginių ir laikykitės saugos standartų.....	21
Venkite smūgių ir vibracijos	21
Neardykite, negadinkite ir nenuimkite etikečių	21
Naudokite originalius priedus	21
Naudokite tinkamomis temperatūros ir drėgnumo sąlygomis	22
Atjungdami kabelį nenaudokite per daug jėgos	22
Tikrinkite, ar nėra virusų ir naujinių	22
Valykite gaminį	22
Saugokite nuo vaikų, kūdikių ir gyvūnų	22
Saugokite nuo aplinkos, kurios charakteristikos viršija IP65 įvertinimą	22
DUK.....	23
Gaminio techniniai duomenys ir sertifikatai	25
Gaminio techniniai duomenys	25
Atitiktis teisės aktų reikalavimams	25
KC (Korėjos sertifikatas)	25
FCC (Federalinė ryšių komisija).....	26
CE (Europoje taikomų reikalavimų atitiktis)	26

Įvadas

„T7 Shield“ nešiojamasis netrinusis loginis diskas (PSSD) suteikia išskirtinį veiksmingumą, kurio trokšta fotografai ir vaido įrašų kūrėjai, bei patvarumą, kurio reikalauja gyvenimas. „Samsung“ intelektualiai suprojektuotas visiškai iš naujo, mažo svorio ir telpantis į kišenę „T7 Shield“ suteikia vartotojams ir profesionaliems turinio kūrėjams pasitikėjimo, kad duomenys bus apsaugomi iš karto, net jei įrenginys bus numestas, jį paveiks vanduo arba dulkės, arba jis bus nešiojamas dykumos karštyje. Tai naujausias populiariosios „Samsung Portable SSD“ T serijos papildymas ir jis pateikiamas su „Samsung“ programine įranga, kad būtų išplėstas saugumas, taip pat suteikiama prieiga prie „Samsung“ unikalaus „Magician“ tvarkymo programinės įrangos paketo.

Profesionalaus lygio veiksmingumas ir didelis pajėgumas

„Samsung Portable SSD T7 Shield“ naudoja NVMe™ protokolą, kad būtų visiškai išnaudojamas USB 3.2 Gen 2 sąsajos pranašumas ir suteikiamas maksimalus 10 Gb/s pralaidumas. „T7 Shield“ išskirtinis veiksmingumas padeda perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus greitai ir lengvai, skaitymo / įrašymo greitis siekia 1 050 / 1 000 MB/s¹⁾ atitinkamai, tai daugiau kaip 1,9 karto greičiau, nei dabartinių nešiojamųjų SSD SATA pagrindu ir daugiau kaip 9,5 karto greičiau, nei išorinių HDD¹⁾. „T7 Shield“ taip pat unikaliai optimizuotas, kad suteiktų išskirtinį tvarų skaitymo ir rašymo veiksmingumą, net kai loginis diskas užpildomas, palaiko sunkias, besitęsiančias užduotis, kaip aukštos kokybės vaizdo įrašymas, redagavimas ir kodavimas, padeda sumažinti susirūpinimą dėl vaizdo įrašo perteikimo arba kokybės, kuris gali kilti dėl nenuoseklaus veiksmingumo. „T7 Shield“ bus prieinamas 1 TB, 2 TB ir 4 TB talpos, suteikiant galimybę naudotojams įrašyti valandas 8K vaizdo įrašų ir tūkstančius naujosios kartos nuotraukų.

¹⁾ Remiantis vidinių bandymų rezultatais

Suprojektuotas patikimas – atsparus dulkėms, vandeniui ir kritimui

Daugelį metų „Samsung Portable SSD“ T serija garsėjo dėl savo kompaktiškumo, patikimumo ir naudojimo paprastumo, be pasiruošimo. „Samsung“ dabar prideda išskirtinį patvarumą į savo „Portable SSD“ rinkinį – tai „T7 Shield“. Naujasis gaminys turi stiprų aliuminio korpusą ir yra padengtas guma, kad būtų tvirtesnis. Aliuminis prideda patvarumo ir puikiai išsklaido šilumą dėl didelio šiluminio laidumo. Tvirta guminė danga užtikrina, kad įrenginys suimamas lengvai, padeda apsaugoti nuo įbrėžimų ir dėmių, atspari elektros šokui. Apsaugai papildyti „Samsung“ taip pat integravo du barjerus, supančius USB jungties prievadą, kad sustiprintų vandens ir dulkių blokavimą. „T7 Shield“ gavo IP65²⁾ sertifikatą iš tarptautiniu mastu akredituotos sertifikavimo laboratorijos³⁾ ir buvo sėkmingai atlikti vidiniai testai⁴⁾, apimantys kritimus iš iki trijų metrų (9,8 pėdos) aukščio. Esant tokiai patvariai konstrukcijai naudotojai gali pasiimti „T7 Shield“ į lauko fotosesiją arba nuotykingą kelionę, nesirūpindami, kad įvyks apgadinimas dėl natūralios aplinkos sąlygų arba tiesiog nesėkmės.

²⁾ IP įvertinimas reikškia IP kodą arba apsaugos nuo prasiskverbimo kodą, kuris apibrėžiamas IEC 60529 ir įvertina apsaugos nuo dulkių ir vandens, kurią suteikia mechaninis korpusas ir elektros gaubtai, laipsnį.

³⁾ IP laipsnio sertifikavimas (KCTL) veiksmingas šalims ir akreditavimo organizacijoms ILAC narėms. (104 šalys) Jei „T7 Shield“ buvo įmerktas į vandenį, kruopščiai išdžiovinkite prieš naudodami. Apgadinimams dėl skysčių ir dulkių garantija netaikoma.

4) Smūgio po laisvojo kritimo vidinis bandymas buvo atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis.

Sukurtas naudoti patalpose ir lauke

Esant temperatūros nenaudojant diapazonui nuo –40 °C iki 85 °C ir darbinės temperatūros diapazonui nuo 0 °C iki 60 °C, „Samsung Portable SSD T7 Shield“ sukurtas, kad išlaikytų ekstremalias temperatūras. Dėl to jis puikiai tinkamas tiems, kas mėgsta gamtą ir nori papildomo patvarumo, arba nuotykių ieškančiam fotografui arba vaizdo įrašų filmuotojui kelionėje.

Valdymo programinė įranga

„T7 Shield“ įdiegta atnaujinta programinė įranga, skirta asmeniniams ir „Mac“ kompiuteriams, kad galėtumėte nustatyti slaptažodį ir gauti naujausius integruotosios programinės įrangos naujinius. Taip pat galite atsisiųsti mobiliųjų įrenginių programėlę, skirtą „Android“ išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be to, „Magician“ programinė įranga palaiko „Samsung Portable SSD“ (nuo „Magician 7.0“, išleistos 2021 m. rugsėjį), taigi naudotojai gali išmatuoti veiksmingumą, gražinti PSID gamyklinius nustatymus, naudoti saugos funkcijas (registraciją naudojant slaptažodį) ir gauti programinės aparatinės įrangos naujinius.

Suderinamumas su keliais įrenginiais

„Samsung Portable SSD T7 Shield“ suprojektuotas prijungti prie jūsų svarbiausių įrenginių. „T7 Shield“ veiksmingai naudoja energiją ir atitinka USB maitinimo standartą, dėl to yra suderinamas su įvairiais pagrindiniais įrenginiais. Konkrečiai, kad būtų pailgintas baterijos naudojimo laikas, „T7 Shield“ suprojektuotas, kad veiktų naudodamas mažai energijos, kai prijungtas prie daugumos mobiliųjų įrenginių (mobiliųjų telefonų / planšetinių kompiuterių). Be to, „T7 Shield“ užtikrina greitą, tvarų įrašymo veiksmingumą, dėl to tinkamas turinio kūrėjams ir profesionalams su transliavimo kameromis. Panaudojus „Samsung“ patirtį gaminant įvairius įrenginius, nuo TV iki mobiliųjų gaminių, naujausias „Portable SSD T7 Shield“ užtikrina platų suderinamumą.


* Suderinamumas su pagrindiniais įrenginiais gali skirtis. Suderinamų įrenginių sąrašas pateikiamas www.samsung.com/support.

Naudojimo pradžia

Prieš naudodami „Samsung Portable SSD T7 Shield“ (toliau – „T7 Shield“) atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir sužinokite, kaip naudoti šį gaminį saugiai ir tinkamai.


Pakuotės turinys

- Samsung Portable SSD T7 Shield
- USB 3.2 Gen 2 USB C–A kabelis
- USB 3.2 Gen 2 USB C–C kabelis
- Trumpas naudotojo vadovas ir pareiškimas apie garantiją

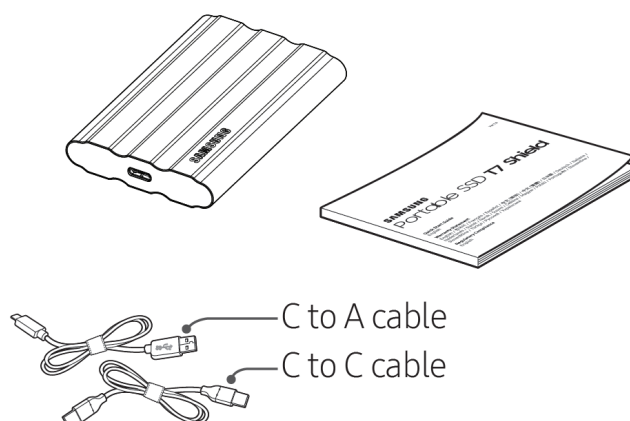

Kaip prijungti / atjungti

- ① Pasirinkite su įrenginiu suderinamą kabelį. Vieną kabelio galą prijunkite prie įrenginio, o kitą – prie „T7 Shield“.
- ② Kad apsaugotumėte savo duomenis, atjungdami „T7 Shield“ visada naudokite funkciją „Eject“ (Išstumti), „Unmount“ (Išimti) arba „Safely Remove Hardware“ (Saugus aparatūros šalinimas).

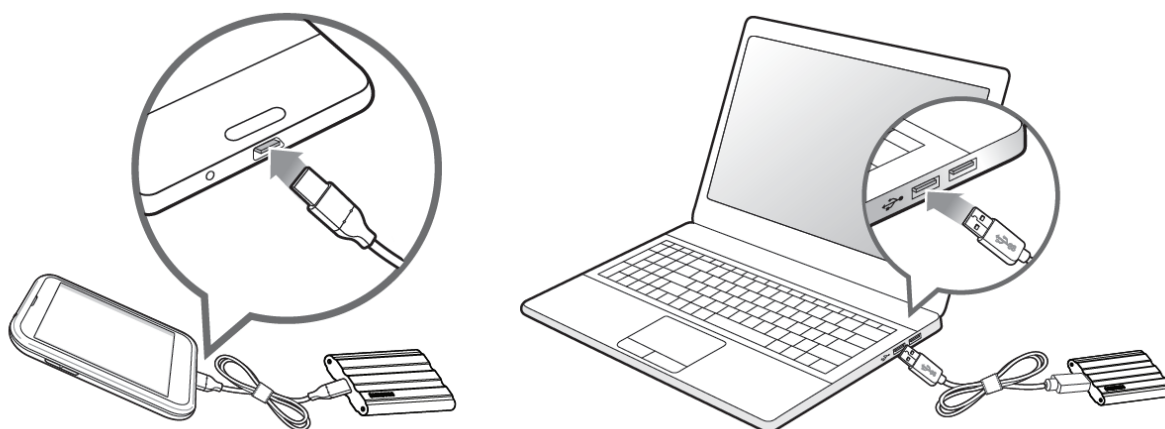

Sistamai keliami reikalavimai

1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) sąsajos palaikymas

USB (universali nuoseklioji magistralė) – tai nuoseklioji įvesties / išvesties sąsaja, naudojama kaip standartinė sujungiant įvairius įrenginius. „T7 Shield“ duomenų perdavimo greitis yra optimalus su USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), o naudojant senesnes versijas, pvz., USB 3.2 1 kartos (5 Gb/s), USB 2.0 ir 1.1, našumas gali sumažėti dėl tokioms senesnėms versijoms būdingų sąsajos apribojimų.

* Našumas gali skirtis priklausomai nuo naudotojo sistemos, prie kurios prijungtas „T7 Shield“. Kadangi „T7 Shield“ veiksmingumas gali būti mažesnis už optimalų, jei jūsų sistema nepalaiko UASP (USB prijungto SCSI protokolo) net naujoje USB 3.2 Gen 2 jungtis, įsitikinkite, kad jūsų sistema palaiko UASP.

2. Operacinės sistemos reikalavimai

- „Windows“ OS: „Windows 7“ ar naujesnė
- „Mac“ OS: „Mac OS X 10.10“ ar naujesnė
- „Android“: „Android Lollipop“ ar naujesnė

* 4 TB „T7 Shield“ versija suderinama tik su 64 bitų OS.

3. Failų formatai

„T7 Shield“ iš anksto suformatuotas naudoti „exFAT“ failus, tai palaiko „Windows“ OS, „Mac“ OS ir „Android“ operacinės sistemos. Kaip nurodyta lentelėje žemiau, ar tam tikru formatu suformatuoti duomenys gali būti skaitomi arba rašomi jūsų kompiuteryje, priklauso nuo OS. Jei naudojate „T7 Shield“ su viena OS, mes rekomenduojame suformatuoti jį naudojant tinkamą tai OS failų formatą.

1 lentelė: failų sistemų skaitymo / rašymo apribojimai kiekvienoje operacinėje sistemoje.

Failų formatai	„Windows“ OS	„Mac“ OS
„exFAT“	Skaitymas ir rašymas	Skaitymas ir rašymas
NTFS	Skaitymas ir rašymas	Tik skaitymas
HFS	Neatpažįstamas	Skaitymas ir rašymas

* Naudojant „exFAT“ su keliomis operacinėmis sistemomis duomenų rašymas gali būti užblokuotas ir galėsite tik skaityti duomenis. Jei taip įvyksta, galite atkurti rašymo prieigą vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

- „Mac“ OS: iš naujo prijunkite „T7 Shield“ prie savo „Mac“ ir pasirinkite „Eject“ (Ištumti).
- „Windows“ OS: kai gaunate pranešimą, kad rašymo prieiga uždrausta, spustelėję „Scan and fix“ (Nuskaityti ir sutaisyti) atlikite disko patikrą (CHKDSK). Jei uždarėte pranešimą neatlikę disko patikros, galite tai padaryti kitaip: pasirinkite prievadą → spustelėkite dešiniuoju mygtuku → Ypatybės → Įrankiai → Tikrinti.

Sistemoje rodoma „T7 Shield“ talpa

Sistemoje, prie kurios prijungtas „T7 Shield“, rodoma jo talpa gali skirtis nuo nurodytos talpos dėl skirtumų tarp dešimtainių ir dvejetainių matavimo sistemų bei dėl kitų veiksnių, įskaitant disko skaidymą ir blokavimą.

* Pvz., „Windows“ OS: 1 GB = 1024 MB, „Mac“ OS: 1 GB = 1000 MB

Etiketėje talpa nurodyta dešimtaine sistema, vertę galima konvertuoti, kaip aprašyta toliau:

1 GB = 1 000 000 000 baitų, 1 TB = 1 000 000 000 000 baitų

Jūsų kompiuteryje gali būti rodoma mažesnė talpa, jei jame naudojamas kitoks matavimo standartas.

„T7 Shield“ naudojimas

„T7 Shield“ prijungimas

Pasirinkite su įrenginiu suderinamą kabelį. Vieną kabelio galą prijunkite prie įrenginio, o kitą – prie „T7 Shield“.

„T7 Shield“ atjungimas

Būtinai naudokite funkciją „Safely Remove Hardware“ (Saugus aparatūros šalinimas) kaskart atjungdami „T7 Shield“. Jei atjungsite „T7 Shield“ nuo kompiuterio nesinaudodami funkcija „Safely Remove Hardware“ (Saugus aparatūros šalinimas), galimas duomenų praradimas arba „T7 Shield“ apgadinimas.

* „Samsung“ neatsako už naudotojo duomenų praradimą arba gaminio sugadinimą, jei naudotojas nesilaiko šių instrukcijų.

„Samsung Portable SSD Software 1.0“ diegimas

(saugos režimas ir integruotosios programinės įrangos naujinimas)

(Programinės įrangos įdiegimas apima tuos pačius veiksmus kaip T7, taigi žr. T7 skirtus paveikslus)

„Windows“ ir „Mac“ kompiuteriai

Naršyklėje („Windows“ OS) arba darbalaukyje („Mac“ OS) pasirinkite programą „Samsung Portable SSD 1.0“.

„Windows“ OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

„Mac“ OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Suformatavus „T7 Shield“ skaidinį po pirkimo „Samsung Portable SSD“ programinė įranga bus panaikinta. Tokiu atveju atsisiųskite programą „Samsung Portable SSD Software 1.0“ iš „Samsung“ interneto svetainės (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* „Samsung Portable SSD Software 1.0“ yra skirta tik T7 serijai („T7 Shield“, „T7 Touch“, T7), todėl įdiegus „Samsung Portable SSD Software 1.0“ nebus automatiškai pašalinta jokia ankstesnė „Samsung Portable SSD“ programinės įrangos versija (ankstesnė versija), skirta T3, T5 arba X5, jau įdiegta jūsų kompiuteryje.


1. „Samsung Portable SSD Software 1.0“ paleidimas

Pasirinkite „Samsung Portable SSD Software 1.0“ programos piktogramą darbalaukyje.

* „Mac“ OS atveju „Samsung Portable SSD Software 1.0“ gali neveikti, jei reikiamas įrenginys (tvarkyklė) neįgalintas.

2. Saugos režimo nustatymas (pasirenkama)

Saugos režimas yra pasirenkamas. Naudoti „T7 Shield“ galite neįgalinę apsaugos / naujinimo funkcijas. Vadovaukitės instrukcijomis, rodomomis kiekviename „Samsung Portable SSD Software 1.0“ ekrane. Kai sutiksime su „Samsung Portable SSD Software 1.0“ naudojimo sąlygomis, atlikdami toliau nurodytus veiksmus galėsite nustatyti slaptažodį. (Naudotojo kompiuteryje bus įdiegti tam tikri „Samsung Portable SSD Software 1.0“ elementai.)

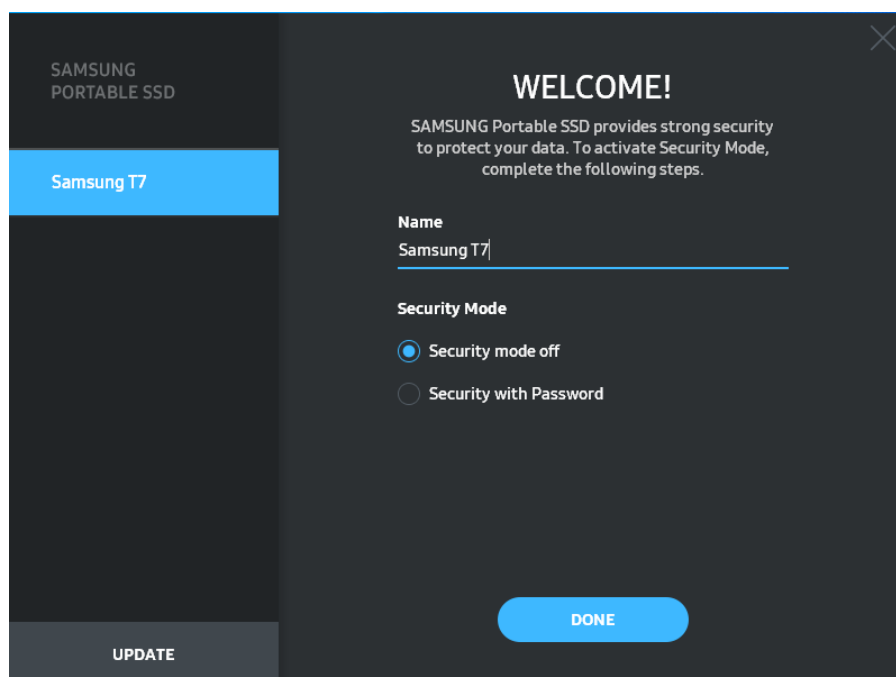


- **Saugos režimas išjungtas**

Naudoti „T7 Shield“ galite neįjungę saugos režimo.

- **Apsauga slaptažodžiu**

Galite įgalinti saugos režimą su slaptažodžiu. Jei pamiršote slaptažodį, turite atkurti „T7 Shield“ gamyklinius nustatymus, pasinaudodami paslauga prisijungus, kurią teikia mūsų klientų aptarnavimo centrai. Atminkite, kad atkuriant gamyklinius parametrus visi „T7 Shield“ įrašyti naudotojo duomenys bus prarasti. Nepamirškite slaptažodžio.

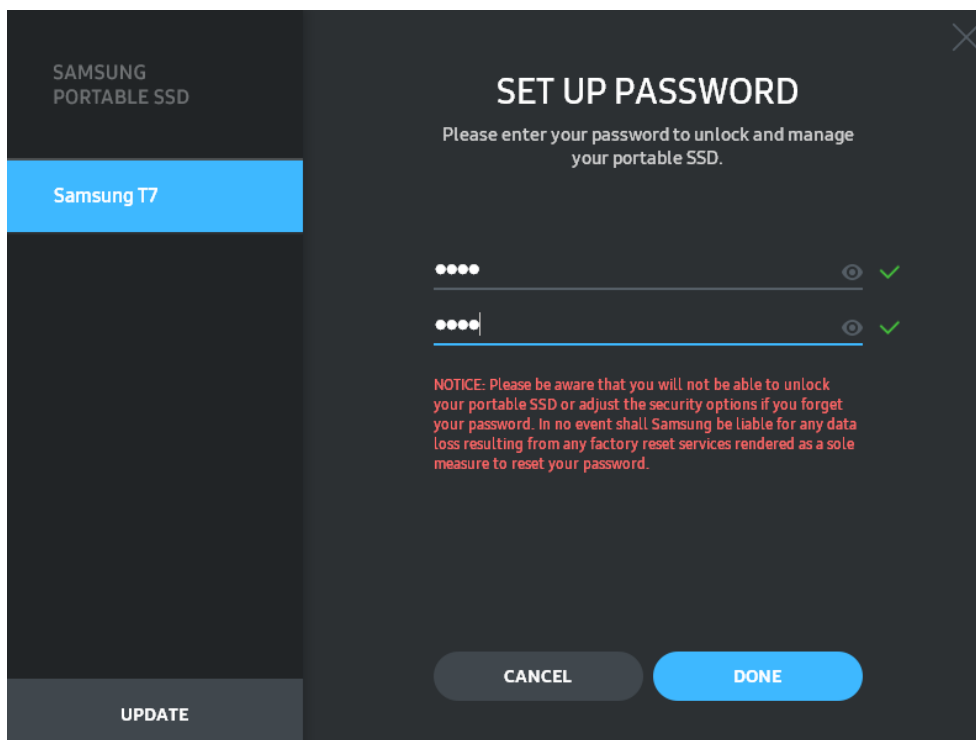

* „Samsung“ neatsako už naudotojo duomenų praradimą pamiršus arba pavogus slaptažodžius. Kad įrenginys būtų kuo saugesnis, slaptažodžio atkūrimo parinktis nėra numatyta. Naudotojai, kurie pamiršo slaptažodžius, turi atkurti „T7 Shield“ gamyklinius nustatymus, pasinaudodami paslauga prisijungus, kurią teikia mūsų klientų aptarnavimo centrai. Atminkite, kad atkuriant gamyklinius parametrus visi „T7 Shield“ įrašyti naudotojo duomenys bus prarasti. Nepamirškite slaptažodžio.

* **Tik „Mac“ OS:** kad apsaugos funkcija veiktų, reikia „Samsung Portable SSD 1.0“ tvarkyklės. Jei branduolio plėtinys neįdiegtas, atlikite diegimą vadovaudamiesi paketo diegimo seka. Kai įdiegsite, atjungdami ir vėl prijungdami „T7 Shield“ įsitikinkite, kad įdiegta sėkmingai.

* **Tik „Mac“ OS:** „Samsung Portable SSD 1.0“ tvarkyklė ir tam tikros trečiųjų šalių tvarkyklės, įskaitant „SATSMARTDriver“, yra nesuderinamos. Jei norite dirbti su „SATSMARTDriver“ tvarkykle, pašalinkite „Samsung Portable SSD“ tvarkyklę ir įdiekite „SATSMARTDriver“ vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

* Jei įdiegta ir „Samsung Portable SSD“ tvarkyklė, ir „SATSMARTDriver“ bei aptinkamas konfliktas, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

Kaip pašalinti „Samsung Portable SSD“ tvarkyklę ir įdiegti „SATSMARTDriver“

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


Kaip pašalinti „SATSMARTDriver“ ir įdiegti „SamsungPortableSSDDriver“

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Atrakinimas

Jei įjungėte saugos režimą, turite įvesti slaptažodį ir spustelėti mygtuką UNLOCK (Atrakinti), kad galėtumėte gauti „T7 Shield“ laikomų duomenų prieigą kiekvieną kartą, kai prijungiate „T7 Shield“ prie kompiuterio. Jei neatrakinsite, jūsų prieiga bus apribota maždaug 128 MB, kurie priskirti SamsungPortableSSD_1.0.exe ir SamsungPortableSSD_1.0.app, taigi negalėsite pasiekti apsaugotų duomenų.

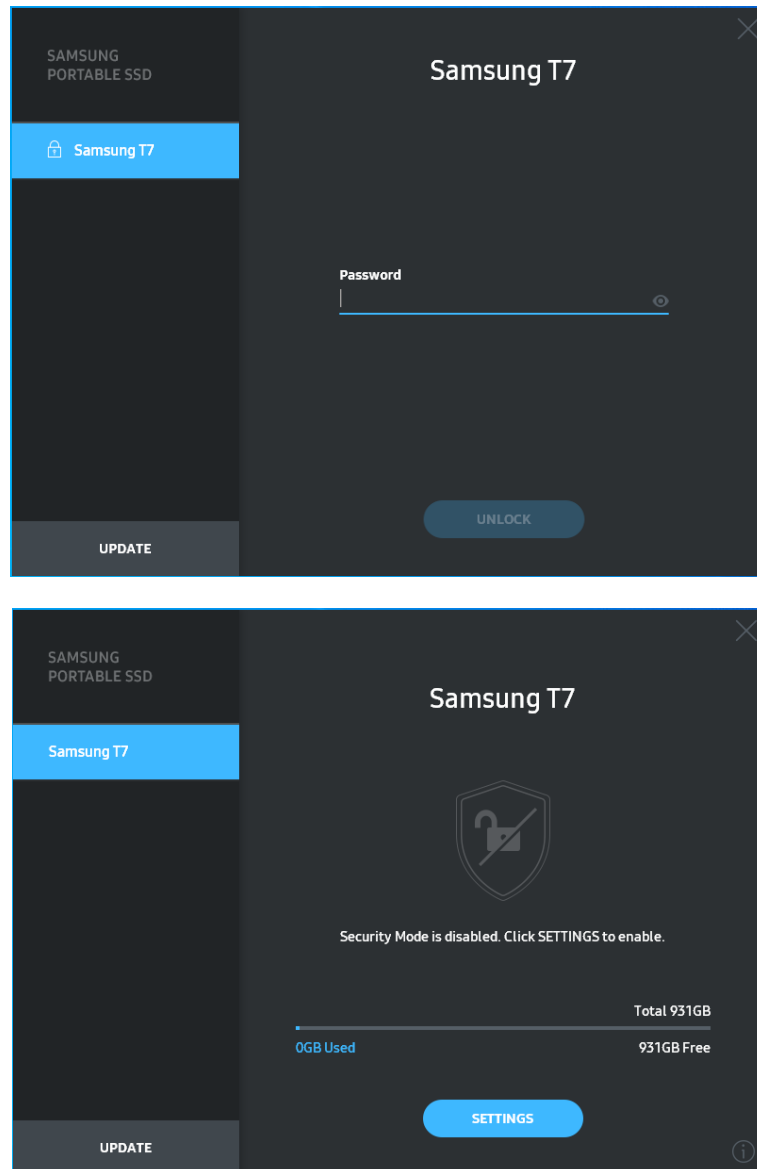

* Priklausomai nuo naudotojo aplinkos, „SamsungPortableSSD“ 1.0 versijos programinė įranga gali nepasileisti automatiškai. Tokiu atveju dukart spustelėkite „SamsungPortableSSD“ 1.0 programinės įrangos piktogramą „Windows“ naršyklėje arba „Mac“ darbalaukyje.

* Saugos režimas gali būti palaikomas tik nuo tam tikros (arba naujesnės) OS versijos. Patikrinkite, ar jūsų naudojama OS atitinka sistemai keliamus reikalavimus ir palaiko saugos režimą.

* Jei saugos režimas įjungtas, iš pradžių rodoma tik „T7 Shield“ saugos skaidinio talpa. Šis saugos skaidinys užima maždaug 128 MB. Įvedus slaptažodį ir sėkmingai atrakinus įrenginį, jūsų sistemoje rodoma visa „T7 Shield“ talpa.

* Galite pasirinkti kitą „Samsung Portable SSD“ spustelėdami „T7 Shield“ pavadinimą kairiajame skydelyje. „Samsung Portable SSD“ programinėje įrangoje išvardijami visi pagrindiniai įrenginiai (iki 6), prie kurių prijungtas „Samsung Portable SSD“.


4. Parametrų keitimas

Spustelėję mygtuką SETTINGS (Parametrai) pagrindiniame puslapyje, galite pakeisti saugos režimą / naudotojo vardą / „T7 Shield“ slaptažodžio parametrus. Jei naudojate kompiuterį, kuriame nėra apsaugos programinės įrangos, galite atsisiųsti diegimo failą („SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe“ „Windows“ OS, „SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg“ „Mac“ OS) iš „Samsung“ interneto svetainės (<http://www.samsung.com/samsungssd>) ir jį įdiegę pakeisti parametrus.

- **Saugos režimas**

Norėdami įjungti arba išjungti saugos režimą, spustelėkite perjungimo mygtuką ir įveskite teisingą slaptažodį. „T7 Shield“ saugos būsenos indikatorius aprašymą žr. toliau pateiktoje lentelėje.

Būsena		Aprašas
	Užrakinta	Rodo, kad saugos režimas įjungtas, bet naudotojas neatrakino „T7 Shield“. Galite atrakinti „T7 Shield“ atrakinimo puslapyje.
	Atrakinta	Rodo, kad saugos režimas įjungtas ir naudotojas jau atrakino „T7 Shield“. Pagrindiniame puslapyje galite matyti saugyklos talpą ir pakeisti parametrus.
Be piktogramos	Saugos režimas išjungtas (OFF)	Apsauga yra išjungta. Pagrindiniame puslapyje galite matyti saugyklos talpą ir pakeisti parametrus.

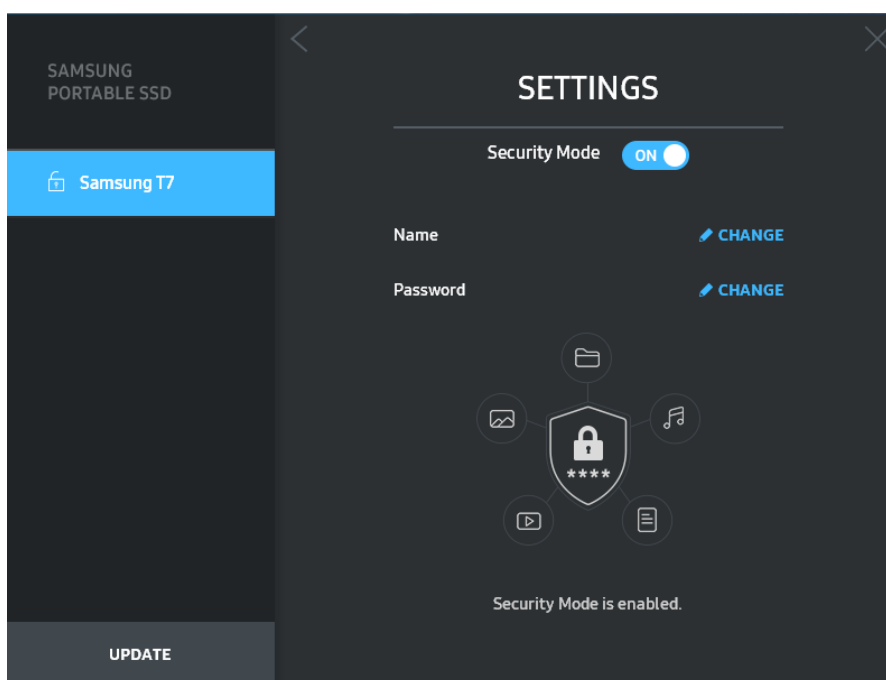

- **Pavadinimas / slaptažodis**


Galite pakeisti savo vardą ir slaptažodį. Norėdami pakeisti slaptažodį, spustelėkite mygtuką CHANGE (Keisti).

The screenshot shows the 'CHANGE NAME' dialog box. On the left, a sidebar displays 'SAMSUNG PORTABLE SSD' and a highlighted 'Samsung T7' drive. The main area has a title 'CHANGE NAME' and a close button (X). Below the title, there are two input fields: 'Password' (masked with dots) and 'Name' (containing 'Samsung T7'). At the bottom, there are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A dark bar at the very bottom contains the word 'UPDATE'.


The screenshot shows the 'CHANGE PASSWORD' dialog box. On the left, a sidebar displays 'SAMSUNG PORTABLE SSD' and a highlighted 'Samsung T7' drive. The main area has a title 'CHANGE PASSWORD' and a close button (X). Below the title, there are three input fields: a first password field, a second field labeled 'Enter your new password (4-16 characters)', and a third field labeled 'Confirm your new password'. Each field has a visibility toggle icon (an eye). Below the fields is a red 'NOTICE' paragraph. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A dark bar at the very bottom contains the word 'UPDATE'.

5. Programinės įrangos ir gaminio integruotosios programinės įrangos naujinimas

Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto, galimų programinės / integruotosios programinės įrangos naujinimų skaičius bus rodomas kairiojo skydelio apačioje.

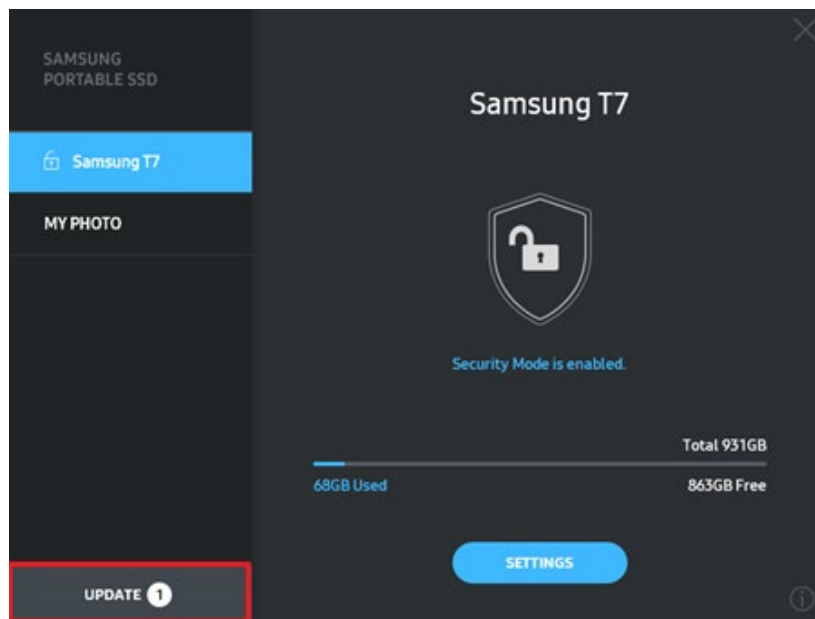

Spustelėdami mygtuką UPDATE (Naujinti) (UPDATE 1) galite atidaryti naujinimo puslapį.

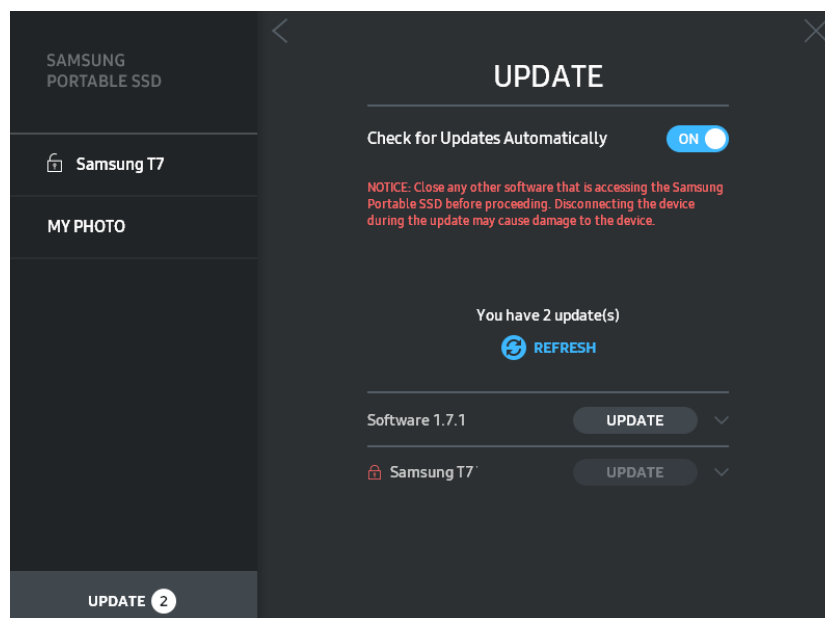

Spustelėdami mygtuką UPDATE (Naujinti) (UPDATE) galite atsisiųsti naujausią programinę įrangą (PI) arba programinę aparatinę įrangą (PAĮ) ir ją naujinti.

Spustelėdami perjungimo mygtuką „Check for Update Automatically“ (Automatiškai tikrinti, ar yra naujinimų) (ON) galite nustatyti, ar PI ir PAĮ turi būti naujinamos automatiškai, kai prijungiate „Samsung Portable SSD“.

Spustelėdami atnaujinimo mygtuką (🔄) galite atnaujinti naujinimo būseną.

Spustelėdami rodyklės į apačią mygtuką (▼) galite matyti išsamią informaciją apie atitinkamą naujinimą.

* Naudotojui pakeitus parinkties „Check for Update Automatically“ (Automatiškai tikrinti, ar yra naujinimų) nustatymą iš OFF (Išjungta) į ON (Įjungta), PĮ atnaujina naujinimo informaciją ne iš karto. Naujinimo informacija atnaujinama, kai naudotojas spusteli atnaujinimo mygtuką arba „Samsung Portable SSD“ prijungiamas prie kompiuterio.

* Diegiant PAĮ naujinimus saugos režimas turi būti išjungtas. Bet koks „T7 Shield“ naudojimas, įskaitant kopijavimą / naikinimą / skaidinio formatavimą, kai PAĮ naujinama, gali sutrikdyti „T7 Shield“ veikimą arba jį sugadinti.

* Kai PAĮ naujinimas baigiamas, atjunkite ir vėl prijunkite „T7 Shield“, kad įsitikintumėte, jog PAĮ naujinimas buvo sėkmingas.

6. „Samsung Portable SSD“ programinės įrangos panaikinimas

Programinės įrangos panaikinimas kiekvienoje OS

Kompiuterio OS		Aprašas
„Windows“ OS	Jei naudotojas įdiegė PĮ naudodamas SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Pašalinti programinę įrangą galima pasirinkus „Uninstall or change a program“ (pašalinti arba pakeisti programą). Atidarykite valdymo skydą → „Programs“ (programos) → „Programs and Features“ (programos ir funkcijos) → „Uninstall or change a program“ (pašalinti arba pakeisti programą) → Dukart spustelėkite „Samsung Portable SSD Software 1.0“ („Samsung Portable SSD“ programinė įranga) ir pasirinkite „Yes“ (taip)
	Jei naudotojas įdiegė PĮ naudodamas SamsungPortableSSD_1.0.exe	Programinę įrangą reikia panaikinti rankiniu būdu, paleidžiant PSSD_Cleanup.bat programos diegimo kelyje. (Paprastai tai yra C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Daugiau informacijos žr. DUK skiltyje „Samsung“ interneto svetainėje (http://www.samsung.com/samsungssd).
„Mac“ OS		Programą reikia panaikinti rankiniu būdu, paleidžiant CleanupT7PlusAll.scpt PĮ diegimo kelyje. (Paprastai jis yra #osascript ~/Library/ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) *Trečiųjų šalių valytuvai, pvz., „AppCleaner“, gali nevisiškai pašalinti „Samsung Portable SSD“ programinę įrangą. Išsamią informaciją žr. DUK skiltyje „Samsung“ interneto svetainėje (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. PĮ numatytosios kalbos pasirinkimas

Numatytąją kalbą galima pasirinkti srityje „Regional Setting“ (Regiono parametrai).

„Android“ įrenginiai

1. Programos atsisiuntimas iš „Google Play Store“

Programą „Samsung Portable SSD 1.0“ galite atsisiųsti iš programų parduotuvės.

2. Programos paleidimas

Paleiskite įdiegtą programą.

3. Saugos režimo nustatymas

Slaptažodis, saugomas „T7 Shield“, prijungus prie kompiuterio gali būti naudojamas ir „Android“.

WELCOME

SAMSUNG Portable SSD provides strong security to protect your data. To activate Security Mode, complete the following steps.

Name
Samsung T7

Security Mode

☐ Security Mode Off

☒ Security with Password

COMPLETE

SET PASSWORD

Please enter your password to unlock and change the Security Lock options.

Enter the new password

Confirm the new password


NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.

CANCEL **COMPLETE**

* „Samsung“ neatsako už naudotojo duomenų praradimą pamiršus arba pavogus slaptažodžius. Kad įrenginys būtų kuo saugesnis, slaptažodžio atkūrimo parinktis nėra numatyta. Naudotojai, kurie pamiršo slaptažodžius, turi atkurti „T7 Shield“ gamyklinius nustatymus, pasinaudodami paslauga prisijungus, kurią teikia mūsų klientų aptarnavimo centrai. Atminkite, kad atkuriant gamyklinius parametrus visi „T7 Shield“ įrašyti naudotojo duomenys bus prarasti. Jokiu būdu nepamirškite slaptažodžio.


4. „T7 Shield“ atrakinimas

Jei įjungėte saugos režimą, turite įvesti slaptažodį ir spustelėti mygtuką UNLOCK (Atrakinti), kad galėtumėte gauti „T7 Shield“ laikomų duomenų prieigą kiekvieną kartą, kai prijungiate „T7 Shield“ prie įrenginio.

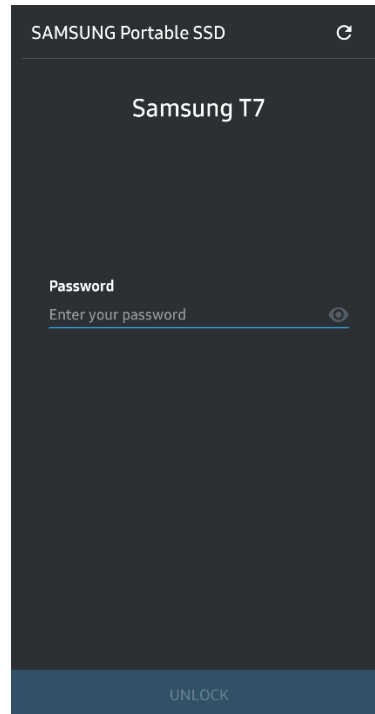


5. Pagrindinis ekranas

Jei jūsų „T7 Shield“ saugos režimas neįjungtas, galite atidaryti ekraną „Settings“ (Parametrai) spustelėdami mygtuką SETTINGS (Parametrai) pagrindiniame puslapyje.

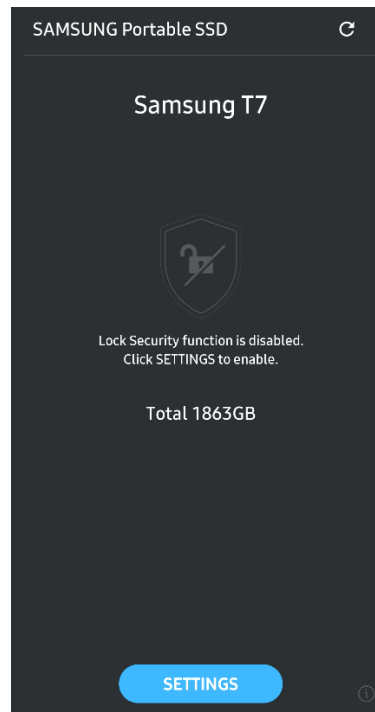

6. Parametrų ekranas


Galite pakeisti naudotojo vardą arba slaptažodį ir įjungti (ON) arba išjungti (OFF) saugos režimą.

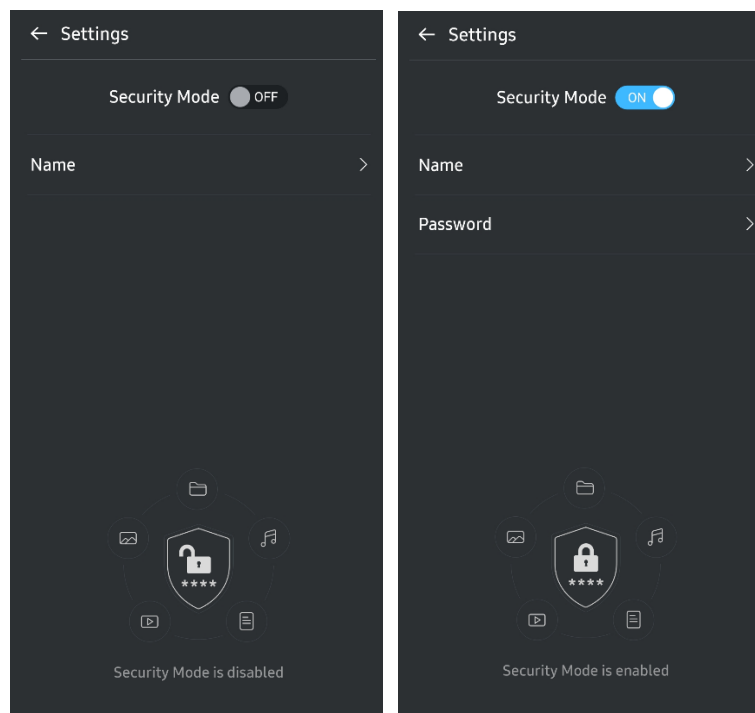

7. PĮ ir IPI naujinimas

Norėdami atidaryti naujinimo ekraną, spustelėkite naujinimo puslapio mygtuką (G) pagrindiniame ekrane. Jei yra naujinimų, mygtukas UPDATE (naujinti) (UPDATE) paryškkinamas. Jei reikia naujinti programą, spustelėjus mygtuką UPDATE (Naujinti) bus rodoma nuoroda į „App store“ (Programų parduotuvę).

* Norint naujinti programinę aparatinę įrangą, reikia prijungti prie kompiuterio.

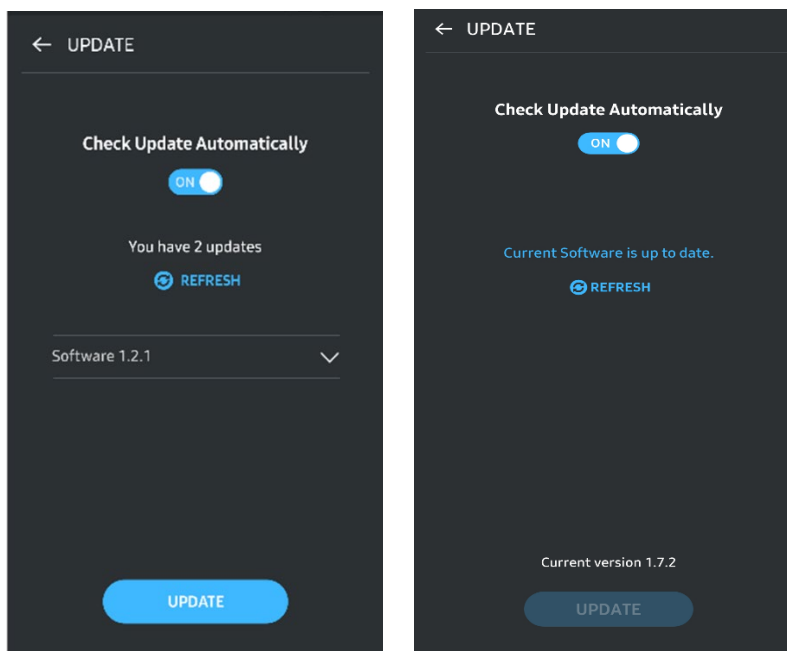

8. Programos „Samsung Portable SSD“ panaikinimas „Android“ sistemoje

Atidarykite savo „Android“ įrenginio programą „Settings“ (parametrai) ir bakstelėkite „Apps“ (programos) arba „Application manager“ (programų tvarkytuvą). Bakstelėkite „Samsung Portable SSD“ ir pašalinkite.

9. Numatytosios kalbos pasirinkimas

Numatytąją kalbą galima pasirinkti prie „Android“ sistemos kalbos parametrų.

* Kelias: „Android“ programos – „Settings“ (parametrai) – „Language“ (kalba)

Perspėjimai

Nesilaikant kiekviename šio vadovo skyriuje pateiktų instrukcijų ir perspėjimų, gali kilti naudotojo sužalojimo, gaminio sugadinimo arba duomenų praradimo pavojus. Prieš naudodami gaminį atidžiai juos perskaitykite.

Svarbių duomenų atsarginių kopijų kūrimas

Nė viena kompiuterio sistema nėra visiškai saugi. „Samsung“ nesuteikia jokių garantijų dėl „T7 Shield“ laikomų duomenų praradimo bet kokiomis aplinkybėmis.

„Samsung“ atsisako visų įsipareigojimų už emocinius sukrėtimus ir (arba) bet kokią fizinę, ir (arba) piniginę žalą ar nuostolius, patirtus dėl „T7 Shield“ saugomų duomenų praradimo ir (arba) atkūrimo. Būtina visada turėti atsargines svarbių duomenų kopijas.

Apsaugokite naudotojo slaptažodį

„T7 Shield“ naudojamos pažangios šifravimo technologijos, todėl praradus ar pamiršus naudotojo slaptažodį pasiekti naudotojo duomenų neįmanoma. Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje. Jei negalima naudoti „T7 Shield“, nes naudotojas negali įvesti teisingo slaptažodžio, vienintelis būdas atkurti „T7 Shield“ yra atkurti gamyklinius parametrus naudojantis „Samsung“ klientų aptarnavimo centro prisijungus teikiamomis paslaugomis. Bet įrenginyje atkūrus gamyklinius parametrus negrįžtamai prarandami visi naudotojo duomenys. Būtinai reguliariai sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją.

Prijunkite prie sertifikuotų įrenginių ir laikykitės saugos standartų

„T7 Shield“ sukurtas taip, kad atitiktų energijos vartojimo apribojimus, numatytus saugos standartuose. Naudokite įrenginius ir sąsajos prievadus, kurie atitinka susijusius standartus.

Venkite smūgių ir vibracijos

„T7 Shield“ veikė be jokių trūkumų ir patyrė tik paviršinius apgadinimus po kritimo testų, atliktų kontroliuojamomis sąlygomis. Kritimo testai apėmė 4 laisvus kritimus iš 3 metrų aukščio ant plieninių grindų. Tačiau „T7 Shield“ atsparumo kritimui lygis gali keistis priklausomai nuo faktinės aplinkos, ir apgadinimui dėl tokio poveikio garantija netaikoma.

Neardykite, negadinkite ir nenuimkite etikečių

Neardykite ir negadinkite „T7 Shield“, nenuimkite ant „T7 Shield“ esančių lipdukų ar etikečių. Jei naudotojas ardė ar apgadino „T7 Shield“ arba nuėmė ant jo esančią etiketę, visos garantijos anuliuojamos. Prireikus remonto, kreipkitės tik į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba kitus „Samsung“ nurodytus paslaugų teikėjus.

Naudokite originalius priedus

Naudokite tik originalias ir „Samsung“ sertifikuotas dalis bei priedus. „Samsung“ neatsako už „T7 Shield“ apgadinimą arba naudotojo duomenų praradimą dėl neoriginalių dalių ar

priedų naudojimo.

Naudokite tinkamomis temperatūros ir drėgnumo sąlygomis

„T7 Shield“ naudokite tinkamoje aplinkoje: esant 5 °C – 35 °C temperatūrai ir 10–80 % drėgmei.

Atjungdami kabelį nenaudokite per daug jėgos

Traukdami ar atjungdami „T7 Shield“ kabelį nenaudokite per daug jėgos. Antraip sujungimas bus nestabilus arba sugadinsite jungtį.

Tikrinkite, ar nėra virusų ir naujinių

Norėdami apsaugoti įrenginį nuo virusų, laikykitės toliau pateiktų saugos rekomendacijų.

- Įdiekite antivirusinę programą į kompiuterį, prie kurio prijungtas „T7 Shield“, ir reguliariai tikrinkite, ar nėra virusų.
- Visada atnaujinkite operacinę sistemą ir antivirusinę programinę įrangą į naujausią versiją.
- Atsisiuntę bet kokių failų į „T7 Shield“ visada patikrinkite, ar nėra virusų, ir tik tada atidarykite failą.

Valykite gaminį

Mes rekomenduojame valyti „T7 Shield“ švelniai šluostant jo paviršių minkštu audeklu. Nenaudokite vandens, cheminių medžiagų ar ploviklio. Jie gali pakenkti „T7 Shield“ spalvai ar sukelti koroziją, gali kilti gaisro arba elektros šoko pavojus.

Saugokite nuo vaikų, kūdikių ir gyvūnų

Smulkios dalys gali užkimšti kvėpavimo takus. Laikykite „T7 Shock“ vaikams, kūdikiams arba gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad „T7 Shield“ arba jo dalių nepatektų į burną.

Saugokite nuo aplinkos, kurios charakteristikos viršija IP65 įvertinimą

„T7 Shield“ *IP65 įvertimas grindžiamas vidiniu bandymu kontroliuojamomis sąlygomis. Atsparumas vandeniui ir dulkėms gali skirtis priklausomai nuo faktinių aplinkos sąlygų. Apgadinimams dėl skysčių ir dulkių garantija netaikoma.

*IPX5 testo sąlygos: „T7 Shield“ buvo paveiktas gėlu vandeniu, nukreiptu iš purkštuko ($\Phi 6,3$ mm), esančio už 3 metrų, panaudojus 12,5 l/min. 3 minutes.

IP6X testo sąlyga: „T7 Shield“ buvo veikiamas 2 kg/m^3 aktyvių dulkių esant 2 kPa slėgiui 8 valandas vakuuminėje kameroje. IP65 įvertinimo testai atliekami kontroliuojamomis sąlygomis.

DUK

Nepavyksta paleisti „Samsung Portable SSD 1.0“ programinės įrangos.	„Samsung Portable SSD 1.0“ programinė įranga veikia tik tam tikrose OS versijose (ar naujesnėse versijose). Palaikomas OS versijas žr. toliau: „Windows“ OS: „Windows 7“ ar naujesnė „Mac“ OS: „Mac OS X 10.10“ ar naujesnė
Mobiliojo įrenginio būsenos juostoje rodomas pranešimas „USB storage unexpectedly removed“ (USB saugykla netikėtai atjungta).	Norint naudoti „Samsung Portable SSD 1.0“ programinę įrangą, reikia leidimo pasiekti USB įrenginį. Šis pranešimas pateikiamas, kai prieigos leidimas pašalinamas iš mobiliojo įrenginio. Kai paleisite „Samsung Portable SSD“ programą mobiliesiems, galėsite vėl naudoti „T7 Shield“ normaliai.
Prijungus „T7 Shield“ prie kitokių įrenginio nei kompiuteris, jie neatpažįsta „T7 Shield“.	„T7 Shield“ buvo sukurtas naudoti su „Windows“ OS ir „Mac“ OS kompiuteriais bei su mobiliaisiais įrenginiais. Prijungus jį prie kitokių įrenginių, „T7 Shield“ gali būti neatpažintas arba veiks ne visos jo funkcijos, tai priklauso nuo palaikymo lygio. Be to, jei įjungėte apsaugos slaptažodžiu režimą, naudodamiesi kitokiais įrenginiais nei kompiuteris ar mobilusis įrenginys negalėsite įvesti slaptažodžio, todėl negalėsite pasiekti „T7 Shield“ saugomų duomenų. Prieš naudodami „T7 Shield“ su tokiais įrenginiais išjunkite apsaugos režimą.
Pamiršau slaptažodį. Ar galiu išjungti saugos režimą?	Ne, negalite. Jei pamiršite slaptažodį, negalėsite išjungti apsaugos režimo. Todėl jokių būdu jo nepamirškite.
Įrenginiai neatpažįsta mano „T7 Shield“.	Įsitikinkite, kad „T7 Shield“ yra patikimai prijungtas prie USB prievado. - Kai kurie kompiuteriai gali neatpažinti „T7 Shield“, kai jis prijungiamas prie USB 2.0 prievado, jei srovės stiprumas yra didesnis už maksimalią vertę (500 mA), nurodytą maitinimo techniniuose duomenyse. Tokiu atveju bandykite naudoti kitą USB prievadą. - Jei naudojate kitus kabelius, kurie nebuvo pateikti gaminio pakuotėje, „T7 Shield“ gali būti neatpažįstamas. Jei „T7 Shield“ prijungtas tinkamai, bet įrenginiai vis tiek jo neatpažįsta, raskite naudotojo vadove arba „Samsung“ interneto svetainėje (http://www.samsung.com) nurodytus aptarnavimo centrus ir pateikite užklausą.

Kokios yra „T7 Shield“ atsparumo vandeniui ir dulkėms sąlygos?	„T7 Shield“ įvertinimas yra IP65. Tačiau atsparumas vandeniui ir dulkėms gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Apgadinimams dėl skysčių ir dulkių garantija netaikoma. IP (apsaugos nuo prasiskverbimo) įvertinimas ir klasė reiškia atsparumo vandeniui ir dulkėms klases, nustatytas atliekant testus kontroliuojamomis sąlygomis. IP65 testo sąlygos yra šios: * IPX5 testo sąlyga: įrenginys buvo paveiktas gėlu vandeniu, nukreiptu iš purkštuko (Φ6,3 mm), esančio už 3 metrų, panaudojus 12,5 l/min. 3 minutes * IP6X testo sąlyga: įrenginys buvo veikiamas 2 kg/m³ aktyvių dulkių esant 2 kPa slėgiui 8 valandas vakuuminėje kameroje. (Aukščiau minėti testai apėmė žemo slėgio gėlo vandens čiurkšlę ir dulkių pūtimą iš įvairių kryptių.)
Kokios yra „T7 Shield“ kritimo testo sąlygos?	„T7 Shield“ kritimo testai buvo atlikti kontroliuojamomis sąlygomis toliau nurodytu būdu. „T7 Shield“ buvo numestas (laisvas kritimas) ant metalinės plokštės iš 3 metrų aukščio ketus kartus. „T7 Shield“ atsparumo kritimui lygis gali keistis priklausomai nuo faktinių aplinkos sąlygų, ir apgadinimui dėl tokio poveikio garantija netaikoma.
Ar taikoma garantija, jei į „T7 Shield“ patenka į dulkes arba prasiskverbia dulkių?	„T7 Shield“ atsparumas vandeniui ir dulkėms gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Garantija netaikoma apgadinimų, kuriuos lėmė skysčio arba dulkių prasiskverbimas peržengus sąlygų ribas.
Ar taikoma garantija įvykus „T7 Shield“ apgadinimui dėl kritimo?	Atsparumo kritimui lygis gali keistis priklausomai nuo faktinių aplinkos sąlygų, ir apgadinimui dėl tokio poveikio garantija netaikoma.
Ką man daryti, jei „T7 Shield“ buvo įmerkta į vandenį arba apipurkšta vandeniu?	Pirmiausia pašalinkite drėgmę sausu rankšluosčiu, servetėle ir pan. (ypač jungties jungiamąją dalį). Įmerkimas ir drėgmė gali lemti gedimą, taigi nustokite naudoti „T7 Shield“, kol jis bus kruopščiai išdžiovintas.
Ar galiu naudoti „T7 Shield“ lauke (pvz., lyjant arba sningant)?	Kai vanduo patenka į jungties zoną naudojant, pratekėjimas gali pakenkti „T7 Shield“ ir prijungtoms dalims. Nenaudokite „T7 Shield“ lauke, jei lyja arba sninga.
Ar su „T7 Shield“ tiekiami kabeliai taip pat atsparūs vandeniui?	Su „T7 Shield“ pateikti kabeliai nėra atsparūs vandeniui. Nenaudokite kabelio, kol jis drėgnas, nes tai gali lemti gedimą.

Gaminio techniniai duomenys ir sertifikatai

Gaminio techniniai duomenys

Modelis	MU-PE1T0	MU-PE2T0	MU-PE4T0
Talpa	1 TB	2 TB	4 TB
Sąsaja	Gen 2 USB 3.2 (10 Gbps), suderinama su ankstesnėmis versijomis		
Duomenų perdavimo greitis*	1 050 MB/s		
Matmenys	57 x 86 x 12,5 mm (ilgis x plotis x aukštis)		
Svoris	Iki 97 g		
Rekomenduojami naudotojo sistemos techniniai duomenys	„Windows 7“ arba naujesnė; „Mac OS X 10.10“ arba naujesnė; arba „Android Lollipop“ (5.1 versija) arba naujesnė		„Windows 7“ (tik 64 bitų) arba naujesnė; „Mac OS X 10.10“ arba naujesnė; arba „Android Lollipop“ (5.1 versija) arba naujesnė

* Maksimalus duomenų perdavimo greitis matuojamas vadovaujantis „Samsung“ vidiniais bandymų standartais ir naudojant pridėtą USB kabelį. Našumas gali skirtis priklausomai nuo pagrindinio kompiuterio konfigūracijos. Kad būtų pasiektas maksimalus perdavimo greitis 1 050 MB/s, pagrindinis įrenginys ir jungiamieji kabeliai turi palaikyti Gen 2 USB 3.2 ir turi būti įjungtas UASP režimas.

Atitiktis teisės aktų reikalavimams



KC (Korėjos sertifikatas)

Identifikavimo simbolis: žr. toliau

Pavadinimas: „Samsung Electronics Co., Ltd.“

Gamintojas / pagaminimo šalis: „Samsung Electronics Co., Ltd.“ / Korėjos Respublika

Pagaminimo metai ir mėnuo: pažymėta atskirai

Našumas / modelis: žr. toliau

Gamintojas: „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“

Modelis	Našumas		Identifikavimo simbolis
MU-PE1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE1T0
MU-PE2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE2T0
MU-PE4T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PE4T0

* Šis EMS reikalavimus atitinkantis (B klasės) įrenginys namams yra skirtas naudoti namų aplinkoje bet kokiame regione.



FCC (Federalinė ryšių komisija)

Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklės

Atminkite, kad bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių atlikti neleido už taisyklių laikymąsi atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrenginį.

Ši įranga buvo išbandyta ir patvirtinta, kad ji atitinka FCC CFR 15 dalį „B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomi apribojimai“.

Šie apribojimai taikomi siekiant išvengti kenksmingų elektromagnetinių bangų, kai įrenginys naudojamas gyvenamojoje aplinkoje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti kenksmingų radijo trukdžių, kurie veikia belaidžius ryšius, jei diegiama ir naudojama nesilaikant rekomendacijų. Tačiau tai negarantuoja, kad radijo bangų trukdžių nebus tam tikroje diegimo aplinkoje. Jei kenksmingi radijo trukdžiai kliudo priimti radijo arba televizijos signalus, kai įrenginys įjungiamas arba išjungiamas, naudotojas turi imtis vienos iš nurodytų priemonių.

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba padėtį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Imtuvą ir įrenginįjunkite į lizdus, esančius atskirose grandinėse.
- Kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą radijo / televizijos techniką arba mažmenininką
- Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas
- Šis įrenginys nesukelia elektromagnetinių trukdžių
- Jei pastebimi kokie nors trukdžiai, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti įrenginio veikimo problemų, jį galima naudoti tik dviem sąlygomis, užtikrinančiomis normalų veikimą. Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.

* FCC pastaba: atminkite, kad bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių atlikti neleido už taisyklių laikymąsi atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrenginį.

Unikalus ID: žr. etiketę ant gaminio

Atsakingoji šalis: „Samsung Electronics America QA Lab“

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel. 1-973-808-6362, faks. 1-973-808-6361



CE (Europoje taikomų reikalavimų atitiktis)

Šia deklaracija pareiškama, kad šis / šie gaminys (-iai) atitinka privalomus reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES ir 2011/65/ES sąlygas.

Naudoti tik patalpose.



Atstovo ES, atsakingo už atitiktį, kontaktinė informacija

Samsung
PO Box 12987, Dublin. IE arba
Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG JK



EEĪA (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ant gaminio, priedų arba dokumentų esantis ženklas reiškia, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio), pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, neleidžiama išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, kurią aplinkai ir žmonių sveikatai daro nekontroliuojamas atliekų išmetimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitokio tipo atliekų ir utilizuokite juos atsakingai, taip prisidėdami prie tvaraus pakartotinio išteklių naudojimo.

Norėdami sužinoti, kur ir kaip galima perduoti šiuos elementus aplinką tausojančiam perdirbimui, būtiniai naudotojai turėtų kreiptis į pardavėją, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir skaityti pirkimo sutarties sąlygas. Šį gaminį ir jo elektroninius priedus reikia išmesti atskirai nuo kitų komercinių atliekų.

Inovacijos, mokslas ir ekonominė plėtra (Kanada)

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados reglamentus, taikomus trukdžius keliančiais įrangai.

ICES-003 atitikties etiketė

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Triman



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Pagal Prancūzijos potvarkį Nr. 2014-1577 nuo 2015 m. sausio 1 d. privaloma spausdinti „Triman“ logotipą ant perdirbamų gaminių ir pakuočių, parduodamų vartotojams Prancūzijoje.